


仕様

モデル	AD4972-S500
コンベアベルト幅	500mm
コンベア機長	1500mm
搬送方式	ウレタンベルト
ベルト速度	20m / min
表示部	7インチタッチパネルカラー液晶
操作方法	タッチパネル(WVGA)、キースイッチ
登録品種数	1000
通信機能	ModbusTCP / ModbusRTU / TCP/IP(ポストスクリプト対応プリンタ) / USB(USBメモリに履歴保存・画像取込用)
外部入力	シンクノース入力 4点
外部出力	PhotoMOS接点出力 7点
防塵・防水仕様	---
動作温度・湿度範囲	0~40℃、湿度85%以下(結露しないこと)
電源	三相200V
材質	センサーヘッド部: アルミニウム コントロール部: ステンレス 表示部: ABS樹脂 コンベア部: フェノール樹脂、ステンレス、アルミニウム モーターBOX: ステンレス 脚部: 鉄
ベルト上センター検出感度	Fe: $\phi 0.6\text{mm}$ ~, SUS: $\phi 1.2\text{mm}$ ~

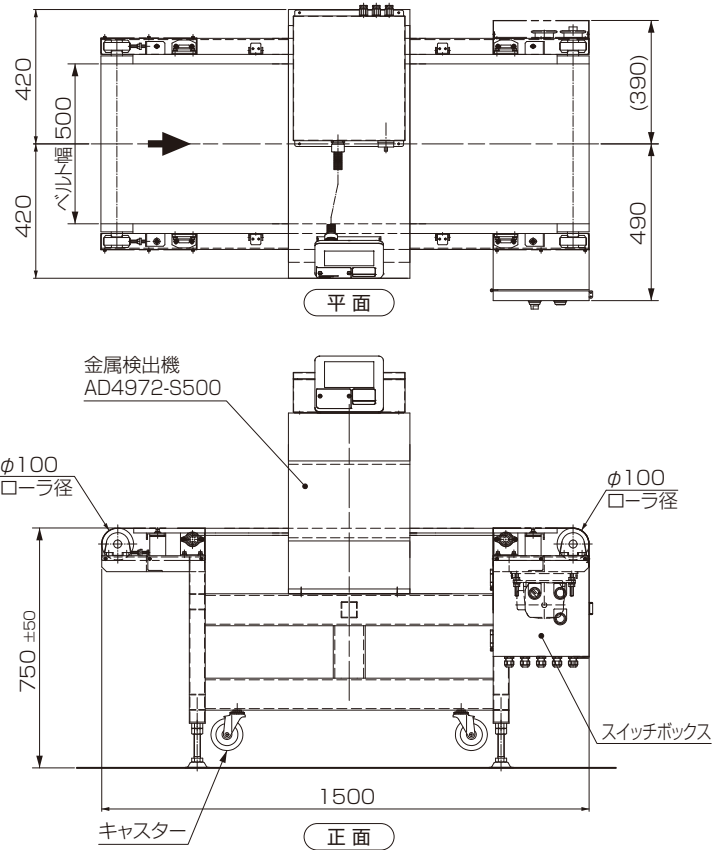

単位: mm

AD4972-S500 外観図

AND 株式会社 エーアンドデー

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
- 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
- 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
- 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
- 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
- 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
- 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
- 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

Modbus®は、AEG Schneider Automation International社の商標または登録商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

● 本カタログの内容は 2015年6月 現在のものです。
*AD4972-S-500-ADJC-04-CR3-15603