


リングヒーター機種選定資料

型式	電源電圧	容量	ベアリング 最小内径 (mm)	ベアリング 最大外径 (mm)	ベアリング 最大高さ (mm)	ベアリング 最大重量 (kg)	A 寸法 (mm)	B 寸法 (mm)
101SR	100V	1KVA	20φ(12φ)	70φ(180φ)	70	7	70	70
151SR		1.5KVA	20φ(12φ)	250φ	90	12	100	90
201SR		2KVA	20φ(12φ)	300φ	80	18	110	80
202SR	200V	2KVA	20φ(12φ)	300φ	80	18	110	80
402SR		4KVA	20φ(12φ)	300φ	80	18	110	80
702SR		7KVA	35φ(20φ)	400φ	200	50	175	200
B2SR		12KVA	50φ(35φ)	700φ	300	250	310	300
B3SR		20KVA	50φ(35φ)	800φ	400	300	355	400

() 内は、I型コアオプション使用時

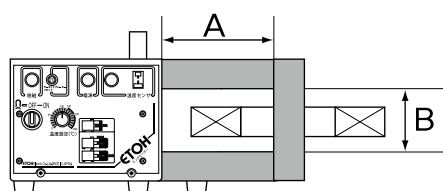

$$\frac{(\text{外径}-\text{内径})}{2} = A \quad \text{高さ} = B$$

A寸法は外径から内径を引いた厚み寸法
B寸法はベアリングの高さ

■取扱店

ETOH 株式会社 **江藤電機**

営業・工場/〒805-0069 北九州市八幡東区前田2-2-7
TEL093(681)5338
FAX093(671)3221

インターネットホームページ

URL <http://www.etoh-inc.com>

E-mail info@etoh-inc.com

