

NIKKEI ソーラー式照明

NICO SOLAR ATRIUM

ニコソーラー・アトリウム

WA45S 型・WA45K 型

<b>構造</b>	LED	パワーLED	屋外仕様
<b>機能</b>	ソーラー	充電式	自動点灯
			人感センサー
			点灯
<b>規格</b>	JAPAN 生産国	ECO	RoHS
	NETIS 国土交通省	Patent Design PAT.	IP23 保護特性
			50 -10 温度範囲
			1年 保証期間


※1

**NETIS (国土交通省) 登録商品**

# Atrium

ニコソーラー・アトリウム

一体型と分離型のソーラー式照明

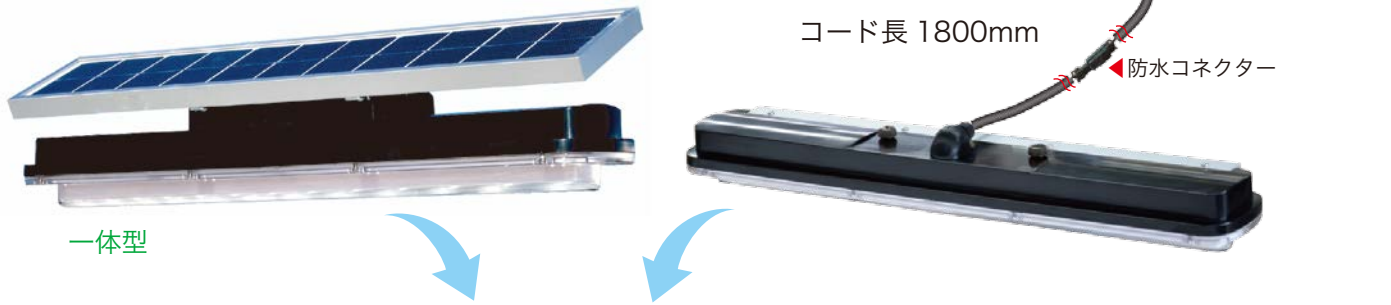

**WA45S 型 : (φ5 LED×12 個) 「スポット」と「ワイド」**      **WA45K 型 : (1W 超高輝度 LED×4 個)**

スポット	ワイド	高輝度	高輝度・人感センサー付
夜間点灯 照射角 45°	夜間点灯 照射角 65°	夜間 7 時間点灯 (タイマー) 照射角 120°	昼夜/夜間人感時点灯 照射角 120°
21Lx	10Lx	28Lx	28Lx

※表示 LX は発光面真直下 1m より 0.5m 離れた地点での照度。

一体型 WA45S-004AS	一体型 WA45S-004AW	一体型 WA45K-004A	一体型 WA45K-004A/J3
分離型 WA45S-004BS	分離型 WA45S-004BW	分離型 WA45K-004B	分離型 WA45K-004B/J3

**特長**

- 取付方法によりソーラー「一体型」と「分離型」が選べ、照射角では「スポット」と「ワイド」や、さらに広く明るい、パワーLEDを使用した「高輝度型」が選べます。
- 満充電後、不日照が3日間続いても点灯する仕様になっています。(※2)
- 高輝度型は広範囲の明るさが確保でき、夜間点灯してから7時間で自動消灯します(人感タイプは除く)。
- 人感タイプは人が近づくと約20秒間点灯します。夜間では通常微点灯しており、人が近づくと100%の照度で点灯します。(動作は「昼夜動作」と「夜間のみ動作」が選択できます。)

※1. NETIS…「新技術情報提供システム」。公共工事等で活用する新技術をまとめたデータベースで、国土交通省が新技術に関わる情報を一般に提供し、新技術の活用を推進する目的で運用するシステムで、それに登録された製品です。

※2. 季節・場所の環境によって晴天が続いても満充電にならない場合があり、電池寿命によっても変わりますので十分な点灯時間が得られない場合があります。

一体型	スポット	ワイド	分離型	高輝度	高輝度 (夜間人感)
縦長看板や道路標識など比較的狭い範囲で明るさが必要な場所に。	事務所の玄関照明や大型看板、庭園など広い範囲の照明が必要な場所に。	バス停や駐車場入り口、出口料金所など、広範囲に明るさが必要な場所に。	自転車置き場、仮設住宅玄関、仮設トイレなどが利用時のみ広範囲に明るさが必要な場所に。		トイレ内を照明