



一体型

【正面図】

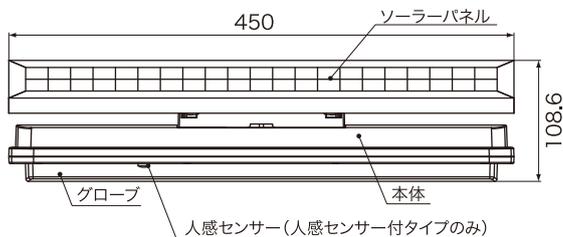

【側面図】

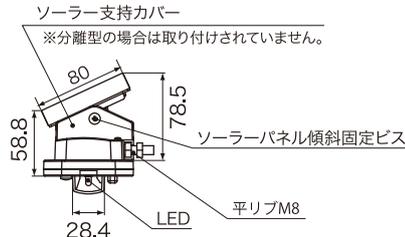

型 式 名		機 能		発光面真直下1mより 0.5m離れた地点での照度 Lx	LED 数	充電素子	質 量 (Kg)	定 価 (円)
一体型	分離型	動作方式	点 灯					
WA45S-004AS	WA45S-004BS	自動点灯	夜間	スポット 21Lx	Φ5×12	ニッケル水素 3.6V	1.5	OP
WA45S-004AW	WA45S-004BW		夜間	ワイド 10Lx	Φ5×12		1.5	OP
WA45K-004A	WA45K-004B		7 時間	28Lx	1W×4		1.5	OP
WA45K-004A/J3	WA45K-004B/J3	人感点灯	人感時	28Lx	1W×4		1.6	OP

※1 満充電後、不日照が3日間続いても点灯する仕様になっています。季節・場所の環境によって満充電にならない場合があり、電池寿命によっても変わりますので十分な点灯時間が得られない場合があります。


※2 高輝度タイプ (WA45K-004A) は点灯してから7時間で自動消灯します。

※3 人感タイプは人が近づくと約20秒間点灯します。夜間では通常微点灯しており、人が近づくと100%の照度で点灯します。(動作は「昼夜動作」と「夜間のみ動作」が選択できます。)

※4 「人感センサー付き」タイプは受注後、若干の製造日数が必要となりますので、納期についてはお問い合わせください。

※5 分離型のソーラーパネル設置用にはM8ボルト・ナット・スプリングワッシャー各4セットが付属しています。



オプション



C形バイス A82773



ポール固定金具 A82714







BC7WA45E1 (延長コード 1m)
BC7WA45E3 (延長コード 3m)



盗難防止くさり A82776



支持金具 10S A82774



オプション部品と受注対応品	型 式 名	説 明	定 価 (円)	
オプション部品	延長コード 1m	BC7WA45E1	分離型のソーラーコードの延長線 (VCTF 0.3)	1,700
	延長コード 3m	BC7WA45E3	分離型のソーラーコードの延長線 (VCTF 0.3)	2,200
	C型バイス	A82773	アトリウムフェンス取付金具	1,900
	支持金具 10S	A82774	アトリウム支持金具 10S	1,000
	ポール固定金具	A82714	固定バンドと併用し本器をポールに固定する場合の金具	2,800
	盗難防止鎖	A82776	くさりとのセット	1,200
受注対応品	充電電池	A64604	単3 1.2V2400mAh (6個使用) ※本体内に付属	600
	耐塩仕様	型式名/SL	耐塩仕様 「アップ分価格」	1,880

株式会社
日恵製作所
www.nikkei-mfg.co.jp

本 社 〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9
TEL. 06-6908-6930 FAX. 06-6908-9865
東京営業所 TEL. 03-5639-1171 FAX. 03-5639-1170
仙台営業所 TEL. 022-352-5750 FAX. 022-352-5755
名古屋営業所 TEL. 052-911-6501 FAX. 052-911-6590
福岡営業所 TEL. 092-432-9222 FAX. 092-474-5959
※仕様及び外観などは、改善のため予告なしに変更する場合があります。



商品のお問い合わせ