




トリプルアールグループはグローバルに資源循環型技術を支えています

# OSCA SERIES

## AL TYPE / AL-PF TYPE

カタログ 007

CS-AL100-5R

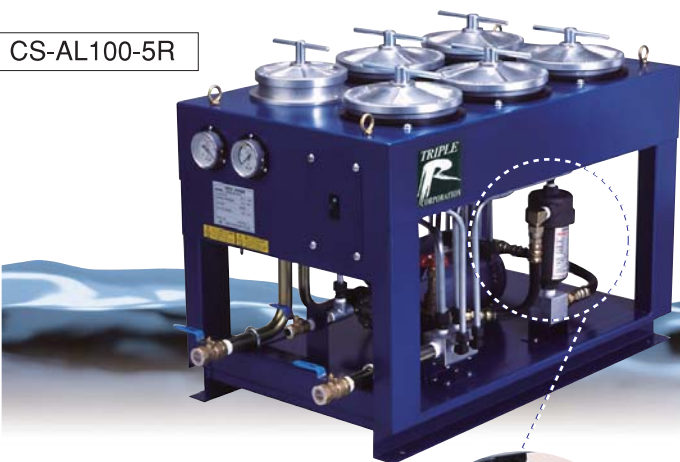

CS-AL100-5R-3PF20




●クイックロン（気泡除去装置）  
油圧回路中に混入し、各種不具合要因となっている気泡を連続除去します。詳しくは販売代理店、又は弊社へお問い合わせください。



拡大写真

CS-AL100-5R

製品回路図/仕様説明

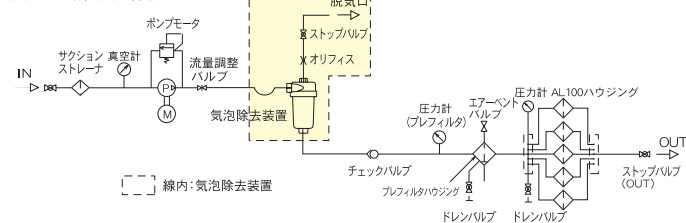

オイル性状・  
清浄度の安定

オイルの  
ロングドレン

- 資源の有効利用
- 廃棄物の大幅削減
- 省エネルギー

(機械を、疲労、過負荷から保護→電力使用量の削減)

### 特長

- 高精度エレメントを標準装備 (β3=929)
- 一般フィルタでは除去不可能な各種汚染物質を除去
  - ①ミクロン単位の固形夾雑物を除去
  - ②水分を除去
  - ③酸化劣化物の生成を抑制、除去
  - ④油圧回路中の気泡を除去
- 低ランニングコスト
- メンテナンスが容易

### 効果・経済メリット

#### 「生産ライン」

- 機器トラブル防止
- 生産性向上
- 機器の寿命延長
- 保守管理費用の削減・省力化
- オイルのロングドレン
- 廃油・廃液排出量の大幅削減
- 油脂費用の大幅削減

#### 「機器、装置メーカー」

- 初期トラブル防止
- 液体汚染に起因するクレームの減少
- 機器、装置の信頼性の向上