


## 小型リニアモータステージ MFSTGシリーズ

- 厚み 16mm の薄型
- 最大推力 40N の高推力
- 最高速度 1.6m/s の高速運転
- 自社製サーボアンプで駆動
- 可動部ケーブルレス

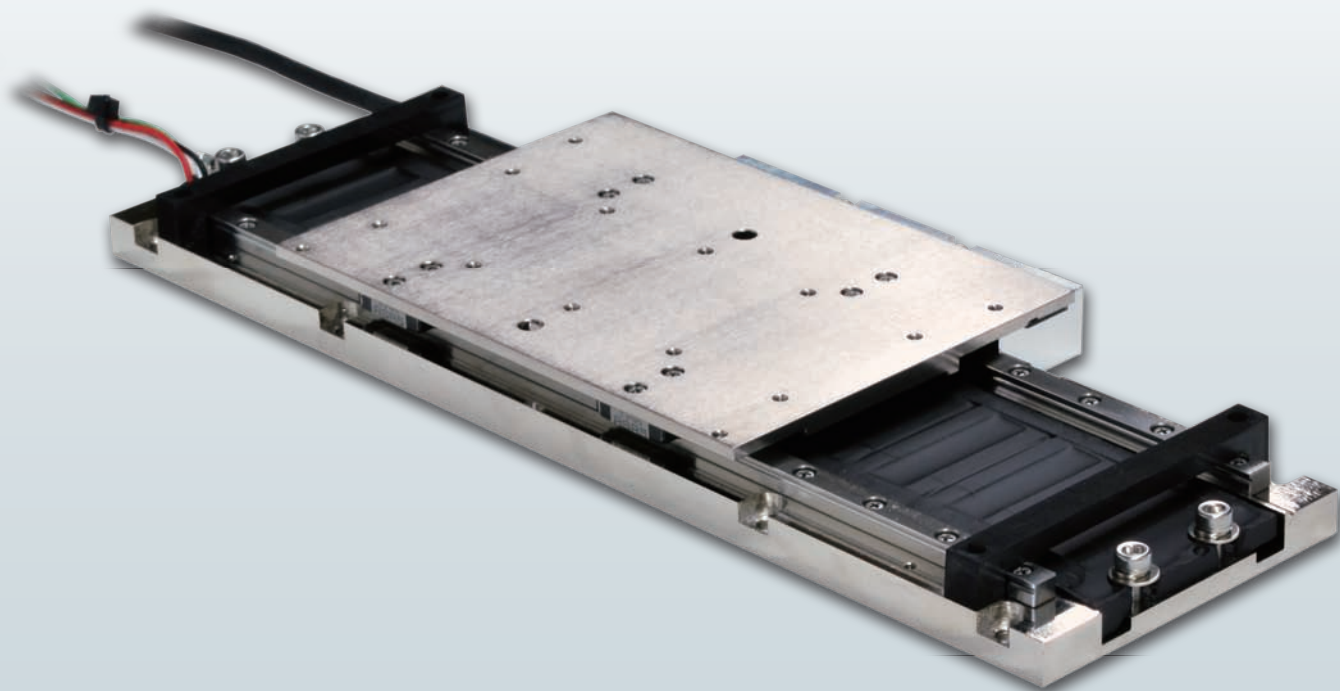

### 性能仕様

小型ステージ		MFSTG
最大推力	N	40
定格推力	N	8
有効ストローク	mm	65
分解能	$\mu\text{m}$	0.1
最高速度	mm/s	1,600
繰返し位置決め精度	$\mu\text{m}$	$\pm 0.5$ <small>注1</small>
ステージサイズ	mm	220x85x16
適用サーボアンプ VLALX (VLPLX) -		012P2

注1：MFSTG 温度安定後、周囲温度一定時