Innovation in Motion TSUBAKI

新製品

つばき プラトップ® チェーン TPU826-USR-T形

- 小さな横曲り半径（R=190mm）
- コンパクトなコンベヤレイアウトが可能
- コーナ部での浮上りを防止するタブ付チェーン

平面図

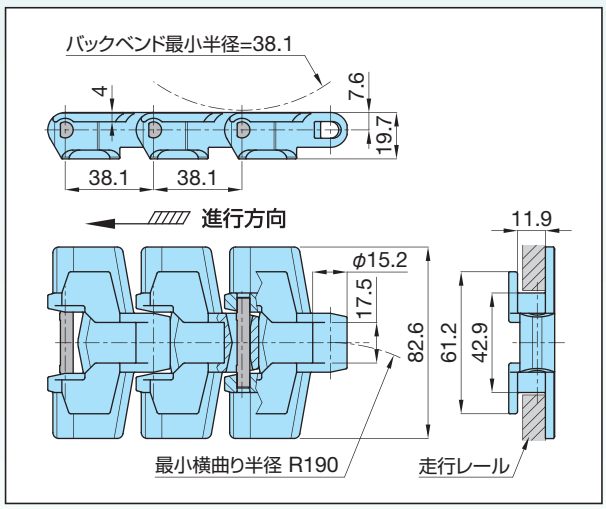

チェーン形番表示例

形式	プレート幅	形式	タブ付	仕様記号
TPU	826	– USR –	T	– ULF

※文字・記号の間はスペースをつめてください。

仕様対応一覧表

仕様		低摩擦耐摩耗			超低摩擦	低摩擦
仕様記号		LFW	LFG	LFB	ULF	WR
外観色		ホワイト	グリーン	ブラウン	ブルー	グリーン
許容張力 kN(kgf)		0.98(100)				
許容速度 m/min	潤滑有	100				
	潤滑なし	50				
使用温度範囲 ℃		-20～(65)80				-20～80
TPU826-USR-T		○	○	●	●	○

注）1.「●」：在庫品、「○」：注文生産品、「×」：製作不可、「▲」：特形対応できる場合があります。
当社までお問合せください。
2.使用温度範囲の(65)はウェット条件の場合です。

チェーン（ステンレスピン）

仕様	低摩擦耐摩耗			超低摩擦	低摩擦	概略質量
仕様記号	LFW	LFG	LFB	ULF	WR	kg/m
商品コード	K11	K11	**K111626**	**K111627**	K111628	1.0
形番	TPU826-USR-T-LFW	TPU826-USR-T-LFG	**TPU826-USR-T-LFB**	**TPU826-USR-T-ULF**	TPU826-USR-T-WR	

注）1.太字品種は在庫品、細字品種は注文生産品です。
2.プラピン仕様は製作できません。
3.低摩擦仕様WRは低摩擦耐摩耗、超低摩擦仕様に比べ次亜塩素酸ソーダなどの耐食性が向上し飲料、食品コンベヤに適しています。