


つばき プラトツプ® チェーン TPU826-USR-T形

- 小さな横曲り半径 (R=190mm)
- コンパクトなコンベヤレイアウトが可能
- コーナ部での浮上りを防止するタブ付チェーン



平面図

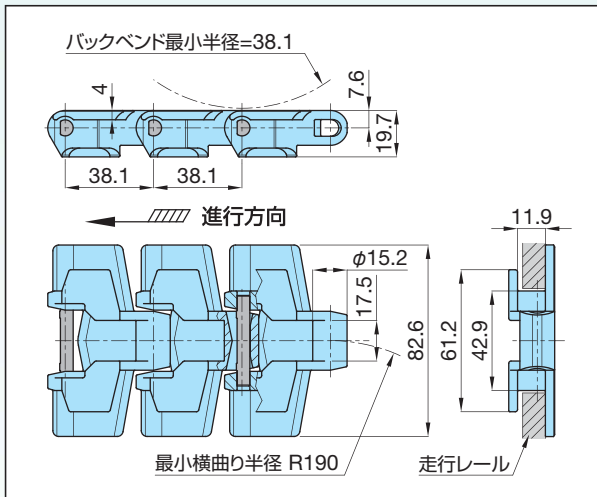

チェーン形番表示例

形式	プレート幅	形式	タブ付	仕様記号
----	-------	----	-----	------

TPU 826 - USR - T - ULF

※文字・記号の間はスペースをつめてください。

仕様対応一覧表

仕様	低摩擦耐摩耗			超低摩擦	低摩擦
仕様記号	LFW	LFG	LFB	ULF	WR
外観色	ホワイト	グリーン	ブラウン	ブルー	グリーン
許容張力 kN(kgf)	0.98(100)				
許容速度 m/min	潤滑有 100				
	潤滑なし 50				
使用温度範囲 °C	-20~(65)80				-20~80
TPU826-USR-T	○	○	●	●	○

注)1.「●」: 在庫品、「○」: 注文生産品、「×」: 製作不可、「▲」: 特形対応できる場合があります。当社までお問合せください。

2.使用温度範囲の(65)はウェット条件の場合です。

チェーン(ステンレスピン)

仕様	低摩擦耐摩耗			超低摩擦	低摩擦	概略質量
仕様記号	LFW	LFG	LFB	ULF	WR	kg/m
商品コード	K11	K11	K111626	K111627	K111628	1.0
形番	TPU826-USR-T-LFW	TPU826-USR-T-LFG	TPU826-USR-T-LFB	TPU826-USR-T-ULF	TPU826-USR-T-WR	

注)1.太字品種は在庫品、細字品種は注文生産品です。

2.ブラピン仕様は製作できません。

3.低摩擦仕様WRは低摩擦耐摩耗、超低摩擦仕様以上に次亜塩素酸ソーダなどの耐食性が向上し飲料、食品コンベヤに適しています。