

脅威の耐久力100倍達成!

牽引台車用ゴム車輪

自動車部品(バンパー・ドア・荷台マフラー等)等重い物を動力車で牽引する順建・供給台車又住宅に隣接する花器市場での騒音対策台車に適した車輪です。特長は 最高時速10-20kmの牽引に耐え、ゴム部の耐磨耗性抜群。 取り回しがスムーズで手押しでも重量物を楽に運搬できる。始動抵抗40%減。 静かで環境に優しい。 段差での衝撃荷重に耐えるようタイヤ部のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップ。 150、 200、 250の3サイズをご用意しております。




【(株)イノアック車輪】 <http://www.inoac.co.jp> 資料請求番号: 16-160

マグネットグリッパー

SGMシリーズ

真空発生器の吸着機能・真空破壊機能や、エア用電磁弁を使用したオペレーションにより、内部のマグネットを上下させ、鋼板をグリッップします。特長は 多孔パンチされた薄鋼板に最適。 自動クリーニング機能により、表面の引掻き傷を防ぐ。 ロボットアーム上のコンパクトエジェクターによってコントロール可能。 電線が不要。 外径20mm、47mm、80mmの3タイプで、吸着力はそれぞれ8N、70N、250Nです。

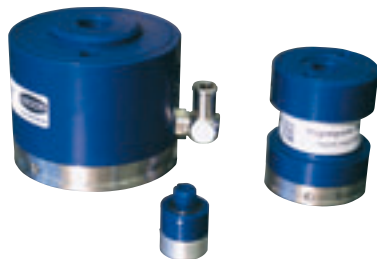

【シュマルツ(株)】 <http://www.schmalz.de> 資料請求番号: 16-161

長距離検出のオールメタル型

近接スイッチ 700シリーズ

CONTRINEX社が特許を持つCondist技術に従って作動する近接スイッチです。特長は 強磁性体金属のみならずアルミ、銅、真鍮といった導電率の良い金属全般においても長い検出距離が可能。 検出面をも含んだステンレス製一体ハウジングの採用。稼動可能な寿命のある期間はずっと、ステンレススチールを腐食しない液体、ガス全般に対しては検出面において完全な不浸透性を有します。検出面の材質は比較的肉厚ですので、これらの製品はかなりの程度まで耐圧性があり、オールメタルハウジングのおかげで検出面における機械的ストレスに対する耐性が従来の近接スイッチよりもはるかに高くなっています。



【コントリネックス・ジャパン(有)】 <http://www.contrinex.co.jp/>

資料請求番号: 16-162

<http://www.mekatoro.net>

HAND TRUCK

アイケーキャリー

I.K.CARRY IS THE BEST HAND TRUCK

エコステンレスシリーズ



特長

ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。材質SUS304使用。

用途例

ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。
ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。
魚市場、冷凍工場など漁業関係作業場。
薬品工場など化学関係工場。

株式会社石川製作所

E-mail:ishikawa@ik-carry.co.jp
<http://www.ik-carry.co.jp>

資料請求番号: 16-038

RENCOL Tolerance Rings

トレランスリングは下記のようなアプリケーションに有効です。

- トルク伝達
- トルクリミターまたは、軸方向力コントロール(過負荷対応)
- 熱膨張の吸収
- 構造の簡素化
- ラフな公差の吸収

トレランスリングとは?

従来、ブーリ、ファン、ツマミ、ハンドル、ノブ等の軸への固定方法として、キー・ピン・コッタ・止めネジ・Dカット等の締結と圧入による締結方法が用いられて来ましたが、トレランスリングは、これらが必要とせず、簡単に、しかも確実、強力な締結が出来る信頼性高い締結具です。



レンコールトレランスリング ジャパン株式会社

〒613-0022 京都府久世郡久御山町市田一ノ坪28-1(槽本プロケット内)
TEL:0774-41-1011 FAX:0774-41-1015

<http://www.rencol.co.jp>

資料請求番号: 16-039