エンプラ精密ベアリング

E型ベアリング

E型ベアリングは表面がポリアセタール樹脂(ジュラコン)を主原料とし精密ミニチュアベアリングを内蔵した製品で、高荷重を受けられるよう設計されています。又、用途により他の樹脂、他のベアリングとの組合せも可能です。使用ベアリングは、コマーシャルベアリング、一般機械ベアリング、ステンレスベアリング等、その用途に合せて変更できます。また、耐薬品性のため、表面の樹脂にポリフェリレンサルファイド、(PPS)、ナイロン、ポリエチレン、ポリプロピレン等の樹脂を使用することも可能です。主な用途として事務機器、輸送機器、医療機器、食品機械、包装機械、健康機器、家具機器、レジャー機器、建築機器等。

【イースタン精工(株)】 http://www.easternseiko.co.jp 資料請求番号：18-147

軽少作業用・軽作業用・中作業用・重作業用

ボア・クランプ

直径16～46mmの加工穴及びその加工穴に直角のサポート面を持つワークをセンタリングしてクランプする用途に使用できるボア・クランプです。セグメントクランプブッシュと複動プルシリンダのコンビネーションで、セグメントクランプブッシュと一体化したタイロッドがテーパー面を下方向に引き込みます。特長は①1台でクランピングとサポーティング機能。②クランプ範囲は最良の5段階。③高クランプ力④サポート面焼入。⑤セグメントクランプブッシュの交換が簡単。⑥ハウジングボディで心出し。⑦作動油の供給は継手配管とOリング接続方法を選択できます。⑧繰返し精度は0.005mm。⑨FKM(フッ素ゴム)シールの採用で耐熱対応。

【日本オカヘルド(株)】 http://www.okaheld.co.jp 資料請求番号：18-148

ステンレスシルバー

玉軸受ユニット　エコシリーズ

玉軸受ユニット・エコシリーズは軸受箱にステンレス鋳鋼SCS13、軸受にはSUS440C相当品、偏心輪にはSUS304を使用したオールステンレス製軸受ユニットで、耐食性に優れています。食品機械用グリースを封入した形式もあり、食品機械等でも安心して使用することができます。特長は①優れた耐食性と強度。②軸受箱にロストワックス精密鋳造品を採用し、特殊な表面処理を行うことで美しい外観を呈しています。③コンパクトで設備設計の小型化が図れます。RoHS指令にも適合しています。④偏心方式で、軸への固定が容易です。この方式により、止めねじ固定による内輪の応力腐食割れを軽減しています。

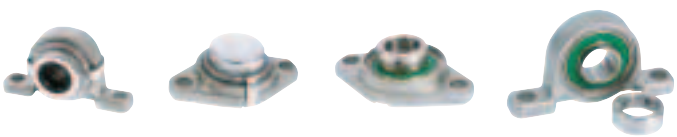

【旭精工(株)】 http://www.asahiseiko.co.jp 資料請求番号：18-149

資料請求番号：18-031

資料請求番号：18-032