

エスコンミニ  
**スリム**  
SS/SSB

SANKI

**業界最少クラスの幅30ミリを実現。**



- 30mm(実幅26mm)のスリムベルトが軽量品や小物の搬送に効く!
- 蛇行レスベルト(裏面にV溝付き)を標準で装備。
- メンテナンス性に優れたシンプル構造。ベルト交換も簡単!
- フレームの溝を使えば、あらゆる装置への組み込みが容易!
- 全体がコンパクトだから、設置場所も思いのまま!

ここまでスリムで

三機工業株式会社  
〒103-8331 東京都中央区日本橋宝町2-1-1日本橋三井タワー  
TEL:03-3246-5800 FAX:03-3246-5814  
<http://www.sanki.co.jp>

資料請求番号：20-036


NOK

**搬送ベルトの  
流れを変える新手法**

一体成形された座ぐり穴に、専用ナットにより  
アタッチメントが自由に取付けられます。

- 搬送条件に合わせたアタッチメントがご希望の歯ピッチ毎に取付けOK!
- 埋込み式専用ナットでアタッチメントを強固に取付け!
- ボルト止め方式なので、取付けも容易。
- ザグリ穴一体成形により、NOK ATブリーがそのまま使用できます。

アタッチメント取付例  
注:ボルトとアタッチメントはご用意ください。



専用ナット

アイアンローバーベルト  
**FATベルト**  
フリーアタッチメントベルト

エヌ オーケー  
NOK株式会社  
〒105-8585 東京都港区芝大門1-12-15  
<http://www.nok.co.jp>

資料請求番号：20-037

ブラシレスモータ付

**エスコンミニ SZ・SZV (蛇行レス)**

ワイドレンジでフラットトルク、選んで安心のブラシレスモータを搭載したエスコンミニです。特長は①CSセンサによる可変速範囲の拡大(1:100)制御可能回転数は、30~3000r/minを実現。②正弦波駆動により、低振動、低騒音で低速から高速までフラットな安定したトルクが得られます。③高効率ブラシレスモータにより、省エネを実現します。④電源電圧もワイドレンジ。単相100V、単相200Vに加え、三相200V電源にも対応します。さらに設定器B(オプション)を使うと、⑤コンベヤ速度(ベルト速度)を表示できます。⑥2速運転が外部信号との組み合わせにより可能です。⑦外部可変抵抗器で離れた場所での無段階変速ができます。⑧トリップ時の内容が表示できます。



【三機工業(株)】 <http://www.sanki.co.jp> 資料請求番号：20-161

環境に優しい静かな車輪

**サイレントキャスター**

早朝のコンビニ等への運搬台車・工場内使用の騒音対策台車に最適なキャスターです。特長は①環境に優しい静かなキャスター。キャスターと車輪の音が聞こえません。②安全でクリーンなゴム車輪。ゴム専門メーカーの技術を駆使して、足下の安全の為、クリーンなカラーゴムによって障害から守ります。③軽さ抜群。始動抵抗40%低減(当社比)。車輪外径150mm、車輪ゴムカラー：ブルー、ブラック。自在金具付、固定金具付があります。




【(株)イノアック車輪】 <http://www.inoac.co.jp> 資料請求番号：20-162

超低床

**ホイールコンベヤ**

コンベヤ機高17mm、ホイールピッチ14mmのホイールコンベヤです。特長は①スペースを有効活用する為にホイールコンベヤとしては日本最低床の機高17mmを実現しました。②ホイールの径をφ12にてスムーズな回転を実現する為にダブルベアリング方式を採用し、より少ない勾配で搬送物が軽量でも自走できます。③ホイールピッチが14mmの為、長さ40mm程度の小物(部品)搬送に最適です。④ラックやシュートその他幅広い用途に使用できます。機長1000mm、1500mm、2000mmの3タイプをご用意しております。

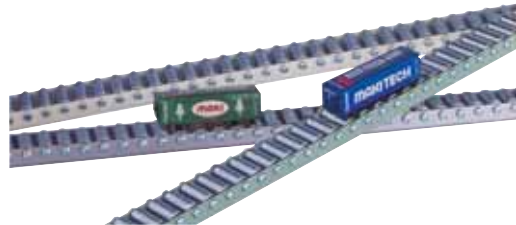

【(株)マキテック】 <http://www.makitech.co.jp> 資料請求番号：20-163