


切削油のかかる環境で使用可能！

**耐水溶性クーラント仕様ソフトアブソーバー FA/FWM-Eシリーズ**

外径M8～M27サイズのソフトアブソーバーに水溶性切削油(JIS A1種)が発散する雰囲気中で標準品より耐久性が向上する耐水溶性クーラント仕様をラインナップしております。特長は①3重シール(ダブルパッキン)構造です。②幅広い使用条件に対応する調整式を採用しました。用途は切削油を使用する自動車部品製造ライン各種加工機(切削・研磨・研削)に最適。水溶性切削油対応品等、その他特別仕様のもはお問い合わせください。

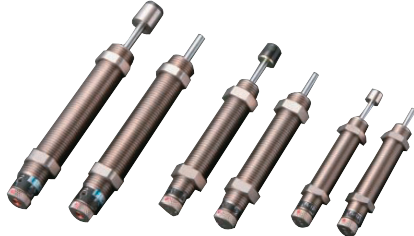


【不二ラテックス(株)】  
<http://www.fujilatex.co.jp/>

資料請求番号：24-104

空油圧シリンダ用浮動性継手

**フローティングコネクタ**

フローティングコネクタ(フロコン)は、作業者泣かせの面倒な芯合わせ、平行度合わせからオペレーターを解放し、トラブルを無くしてシリンダの寿命を飛躍的に伸ばします。特長は①困難だったシリンダと被動作体との芯合わせ、平行度合わせは、目測程度ですみ、シリンダの取付けが大変容易となりました。②無理な横荷重がかからない構造ですから、シリンダの寿命を伸ばし、スムーズな動きが得られます。③多様に亘る取付個所を考慮し、ミニタイプから大型、更に強力タイプまで豊富な機種を取り揃えております。④時間、経費のムダを省き、作業効率を一層高めます。



【ヒロタカ精機(株)】 <http://www.hirotaka.co.jp/> 資料請求番号：24-105

多種多様なワークを同じ手で吸着搬送！

**真空吸着グリッパー FXCシリーズ**

様々なワークに対応する真空吸着グリッパーです。特長は①吸着面のスポンジが、ワークの凹凸表面の粗さにも柔軟にフィットし、吸着搬送が可能。②ワークに接していない面からのエア漏れを防止する独自のバルブシステムを採用し、隙間のある製品の搬送も可能。③数や形状の異なるワークをハンドを変えずに吸着可能なため、サイクルタイムが向上。④真空発生器を内蔵し、新たな真空発生器の追加が不要。主なアプリケーションとして、①段ボール、袋パック、鉄板、樹脂成形品、木材、パレット、ガラス、液晶パネル、太陽電池パネルなど。②表面が粗い製品、凹凸のある製品、隙間のある製品。③サイズや形が異なる製品の、同じハンドでの搬送。



【シュマルツ(株)】 <http://www.schmalz.co.jp/>

資料請求番号：24-106

Soft Silent Safety

RoHS対応品

**ガススプリング**  
**FGSシリーズ**

**FGS-22シリーズ**

従来品にロングストローク仕様を追加ラインナップ  
 ※受注生産品

**仕様**

型式	ストローク(S)	L寸法	備考
FGS-22-50	50	164	
FGS-22-100	100	264	
FGS-22-150	150	364	
FGS-22-200	200	464	
FGS-22-250	250	564	
FGS-22-300	300	664	
FGS-22-350	350	764	
FGS-22-400	400	864	
FGS-22-450	450	964	(受注生産品)
FGS-22-500	500	1064	(受注生産品)
FGS-22-550	550	1164	(受注生産品)
FGS-22-600	600	1264	(受注生産品)
FGS-22-650	650	1364	(受注生産品)
FGS-22-700	700	1464	(受注生産品)



**FGS-15/19/22シリーズ**

ステンレス仕様

**仕様**

型式	ストローク(S)	L寸法	備考
FGS-15-50	50	164	(受注生産品)
FGS-19-100	100	264	(受注生産品)
FGS-19-150	150	364	(受注生産品)
FGS-19-200	200	464	(受注生産品)
FGS-19-250	250	564	(受注生産品)
FGS-19-300	300	664	(受注生産品)



耐水溶性クーラント仕様ソフトアブソーバー FA/FWM-Eシリーズ

**特長**

- 3重シール構造
- 幅広い使用条件に対応する調整式



ソフト&サイレント&セーフティを実現します



不二ラテックス 株式会社  
 精密機器事業部

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-19-1

TEL.03(3259)2524 FAX.03(5282)7520

新橋工場 TEL.0282(30)1156 名古屋営業所 TEL.052(201)1346

大阪営業所 TEL.06(6303)5312 福岡営業所 TEL.092(411)7145

<http://www.fujilatex.co.jp/>

資料請求番号：24-005

**EXEN**

**超小型リレーノッカー**

**概要**

従来、小型容器やタンクなどの閉塞・付着等の解消にノッカーの取付けを検討しても重量的なバランスで取付けが難しかったが、小型で強力な衝撃を生む超小型リレーノッカーにより狭いスペースでも取付けが可能になりました。

**特徴**

- 1) 高さを最小限に抑えているため、狭い場所でも設置が可能です。
- 2) 小型でも強力なため、粉粒体の閉塞防止に効力を発揮します。
- 3) エアの圧力調整だけで打撃力の変換が可能です。
- 4) オイルフリーで作動可能なため、クリーンな環境での使用が可能です。
- 5) RKVS20-Fはサニタリー仕様で、取外して洗浄が可能です。



RKV20P(標準タイプ)



RKVS20(SUSタイプ)



RKVS20-F(サニタリー仕様) ヘルレル継手仕様



振動応用技術で、世界をひらく  
**エクセン株式会社**

<http://www.exen.co.jp/> 〒105-0013 東京都港区浜松町1-17-13  
 TEL.03-3434-8455 FAX.03-3434-1658

資料請求番号：24-006