

冷却や乾燥など、
通気性が必要な搬送に。

アルミフレーム
+
バランスネット
(ステンレス製)


アルミフレーム製
バランスネットコンベヤ **SNC**



- 通気性が必要な搬送に便利。
- 搬送面強度が必要な場合に。
- アルミフレームで安価。

※防滴/防水仕様ではありません。水洗いが必要な場合や、液が滴るような用途の場合はステンレスフレーム製コンベヤをご確認ください。

安定搬送を実現するスプロケット駆動 片寄り時のネットを守るフランジ付ローラ

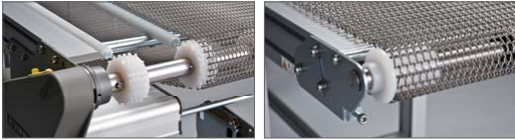


三機工業株式会社 機械システム事業部

ロジテック機械部OS推進課 神奈川県大和市下鶴間1742-7 **カスタマーセンター**

TEL:046-273-8989 FAX:046-273-8990 「搬送.jp」<http://www.hansou.jp>

資料請求番号：26-035

エア駆動の昇降式ボールベアユニット
**ISR型エアボールリフタがワークの搬送、
位置決めを助けます。**

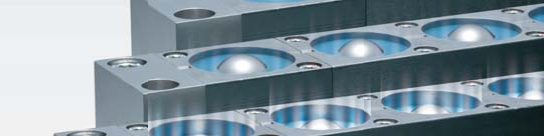

エアボールリフタ

ISR-38型

ISR-50S型
(シングルピストン)

ISR-50D型
(ダブルピストン)



1. 上昇時 2. 下降時

T溝タイプも新しくラインナップ!

ボリスタのT溝にそのまま差し込むだけで使用が出来ます。

ISR-18T型

ISR-22T型

ISR-28T型



株式会社 **井口機工製作所**

URL: <http://www.isb-iguchi.com/>

本 社 〒178-0064 東京都練馬区南大泉 1-20-7
TEL.03-3923-1211 FAX.03-3923-8100

大阪支店 TEL.06-6710-2111 FAX.06-6710-1117
名古屋支店 TEL.052-486-7557 FAX.052-486-7565
福岡支店 TEL.092-482-3711 FAX.092-482-3700

資料請求番号：26-036

工具レスベルトゆるめ装置を標準装備!

ぐっと楽(ラック) 30/60

ぐっと楽(ラック)はKIREIシリーズと同タイプのパッチン錠を標準装備し、搬送屑などの汚れが多くても、素早くベルトをゆるめられて清掃が簡単です。30フレームのGL/GLV(蛇行レス)、60フレームのGLH/GLHV(蛇行レス)の2サイズをラインアップしております。ベルトゆるめは工具不要で、オプションのベルト外し用脚ならベルトも簡単に外せます。スナプブリーはステンレス製だから水洗いもOK(コンベヤ本体は水洗いできません)。呼称ベルト幅(ベルト幅は呼称ベルト幅-5mm): 10、15、20、25、30、35、40、50、60、機長は0.5~6.0mまで製作可能です。




【三機工業(株)】 <http://www.hansou.jp>

資料請求番号：26-157

立体バッファシステム

アキュフレックスYo-Yo

特長は①バッファ機能。前後いずれかの工程がストップ、あるいは能力のアンバランスが生じた場合でも、瞬時にバッファ。全体のライン停止を未然に防ぎます。②ストレージ機能。稼動時間差のある工程間や、休憩時、冷却・乾燥・エージング等に対するストレージを行うことが出来ます。③先入先出し機能。連続したチェーンで品物を運搬。内部でワークが混合することなく、確実に先入先出しが行えます。④省スペース構造。立体構造を採用。設置面積が節約出来ます。⑤省エネ設計。入口と出口にある1台のモータを必要時のみ作動。ランニングコストを低く抑えました。又、制御も非常にシンプルで故障の心配もありません。



【セントラルコンベヤ(株)】

<http://www.centralcv.co.jp/>

資料請求番号：26-158

任意でボールの転がりを抑制

新機能ボールベア-ISCHAシリーズ

従来のクリーンルーム向けISCシリーズのスムーズな機能はそのままに、エア駆動方式を用いて時としてボールの転がりを抑制するタイプです。ISCボールベアは転がりがよすぎて位置決めされたガラス基板が動いてしまうことがありましたが、ISCHAシリーズでは通常はスムーズな役割を果たし、パキュームをすることで摩擦抵抗値が約5倍になり、位置決めされたガラスが動く心配がありません。またその他にもクリーンルーム内のダウンブローに沿った空気の流れを乱さない制御技術やオイルレス駆動によるクリーンな駆動機構、パキュームによるパーティクル低減技術もISCHAシリーズの特長です。



【(株)井口機工製作所】 <http://www.isb-iguchi.com/>

資料請求番号：26-159