資料請求番号：29-002

資料請求番号：29-003

電動アクチュエータ　コンパクトシリーズ

フルカバータイプ　KRFシリーズ

サイドカバーと上面ストリップシールにより、フルカバー構造を実現。外部からの異物進入による破損を防止します。特長は①サイドカバーにマグネットを埋め込むことでストリップシールを吸着して浮き上がりを防止し、すきまの発生を低減します。②U字形断面形状の鉄製アウターレール採用により、大きなモーメントを受ける事ができます。アクチュエータ単体の剛性が高いため、省スペースな設計が可能です。③専用ドライバコントローラと組み合わせることで、豊富な機能を簡単に操作できます。KRF4：幅45mm（ストローク50～150mm）、KRF5：幅55mm（ストローク50～550mm）、KRF6：幅66mm（ストローク50～800mm）の3型番をご用意しております。

【THK㈱】　http://www.ea-thk.com/　　資料請求番号：29-101

サイクルタイムを従来機比20%短縮

コンパクト6軸ロボット　C4/C4Lシリーズ

C4シリーズは、高速と低振動を両立した独自のスマートモーションコントロール技術を継承する垂直6軸型ロボット「C3シリーズ」の後継機種で、小型部品の精密組立に最適な性能を追求しました。お客様のスペース生産性の向上に威力を発揮します。特長は①この精度でこの速さ、生産効率向上に貢献。標準サイクルタイム0.37秒（C4：アーム長600mm）、0.47秒（C4L：アーム長900mm）、繰り返し精度±0.02mm（C4）、±0.03mm（C4L）を実現。②スリムなボディと小さな手首でコンパクトな装置。③4kg可搬のロボットでは、クラストップレベルの高速性。④高速搬送スカラとの組み合わせたライン、独立したセル生産で高速性が必要なアプリにも最適。⑤マシンテンディングに最適である細腕・高速性。

【セイコーエプソン(株)】　http://www.epson.jp/　　資料請求番号：29-102

高速ハンドリングガントリ

H-Portal

高速性・高加速性を追求した高速ハンドリングシステムで、今までにない広範囲の作業エリアを実現します。特長は①パラレルリンク構造のロボットと比較してもより広い作業範囲を高速で移動します。②高加速度での各方向への移動が可能です。③通常のガントリ軸よりも高速・高可搬のシステムです。④1本のベルトで3軸ガントリを連結し一体化させました。Y軸にモータが無い分、軽量化でき、より重いワークを搬送することが可能になります。⑤X軸だけに搭載された2つのモータを同時制御し、広範囲の作業スペースを高速で移動させます。

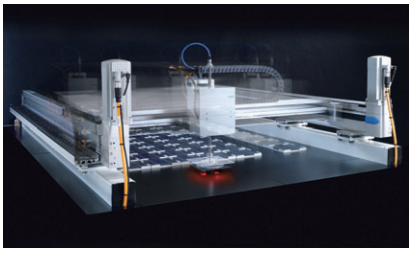

【フエスト(株)】　http://www.festo.com/　　資料請求番号：29-103