


- 長円形の平面吸着パッドで吸着面は特殊構造です。
- 細いワーク(薄片やパイプ等)や断片のようなものでも何でも吸着できます。



寸法図

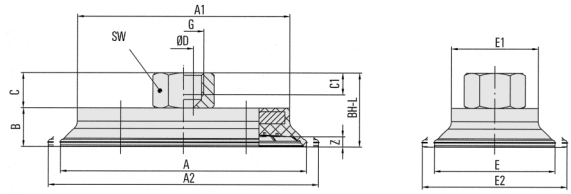

- 材質：高耐久性NBR 硬度：60°

SAOF形(オーバル型)薄板搬送用バキュームパッド仕様、寸法

型番	吸着力(N)	積力(N)		内部容積 cm ³	主要寸法(mm)												
		ワークdry	ワークoily		A	A2	B	BH-L	C	C1	D	E	E1	E2	G	SW	Z
SAOF30 × 90	122	96	64	7.8	92	94	12.7	26.7	14	8	6	32	25	34	1/4"	17	3
SAOF40 × 80	140	110	100	10.7	82	85	14	28	14	8	6	40	25	43	1/4"	17	4
SAOF50 × 100	217	181	121	20.4	102	106	16	30.5	14.5	9	8	50	36	54	3/8"	22	5
SAOF60 × 120	312	254	170	35.4	123	128	18	32.5	14.5	9	8	60	36	65	3/8"	22	6
SAOF70 × 140	425	344	230	52.0	143	149	19	33.5	14.5	9	8	70	32	76	3/8"	22	7


SAOF形(オーバル型)ニップル金具付価格

サイズ	取付金具		SAOF、NBR60取付金具			
	Rp1/4F	Rp3/8F	G1/4M	ISI	M10 × 1.5M	M14 × 1.5M
SAOF30 × 90NBR60	6,380	7,210	7,550	8,240	7,550	7,550
SAOF40 × 80NBR60	6,380	7,210	7,550	8,240	7,550	7,550
SAOF50 × 100NBR60	7,170	7,170	8,310	8,990	8,310	8,310
SAOF60 × 120NBR60	7,660	7,660	8,830	9,520	8,830	8,830
SAOF70 × 140NBR60	8,990	8,990	9,980	10,800	9,980	9,980

- 長円形のジャバラ吸着パッドで吸着面は特殊構造です。
- 油着した横にすべる力が働くワークでも扱えます。
- わずかなくぼみのある表面でも最適な吸着をします。



寸法図

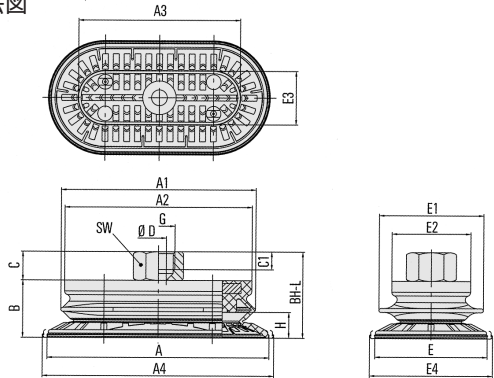

- 材質：高耐久性NBR 硬度：60°

SAOB形(オーバル/ペローズ型)薄板搬送用バキュームパッド仕様、寸法

型番	吸着力(N)	積力(N)		内部容積 cm ³	主要寸法(mm)												
		ワークdry	ワークoily		A	A4	E	E4	B	BH-L	C	C1	D	G	SW	H	E2
SAOB30 × 60	38	54	52	9.6	62	63	32	33	20.5	34.5	14	8	6	1/4"	17	7	30
SAOB40 × 80	65	100	95	20.6	82	83	42	43	23.2	37.2	14	8	6	1/4"	17	9	26
SAOB55 × 110	110	180	161	50.8	112	114	57	59	29	43.5	14.5	9	8	3/8"	22	13	40
SAOB70 × 140	165	257	255	100.4	143	146	72	75	33	47.5	14.5	9	8	3/8"	22	16.5	40

SAOB形(オーバル/ペローズ型)ニップル金具付価格

サイズ	取付金具		SAOB、NBR60取付金具			
	Rp1/4F	Rp3/8F	G1/4M	ISI	M10 × 1.5M	M14 × 1.5M
SAOB30 × 60NBR60	8,590	9,420	9,760	10,400	9,760	9,760
SAOB40 × 80NBR60	9,170	9,970	10,300	11,000	10,300	10,300
SAOB55 × 110NBR60	10,400	10,400	11,500	12,200	11,500	11,500
SAOB70 × 140NBR60	12,900	12,900	13,900	14,800	13,900	13,900