



タッチコネクタmini

- 超小型・無電解ニッケルメッキ処理により耐蝕性に優れ、美観を損ないません。
- チューブ材質が選定でき、用具不要のワンタッチ着脱。
- ネジ上部本体の自在性があり、ネジ部にはシール加工が施してあります。
- ロックリングが内部で回転しますのでチューブの回し切れがありません。

仕様

仕様流体	圧縮空気	本体材質	黄銅
使用温度範囲	-5 ~ 60	M3はステンレス	
最高使用圧力	1MPa	適用チューブ	TE,TPウレタンチューブ
使用真空圧力	-100KPa		TNナイロンチューブ

メイルコネクタ(金属) メールエルボ(樹脂)

型 式	価格	適用 チューブ径	ねじサイズ (オスねじ)	型 式	価格	適用 チューブ径	ねじサイズ (オスねじ)
M4-M3M	326	4	M3×0.5	M4R-M3ML	393	4	M3×0.5
M4-M5M	219	4	M5×0.8	M4R-M5ML	278	4	M5×0.8
M4-O1M	183	4	R1/8	M4R-O1ML	253	4	R1/8
M6-M5M	226	6	M5×0.8	M6R-M5ML	302	6	M5×0.8
M6-O1M	198	6	R1/8	M6R-O1ML	253	6	R1/8

M-M

M-ML

メイルブランチティ(樹脂) ユニオン(樹脂)

型 式	価格	適用 チューブ径	ねじサイズ (オスねじ)	型 式	価格	適用 チューブ径	全長
M4R-M3MT	512	4	M3×0.5	M4R-00U	274	4	24.0
M4R-M5MT	384	4	M5×0.8	M6R-00U	305	6	26.0
M4R-O1MT	357	6	R1/8				
M6R-M5MT	440	6	M5×0.8				
M6R-O1MT	381	6	R1/8				

M-MT

M-U

ユニオンエルボ(樹脂) ユニオンティ(樹脂)

型 式	価格	適用 チューブ径	全長	型 式	価格	適用 チューブ径	全長
M4R-00UL	278	4	18.3	M4R-00UT	366	4	28.6
M6R-00UL	309	6	21.3	M6R-00UT	369	6	32.6

M-UL


M-UT



ミニスピードコントローラ

- タイプは、ネジ上部が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。
- タイプは、水平部、垂直部が自由に回転するため3次元チューブ取り出し方向が得られます。
- カラー表示リングが装着できます。

メーターアウト形 メーターイン形 メーターアウト形 メーターイン形

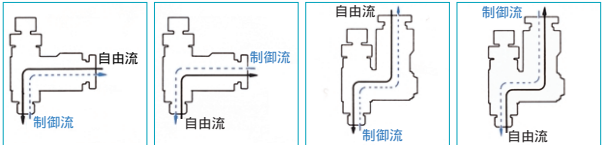

ミニスピードコントローラ ミニスピードコントローラ

型 式	価格	チューブ径	ねじサイズ	全高	型 式	価格	チューブ径	ねじサイズ	全高
メーターアウト					メーターアウト				
M4R-M3-O	1,290	4	M3×0.5	32.5	MB4R-M3-O	1,420	4	M3×0.5	32.5
M4R-M5-O	800	4	M5×0.8	33.5	MB4R-M5-O	920	4	M5×0.8	33.5
M4R-O1-O	920	4	R1/8	36.0	MB4R-O1-O	1,040	4	R1/8	36.0
M6R-M5-O	840	6	M5×0.8	33.5	MB6R-M5-O	960	6	M5×0.8	33.5
M6R-O1-O	920	6	R1/8	36.0	MB6R-O1-O	1,040	6	R1/8	36.0