


CHIYODA Pneumatic Piping One-touch Pipe Joints
空気圧配管ワンタッチ継手 チヨダエンジニアリング㈱

100711

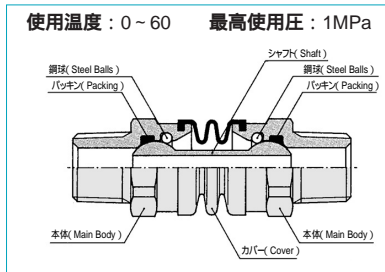

フリーアングル

- 自由自在に方向を変える新時代の継手です(回転、揺動、旋回)
- エア工具に取り付ける事で、腕、手首に掛かる負担が軽減でき、長時間の作業に最適です。
- 作動部はウレタン製の防塵カバーで保護され、ゴミ、切削粉が機内に浸入しない構造です。



STタイプ(オス)

型式	価格	ホース 内外径	ネジ サイズ	全長 mm
2FA1M-5H	生産中止品	5×8	R1/8	56.7
2FA2M-5H	生産中止品	5×8	R1/4	56.7
2FA3M-5H	生産中止品	5×8	R3/8	57.7
2FA1M-6H	生産中止品	6×9	R1/8	58.7
2FA2M-6H	生産中止品	6×9	R1/4	58.7
2FA3M-6H	生産中止品	6×9	R3/8	59.7
2FA1M-6.5H	3,103	6.5×10	R1/8	59.7
2FA2M-6.5H	3,103	6.5×10	R1/4	59.7
2FA3M-6.5H	3,103	6.5×10	R3/8	60.7
3FA2M-8H	3,276	8×12	R1/4	65.9
3FA3M-8H	3,276	8×12	R3/8	66.9



STタイプ(メス)

型式	価格	ホース 内外径	ネジ サイズ	全長 mm
2FAG2F-5H	生産中止品	5×8	G1/4	56.2
2FA3F-5H	生産中止品	5×8	Rc3/8	59.7
2FAG2F-6H	生産中止品	6×9	G1/4	58.2
2FA3F-6H	生産中止品	6×9	Rc3/8	61.7
2FAG2F-6.5H	3,103	6.5×10	G1/4	59.2
2FA3F-6.5H	3,103	6.5×10	Rc3/8	62.7
3FAG2F-8H	3,276	8×12	G1/4	64.4
3FA3F-8H	3,276	8×12	Rc3/8	68.4



Pタイプ

型式	価格	ネジ サイズ	二面幅	全長 mm
2FAP-2M	3,017	R1/4	17.0	63.0
2FAP-3M	3,276	R3/8	19.0	67.0
2FAP-G2F	3,017	G1/4	17.0	62.5
2FAP-02MR	4,052	R1/4	17.0	77.5

●材質

本体部	無電解ニッケルメッキ付鋼鉄
ナット部	無電解ニッケルメッキ付黄銅
回転子	鋼鉄
ボール	鋼鉄
パッキン	ニトリルゴム
防塵カバー	ウレタンゴム



Mタイプ

型式	価格	ネジサイズ		全長 mm
		オス	オス	
2FA1M-1M	2,845	R1/8	R1/8	52.7
2FA2M-2M	2,845	R1/4	R1/4	52.7
3FA3M-3M	3,017	R3/8	R3/8	57.9



FMタイプ

型式	価格	ネジサイズ		全長 mm
		メス	オス	
2FAG2F-2M	2,845	G1/4	R1/4	52.2
3FA3F-3M	3,017	Rc3/8	R3/8	59.4



Fタイプ

型式	価格	ネジサイズ		全長 mm
		メス	メス	
2FAG2F-G2F	2,845	G1/4	G1/4	51.7
3FA3F-3F	3,017	Rc3/8	Rc3/8	60.9



●仕様

使用流体	圧縮空気
最高仕様圧力	0.8MPa(20)
耐圧力	1.5MPa(20)
使用温度範囲	-5～60
許容屈曲範囲	片側60°(全角120)

フリーアングル

- ウレタندانパーは、作業に追従して自在に屈曲が可能です。
- 回転プラグタイプはプラグパーツが自在に回転するため揺動旋回など3次元動作にも追従します。またホースのねじれを自動的に解消します。
- ウレタندانパーがパルス工具や打撃工具の揺動を吸収し、カップリングの損傷を防止します。



固定プラグタイプ

型式	価格	ネジ サイズ	全長 mm
FA2S-2M-P	1,052	R1/4	75.0

型式	価格	ネジ サイズ	全長 mm
FA2L-2M-P	1,052	R1/4	87.0
FA2L-3M-P	1,052	R3/8	88.0

回転プラグタイプ

型式	価格	ネジ サイズ	全長 mm
FA2S-2M-PU	1,353	R1/4	89.0

型式	価格	ネジ サイズ	全長 mm
FA2L-2M-PU	1,353	R1/4	98.7
FA2L-3M-PU	1,353	R3/8	99.7

