



YAパックは省資源・省エネルギー、低騒音といった時代のニーズにお応えして開発した低騒音、高効率のA/ARシリーズ可変ピストンポンプを搭載した標準油圧ユニットです。使い易さを追求すると共に機種も豊富に用意いたしましたので、ご希望に適した形式が選定できます。

## YAパック(A/ARシリーズピストンポンプ搭載)仕様および価格




### ●油圧回路




### ●形式表示

YA ① 10 ② B ③ 2 ④ 0.75 ⑤ 41 ⑥



### ●油圧回路

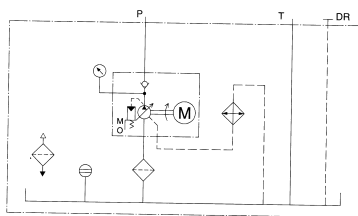

### ●形式表示

YM ① 16 ② A ③ 1 ④ 0.75 ⑤ 30 ⑥

形式	価格	ポンプ 押しのけ容積 cm <sup>3</sup> /rev	最高 使用圧力 MPa	圧力調 整範囲 MPa	タンク 容量 L	電動機 50Hz:AC200V 60Hz:AC200/220V	質量 kg		
YA-10-B-2-0.75-41	231,100	10.0	7	1.2~7	20	0.75kW×4P	55		
YA-10-B-3-0.75-41	233,200					0.75kW×4P	60		
YA-10-B-3-1.5-41	237,400					1.5kW×4P	65		
YA-10-B-4-0.75-41	235,300					0.75kW×4P	80		
YA-10-B-4-1.5-41	239,500					1.5kW×4P	85		
YA-10-B-6-1.5-41	241,600				16	2.0~16	60	1.5kW×4P	90
YA-10-B-6-2.2-41	247,900							2.2kW×4P	90
YA-10-C-6-2.2-41	340,200							2.2kW×4P	90
YA-10-C-6-3.7-41	357,000							3.7kW×4P	95
YA-10-C-10-2.2-41	300,400							2.2kW×4P	125
YA-10-C-10-3.7-41	317,200	15.8	7	1.2~7	100	3.7kW×4P	130		
YA-16-B-4-1.5-41	239,500					1.5kW×4P	90		
YA-16-B-6-1.5-41	241,600					1.5kW×4P	95		
YA-16-B-6-2.2-41	252,000					2.2kW×4P	95		
YA-16-B-6-3.7-41	268,800					3.7kW×4P	100		
YA-16-C-6-3.7-41	367,700				16	2.0~16	60	3.7kW×4P	100
YA-16-B-10-2.2-41	304,600							2.2kW×4P	130
YA-16-C-10-3.7-41	321,400							3.7kW×4P	135
YA-16-C-10-5.5-41	388,600							5.5kW×4P	150
YA-16-C-10-7.5-41	424,600							7.5kW×4P	160

印を付した機種は常備在庫品です。それ以外の機種については事前に納期をお問い合わせ下さい。

①シリーズ番号	②ポンプ 押しのけ容積 cm <sup>3</sup> /rev	③圧力 調整範囲 MPa	④タンク容量 L	⑤電動機容量	⑥デザイン 番号
YA : 低騒音 標準油圧ユニット YAパック	10 : 10.0 16 : 15.8	B : 1.2~7 C : 2.0~16	2 : 20 6 : 60 3 : 30 10 : 100 4 : 40	0.75 : 0.75kW×4P 1.5 : 1.5kW×4P 7.5 : 7.5kW×4P	41

ポンプ押しのけ容積、圧力調整範囲、タンク容量、電動機容量の組合せについては仕様を参照下さい。

小型ベーンポンプを搭載した低騒音・小形・軽量の油圧ユニットです。またドレンクーラの冷却能力の向上でタンク容量をコンパクトにしたうえ、ポンプ搭載形マニホールド(3連まで)で回路構成が簡単に行えます。

## YMパック(低騒音可変ベーンポンプ搭載)仕様および価格

形式	価格	ポンプ 押しのけ容積 cm <sup>3</sup> /rev	最高 使用圧力 MPa	タンク 容量 L	電動機 50Hz:AC200V 60Hz:AC200/220V	質量 kg				
YM 8-A-1-0.75-30	166,100	8.6	3.5	10	0.75kW×4P	32				
YM 8-A-1-1.5-30	176,400				1.5kW×4P	36				
YM 8-A-2-0.75-30	191,300				0.75kW×4P	35				
YM 8-A-2-1.5-30	201,600				1.5kW×4P	39				
YM 8-B-1-0.75-30	166,100				0.75kW×4P	32				
YM 8-B-1-1.5-30	176,400			7	10	1.5kW×4P	36			
YM 8-B-2-0.75-30	191,300					0.75kW×4P	35			
YM 8-B-2-1.5-30	201,600					1.5kW×4P	39			
YM16-A-1-0.75-30	166,100					15.6	3.5	10	0.75kW×4P	32
YM16-A-1-1.5-30	176,400								1.5kW×4P	36
YM16-A-2-0.75-30	191,300	0.75kW×4P	35							
YM16-A-2-1.5-30	201,600	1.5kW×4P	39							
YM16-B-1-1.5-30	166,100	7	10	1.5kW×4P	36					
YM16-B-1-2.2-30	176,400			2.2kW×4P	42					
YM16-B-2-1.5-30	191,300			1.5kW×4P	39					
YM16-B-2-2.2-30	201,600			2.2kW×4P	45					

①シリーズ番号	②ポンプ 押しのけ容積 cm <sup>3</sup> /rev	③圧力 調整範囲 MPa	④タンク容量 L	⑤電動機容量	⑥デザイン 番号
YM : 低騒音小形 標準油圧ユニット YMパック	8 : 8.6 16 : 15.6	A : 1.75~3.5 B : 3.5~7.0	1 : 10 2 : 20	0.75 : 0.75kW×4P 1.5 : 1.5kW×4P 2.2 : 2.2kW×4P	30

オプションとして、回路構成用ベースブロック組込み形、マグネットコンタミキャッチャ組込みも用意しています。詳細はお問い合わせ願います。

