


THK ボールリテーナ入りLMガイド

THK(株)

209411

寸法図

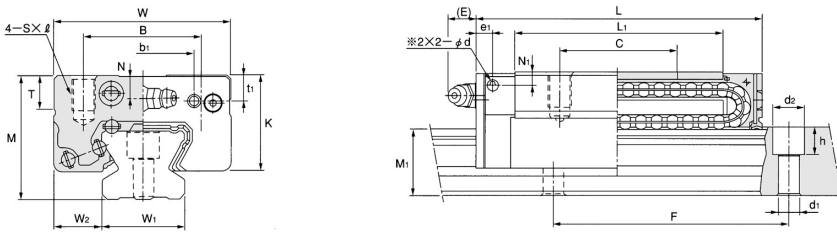


SSR-XW形 標準タイプ) SSR-XWM形 ステンレスタイプ) 寸法

単位: mm

呼び形番	外形寸法			LMブロック寸法				LMレール寸法				基本定格荷重			
	高さ M	幅 W	長さ L	B	C	S × ℓ	L ₁	K	幅 W ₁ ±0.05	W ₂	高さ M ₁	ピッチ F	d ₁ × d ₂ × h	C [kN]	C ₀ [kN]
SSR15XWY SSR15XWMY	24	34	56.9	26	26	M4 × 0.7 × 7	39.9	19.5	15	9.5	12.5	60	4.5 × 7.5 × 5.3	14.7	16.5
SSR20XW SSR20XWM	28	42	66.5	32	32	M5 × 0.8 × 8	46.6	22	20	11	15.5	60	6 × 9.5 × 8.5	19.6	23.4
SSR25XWY SSR25XWMY	33	48	83	35	35	M6 × 9	59.8	26.2	23	12.5	18	60	7 × 11 × 9	31.5	36.4
SSR30XW SSR30XWM	42	60	97	40	40	M8 × 12	70.7	32.5	28	16	23	80	7 × 11 × 9	46.5	52.7
SSR35XW	48	70	110.9	50	50	M8 × 12	80.5	36.5	34	18	27.5	80	9 × 14 × 12	64.7	71.6

寸法図

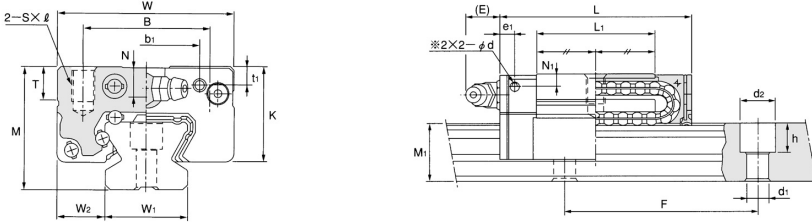


SSR-XV形 標準タイプ) SSR-XVM形 ステンレスタイプ) 寸法

単位: mm

呼び形番	外形寸法			LMブロック寸法				LMレール寸法				基本定格荷重				
	高さ M	幅 W	長さ L	B	C	S × ℓ	L ₁	T	K	幅 W ₁ ±0.05	W ₂	高さ M ₁	ピッチ F	d ₁ × d ₂ × h	C [kN]	C ₀ [kN]
SSR15XVY SSR15XVMY	24	34	40.3	26	26	M4 × 0.7 × 7	23.3	7	19.5	15	9.5	12.5	60	4.5 × 7.5 × 5.3	9.1	9.7
SSR20XV SSR20XVM	28	42	47.7	32	32	M5 × 0.8 × 8	27.8	8.5	22	20	11	15.5	60	6 × 9.5 × 8.5	13.4	14.4
SSR25XVY SSR25XVMY	33	48	60	35	35	M6 × 9	36.8	9	26.2	23	12.5	18	60	7 × 11 × 9	21.7	22.5

寸法図

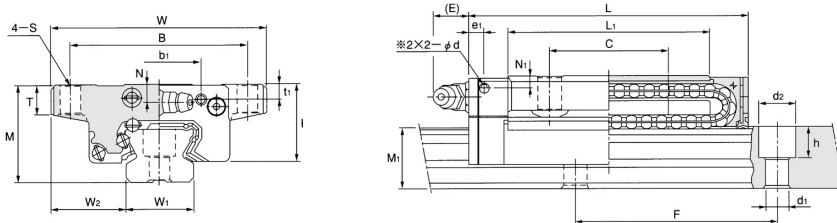

SSR-XTB形 標準タイプ) 寸法

単位: mm

呼び形番	外形寸法			LMブロック寸法				LMレール寸法				基本定格荷重				
	高さ M	幅 W	長さ L	B	C	S	L ₁	T	K	幅 W ₁	W ₂	高さ M ₁	ピッチ F	d ₁ × d ₂ × h	C [kN]	C ₀ [kN]
SSR15XTBY	24	52	56.9	41	26	4.5	39.9	7	20	15	18.5	12.5	60	4.5 × 7.5 × 5.3	14.7	16.5
SSR20XTB	28	59	66.5	49	32	5.5	46.6	9	22	20	19.5	15.5	60	6 × 9.5 × 8.5	19.6	23.4
SSR25XTBY	33	73	83	60	35	7	59.8	10	26.2	23	25	18	60	7 × 11 × 9	31.5	36.4

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

