



ソリッド偏心カムフォロアCFH形

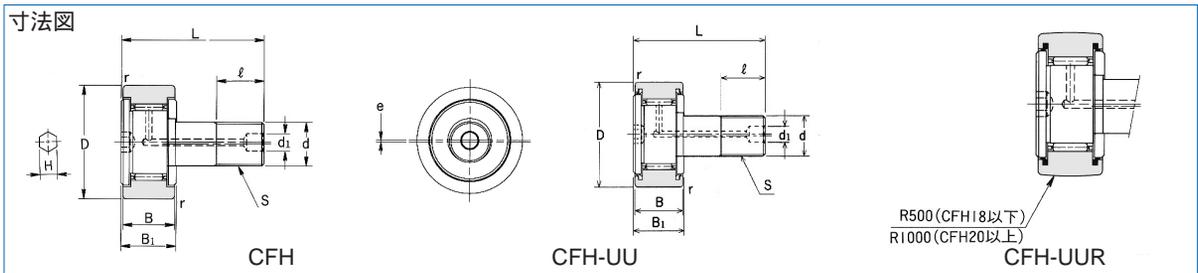

CF形カムフォロアと同じ取付穴に取付けられ、スタッドの取付部とスタッド頭部が0.25mm～1.0mm偏心しているため、スタッドを回すことにより簡単に位置の微調整ができるコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため・カム溝との位置合せ、バックラッシュ防止・多数個取付けのレベルあわせ・取付け穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減できます。

●ソリッド偏心カムフォロアの取付荷重方向に対してスタッドのTHKマークを合わせ、スタッドを回転させ、すきま調整を行ない、スタッドが回らないようにしながらナットを締付けます。

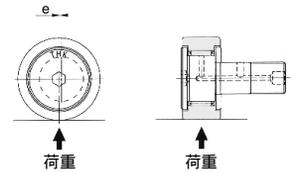

ソリッド偏心カムフォロアCFH形寸法および価格

呼び形番	価 格				主 要 寸 法 mm										基本定格荷重		注1) 限界
	CFH シールなし	CFH-UU シール付	CFH-A シールなし	UU-A シール付	d	外径 D	ね じ S	外輪 幅B	B ₁	全長 L	d ₁	ℓ	偏心 e	r	C kN	Co kN	回転数 rpm
6	1,800	2,300	2,000	2,500	6	16	M 6×1	11	12	28	4	9	0.25	0.5	3.59	3.58	25000
8	1,900	2,400	2,100	2,800	8	19	M 8×1.25	11	12	32	4	11	0.25	0.5	4.17	4.65	20000
10	2,000	2,400	2,200	2,800	10	22	M10×1.25	12	13	36	4	13	0.3	1	5.33	6.78	17000
10-1	2,100	2,600	2,300	2,900	10	26	M10×1.25	12	13	36	4	13	0.3	1	5.33	6.78	17000
12	2,400	3,100	2,800	3,400	12	30	M12×1.5	14	15	40	6	14	0.4	1.5	7.87	9.79	14000
12-1	2,600	3,200	2,900	3,500	12	32	M12×1.5	14	15	40	6	14	0.4	1.5	7.87	9.79	14000
16	2,800	3,400	3,100	3,700	16	35	M16×1.5	18	19.5	52	6	18	0.5	1.5	12.0	18.3	10000
18	3,300	4,100	3,600	4,500	18	40	M18×1.5	20	21.5	58	6	20	0.6	1.5	14.7	25.2	8500
20	4,400	5,400	4,800	5,900	20	52	M20×1.5	24	25.5	66	8	22	0.7	1.5	20.7	34.8	7000
20-1	4,200	5,300	4,500	5,800	20	47	M20×1.5	24	25.5	66	8	22	0.7	1.5	20.7	34.8	7000
24	6,600	7,000	7,300	7,700	24	62	M24×1.5	29	30.5	80	8	25	0.8	1.5	30.6	53.2	6500
24-1	7,400	9,400	8,100	10,200	24	72	M24×1.5	29	30.5	80	8	25	0.8	1.5	30.6	53.2	6500
30	9,400	11,400	10,200	12,700	30	80	M30×1.5	35	37	100	8	32	1.0	2	45.4	87.6	5000
30-1	10,600	13,200	11,600	14,600	30	85	M30×1.5	35	37	100	8	32	1.0	2	45.4	87.6	5000
30-2	11,300	14,600	12,400	16,200	30	90	M30×1.5	35	37	100	8	32	1.0	2	45.4	87.6	5000

偏心調整の容易な六角穴付も製作致します。総コロのソリッド偏心カムフォロアも製作致します。CFH-M形は各部品すべてステンレス材を使用しています。スタッドねじ側に六角穴付“B”も“A”と同価格です。

注1) シールなし、グリース潤滑に適用、油潤滑の場合は、この値の130%まで、シール付の場合は40%まで許容できます。

CFH-R形価格

呼び形番	CFH-R シールなし	UU-R シール付	CFH-R-A シールなし	UUR-A シール付
6	2,100	2,800	2,300	3,000
8	2,200	2,900	2,400	3,200
10	2,300	3,000	2,500	3,300
10-1	2,400	3,200	2,600	3,500
12	2,900	3,700	3,200	4,100
12-1	3,000	4,000	3,300	4,300
16	3,200	4,200	3,500	4,600
18	3,900	5,000	4,300	5,500
20	5,100	6,600	5,600	7,300
20-1	4,800	6,400	5,400	6,900
24	7,700	10,100	8,600	11,100
24-1	8,700	11,300	9,600	12,200
30	10,800	13,200	11,900	14,500
30-1	12,400	16,100	13,600	17,700
30-2	13,300	17,400	14,600	19,000

CFH-M/CFH-MR形ステンスタイプ価格

呼び形番	CFH-M形				CFH-MR形			
	シールなし	UU	M-A	M-UU-A	シールなし	MUUR	MR-A	MUUR-A
6	3,000	4,000	3,400	4,400	3,600	4,700	4,000	5,200
8	3,100	4,200	3,500	4,600	3,700	5,000	4,200	5,500
10	3,400	4,200	3,700	4,600	4,000	5,200	4,400	5,700
10-1	3,500	4,500	3,900	5,000	4,100	5,500	4,600	5,900
12	4,600	5,800	5,100	6,400	5,500	6,900	6,100	7,700
12-1	4,800	6,100	5,400	6,700	5,700	7,500	6,300	8,300
16	6,600	8,000	7,400	8,900	7,600	9,800	8,500	10,800
18	7,700	9,700	8,600	10,700	9,000	11,700	10,100	13,000
20	10,200	12,800	11,300	14,200	11,900	15,500	13,200	17,200
20-1								
24								
24-1								
30								
30-1								
30-2								

注) スタッドねじ側に六角穴付の場合は末尾に“B”と指定価格は“A”と同じです。

空圧・油圧・真空
直動システム・関連
2
ロボット・FA
制御・検出・計測
駆動・回転
軸受・素材・機械
動力伝達・伝動
搬送・運搬
ポンプ・送風機・粉体
工場設備・環境