


各部の名称



スリーブ
硬さHRC60°以上、転動面Ra0.2μm以下。

リテーナ
含油性スーパーエンブラの一体成形品。

ニードルローラー
高炭素クロム鋼のベアリング用ニードルを別選別使用しています。

合いマーク
スリーブ下面とポストフランジ部側面の合マーク位置を一致させて使用して下さい。

ポスト
硬さHRC60°以上、転動面Ra0.1μm以下。


●ご発注方法

GNZF20 - 100
形番 ZL寸法

●ミリオンガイド用オプションパーツ



リテーナスプリング

リテーナ可動ストッパー



スペアリテーナ

防塵ブーツ(ジャバラ)

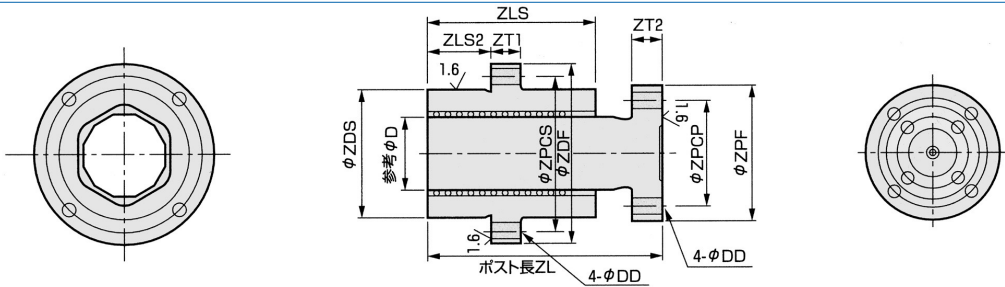

Z軸ガイドGNZC形(センターフランジタイプ)寸法、価格

単位: mm

型番	価格	ポスト長 ZL	参考 D	ZDF	ZPF	ZDS	ZPCS	ZPCP	ZLS	ZLS2	ZT1	ZT2	DD
GNZC 9	58,990	50 ~ 90	9	32	22.8	17	24.5	15.3	30	15	5	5	3.4
GNZC12	58,990	50 ~ 80	12	40	30	23	32	22	40	10	7	7	4.4
	59,500	85 ~ 120											
GNZC16	60,690	80 ~ 100	16	48	36	30	39.5	27	60	20	9	9	5.5
	61,200	105 ~ 140											
GNZC20	61,710	80 ~ 100	20	56	41	37	47.5	31.5	60	30	12	12	6.5
	62,730	105 ~ 140											
GNZC25	65,790	100 ~ 140	25	67	48	44	56	37	70	35	12	12	6.5
	66,810	145 ~ 180											
GNZC27.5	71,060	100 ~ 140	27.5	70	51	47	59	40	75	37	13	13	6.5
	71,740	145 ~ 180											
GNZC30	72,760	185 ~ 210	30	73	53	50	62	42	78	39	13	13	6.5
	74,800	100 ~ 140											
GNZC35	75,650	145 ~ 150	35	82	58	58	71	47	86	43	15	15	8.5
	76,670	155 ~ 175											
GNZC40	77,690	180 ~ 210	40	97	70	68	83.5	56	92	46	15	15	8.5
	100,980	120 ~ 150											
GNZC50	102,000	155 ~ 180	50	107	82	78	93.5	68	96	48	18	18	11
	102,850	185 ~ 200											
GNZC60	103,870	205 ~ 220	60	134	97	95	117	80	120	60	20	20	13
	109,310	120 ~ 150											
GNZC80	110,330	155 ~ 180	80	164	124	120	145	105	145	72.5	20	20	13
	111,180	185 ~ 200											
GNZC90	112,200	205 ~ 230	90	191	151	147	172	131	173	78	25	25	15
	130,900	160 ~ 175											
GNZC100	131,920	180 ~ 200	100	218	178	170	203	157	200	90	30	30	17
	132,770	205 ~ 220											
GNZC120	133,790	230 ~ 250	120	265	225	200	234	186	240	100	35	35	19
	161,840	160 ~ 175											
GNZC150	163,030	180 ~ 200	150	322	272	240	291	215	280	110	40	40	21
	164,220	205 ~ 225											
GNZC180	165,240	230 ~ 250	180	389	329	280	340	254	340	120	45	45	23
	211,310	180 ~ 200											
GNZC200	212,840	210 ~ 230	200	446	376	320	391	293	380	130	50	50	25
	214,370	240 ~ 260											
GNZC250	215,900	270 ~ 300	250	554	484	400	491	393	490	140	60	60	27

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境