

ロボット・FA

LBD形/LBDS形 ステンレスペアリング ハウジング:アルミ 表面処理:アルマイト 主要寸法(mm) 取付ボルト 基本定格荷重(N) LBDS形 LBD形 (標準形) ステンレスベアリング) W С Co d h Α В F S₁ S₂ LBD16 6,400 LBDS16 11,600 16 19 50 25 36 96 60 37 32 12 24 M 5 M4 920 1520 27 LBD20 8,000 LBDS20 14,000 20 21 54 40 108 70 41 35 12 28 M 6 M4 1040 2060 25 26 76 38 54 144 100 51 36 M 8 M6 2080 3860 LBD25 10,800 LBDS25 20,400 45 18 LBD30 14,000 LBDS30 24,400 30 30 78 39 58 156 110 57 50 18 38 M 8 M6 2960 4520 40 | 102 | 51 | 80 | 190 | 140 | 75 | LBD40 22,400 LBDS40 53,500 40 65 25 | 58 | M10 | M8 | 5600 | 8000

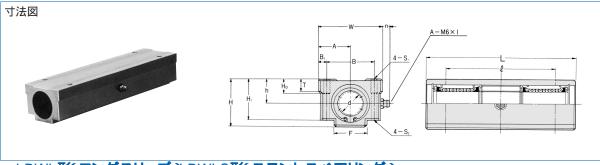

LBWL形(ロングスリーブ)LBWLS形(ステンレスペアリング) ハウジング:アルミ 表面処理:アルマイト 型 番 主要寸法(mm) 番 取付ボルト 基本定格荷重(N) LBWL形 (標準形) (ステンレスベアリング) d h W Α В L I Н H₁ F S₁ S₂ C Co LBWL16-150 8.000 LBWL16S150 13,200 16 19 50 25 36 150 110 37 32 12 24 M 6 M 4 920 1520 LBWL20-150 9,600 LBWL20S150 15,200 150 110 M 6 M 4 1040 2060 20 21 27 40 41 35 12 54 28 LBWL20S200 200 150 LBWL20-200 10,400 16,000 LBWL25-200 14,400 LBWL25S200 23,600 200 150 25 26 76 38 54 51 45 20 M10 M 8 2080 3860 36 LBWL25-250 15.200 LBWL25S250 24,400 250 200 LBWL30S200 200 150 LBWL30-200 16,800 27,200 LBWL30-250 LBWL30S250 250 200 18.400 28.800 30 30 78 39 58 57 50 20 38 M10 M 8 2960 4520 LBWL30-300 20,000 LBWL30S300 30,400 300 250 LBWL40-250 32,000 LBWL40S250 52,000 250 200 75 58 M12 M10 5600 8000 40 40 102 51 80 65 25 LBWL40S300 300 250 LBWL40-300 34,400 54,400

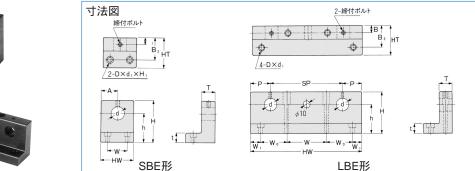

LBE形 SBE**形プロックエンド** アルミ 硬 主要寸法 n

型番 価格 主要寸法(mm) 取付 型番 価格 主要寸法(mm) 型番 価格 主要寸法(mm) SBE-16 2,000 16 40 57 46 26 40 20 30 9.5 M5 SBE-20 2,160 20 45 64 50 30 45 20 32.5 11 M6	SBE形プロックエンド アルミ 硬質アルマイト表面処理													LBE形プロックエンド アルミ 硬質アルマイト表面処理											
SBE-16 2,000 16 40 57 46 26 40 20 30 9.5 M5 LBE-16 6,400 16 57 150 60 35 100 25 40 20 30 SBE-20 2,160 20 45 64 50 30 45 20 32.5 11 M6 LBE-20 7,200 20 64 170 60 40 110 30 45 20 32.5	ш ж												П	刑来	/m t久	主要寸法(mm)									
SBE-20 2,160 20 45 64 50 30 45 20 32.5 11 M6 LBE-20 7,200 20 64 170 60 40 110 30 45 20 32.5	五 田	川川石田	d	h	Н	HW	W	HT	Т	B ₂	D	ボルト	Ш	五 田	川川石田	d	Н	HW	W	W_{o}	SP	Р	HT	Т	B ₂
	SBE-16	2,000	16	40	57	46	26	40	20	30	9.5	M5	П	LBE-16	6,400	16	57	150	60	35	100	25	40	20	30
	SBE-20	2,160	20	45	64	50	30	45	20	32.5	11	M6	П	LBE-20	7,200	20	64	170	60	40	110	30	45	20	32.5
SBE-25 2,800 25 56 80 70 40 50 25 37.5 11 M6 LBE-25 9,600 25 80 220 80 50 140 40 50 25 37.5	SBE-25	2,800	25	56	80	70	40	50	25	37.5	11	M6		LBE-25	9,600	25	80	220	80	50	140	40	50	25	37.5

SBE形