



重量用スライドレール


- 2段引スライドレールで、レール幅が16mmです。
- 中荷重用130～65kgで、移動距離は118～668mmです。
- オプションで伸長時のストッパー、収納時のストッパーが取付可能です。

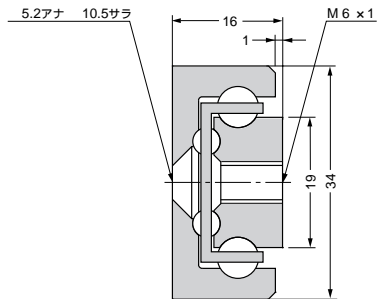

- 材質：鋼（三価ホワイトクロメート処理）

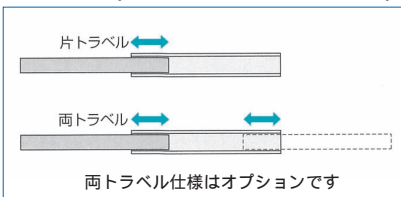


寸法図

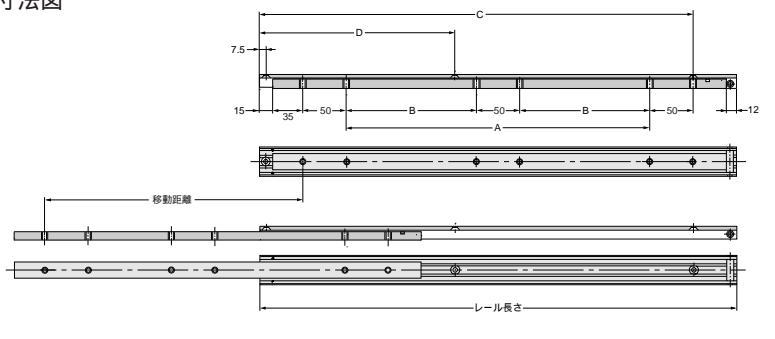


CBL-R53型スライドレール(耐荷重130～65kg)B/4スライド 自重：2.9kg/m

形番	価格	スライド長さ	移動距離 (mm)	主要寸法 (mm)				耐荷重 (N/ペア)
				A	B	C	D	
CBL-R53- 250	14,000	250	130	50		200		1275
CBL-R53- 300	15,000	300	180	100		250		1324
CBL-R53- 350	15,500	350	230	150		300	125	1275
CBL-R53- 400	17,000	400	280	200		350	150	1226
CBL-R53- 450	18,500	450	310	250		400	175	1177
CBL-R53- 500	19,500	500	340	300		450	200	1128
CBL-R53- 550	21,000	550	370		150	500	225	1079
CBL-R53- 600	22,000	600	400		175	550	250	1030
CBL-R53- 650	23,000	650	430		200	600	275	981
CBL-R53- 700	24,000	700	480		225	650	300	932
CBL-R53- 750	25,500	750	510		250	700	325	883
CBL-R53- 800	26,500	800	540		275	750	350	834
CBL-R53- 850	27,500	850	570		300	800	375	785
CBL-R53- 900	28,000	900	600		325	850	400	736
CBL-R53- 950	29,000	950	630		350	900	425	687
CBL-R53-1000	29,500	1000	680		375	950	450	637


- 3段引スライドレールで、レール幅が20mmです。
- 中荷重用150～60kgで、移動距離は315～1215mmです。
- オプションで伸長時のストッパー、収納時のストッパーが取付可能です。

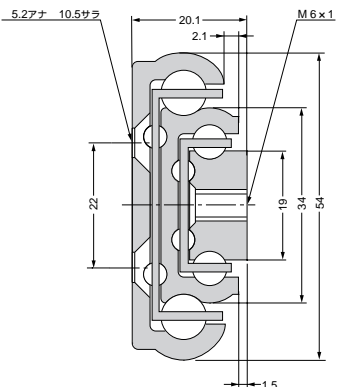

- 材質：鋼（三価ホワイトクロメート処理）

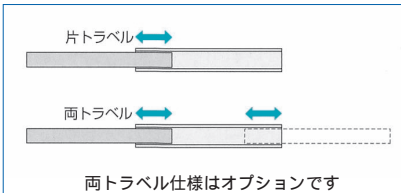

寸法図

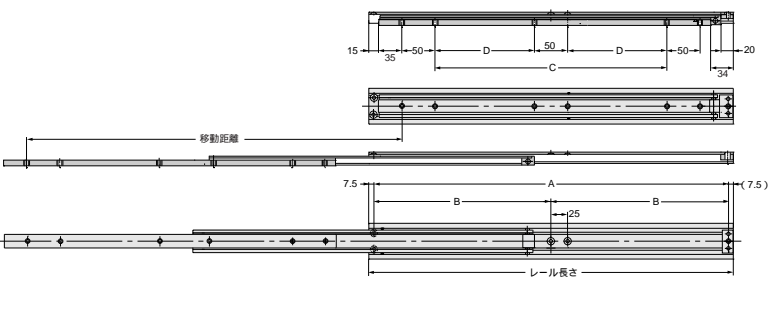

CBL-RA5R型スライドレール(耐荷重150～60kg)完全スライド 自重：4.5kg/m

形番	価格	スライド長さ	移動距離	主要寸法 (mm)						耐荷重 (N/ペア)
				A	B	C	D	E	F	
CBL-RA5R- 300	27,000	300	315	285		150				1471
CBL-RA5R- 350	28,000	350	375	335			150			1422
CBL-RA5R- 400	29,500	400	415	385			200			1373
CBL-RA5R- 450	31,500	450	475	435			250			1324
CBL-RA5R- 500	33,000	500	515	485			300			1275
CBL-RA5R- 550	33,500	550	575		242.5			150	200	1226
CBL-RA5R- 600	34,500	600	615		267.5			175	225	1177
CBL-RA5R- 650	36,500	650	675		292.5			200	250	1128
CBL-RA5R- 700	38,000	700	715		317.5			225	275	1079
CBL-RA5R- 750	39,500	750	775		342.5			250	300	1030
CBL-RA5R- 800	42,500	800	815		367.5			275	325	981
CBL-RA5R- 850	43,500	850	875		392.5			300	350	932
CBL-RA5R- 900	44,000	900	915		417.5			325	375	883
CBL-RA5R- 950	45,000	950	975		442.5			350	400	834
CBL-RA5R-1000	45,500	1000	1015		467.5			375	425	785
CBL-RA5R-1100	46,000	1100	1115		517.5			425	475	687
CBL-RA5R-1200	47,500	1200	1215		567.5			475	525	588

