



コンパクトな
レール幅20mmタイプを追加

コンパクト

グリスレス

メンテナンス
フリー

低コスト

RoHS

グリスレスガイド

- コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。
- グリスやオイルの塗布が不要な特殊ポリエチレンを使用しており、メンテナンスフリー、低コストです。
- 振動に強いシンプルな構造です。
- 精密さを必要としない移動体用のガイドレールとして最適です。
- 用途
医療機関、半導体機器、マテリアルハンドリング機器
船舶機器、商品加工機器、洗浄機など



自動販売機



アミューズメント機器



入出金機

ミニガイドキャリッジMR型

MR-20CS

RoHS



- 耐摩耗性、すべり特性のよい樹脂、特殊ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。

- 材料の難燃グレードは、UL94HBです。

- MR-20CSIは、ミニガイドレールMRS20型用。

- MR-50CNIは、ミニガイドレールMRS30型用

形番	価格	対応レール
MR-20CS	350	MRS20型
MR-50CN	460	MRS30型

ミニガイドレールMRS型

MRS20型

(レール幅20mm)

RoHS



- アルミ合金製、アルマイト仕上です。アルマイトの膜が9ミクロンであり、耐食性に優れています(取付穴と両端は素地)

- レール幅20mmのMRS20型は、ミニガイドキャリッジMR-20CS用。

- レール幅30mmのMRS30型は、ミニガイドキャリッジMR-50CN用。


MRS30型

(レール幅30mm)

RoHS



寸法図

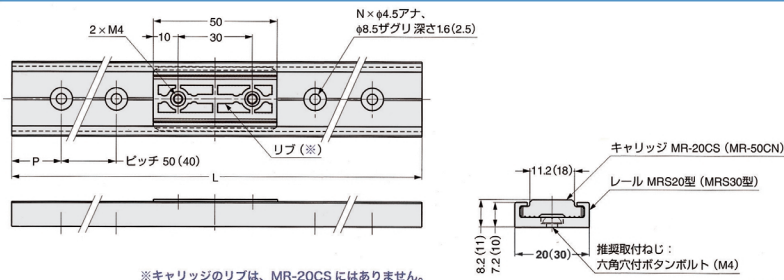


ミニガイドレールMRS型寸法および価格

単位: mm

形番	価格	対応 キャリッジ	L	P	N	形番	価格	対応 キャリッジ	L	P	N
MRS20-100	480	MR-20CS	100	25	2	MRS30-100	640	MR-30CN	100	10	3
MRS20-200	710	MR-20CS	200	25	4	MRS30-200	1,000	MR-30CN	200	20	5
MRS20-400	1,250	MR-20CS	400	25	8	MRS30-400	1,890	MR-30CN	400	20	10
MRS20-800	2,200	MR-20CS	800	25	16	MRS30-800	3,280	MR-30CN	800	20	20
MRS20-2000	4,100	MR-20CS	2000	25	40	MRS30-2000	5,600	MR-30CN	2000	20	50

定格荷重の目安(定格荷重は限界荷重を示しています)

キャリッジ	レール	水平静定格 荷重 Fx(N)	垂直静定格 荷重 Fy(N)
MR-20CS	MRS20型	300	175
MR-50CN	MRS30型	520	305

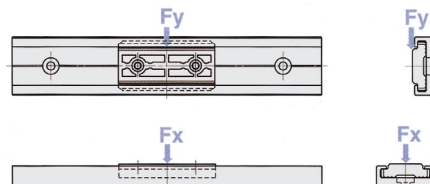

他の荷重については、弊社営業担当者までお問い合わせください。
上記数値は目安です。ご使用の際には現物でご確認ください。