


ステッピングモーター

オリエンタルモーター(株)

208421

THギヤード (平行軸)

- 低減速比を充実
- 減速比の種類
3.6、7.2、10、20、30
- バックラッシ : 45分



PNギヤード (遊星歯車)

- 高速 低減速比 高精度位置決め
- 許容トルク/最大トルクが大きい
- センターシャフト、バックラッシ:3分
- 減速比の種類
5、7.2、10、25、36、50



PLギヤード (遊星歯車)

- 高許容トルク、バックラッシ:35分
- 角度割出しに便利な減速比ラインナップ
- センターシャフト
- 減速比の種類
5、7.2、10、25、36、50



ハーモニックギヤード

- 高精度位置決め、バックラッシ:0分
- 許容トルク/最大トルクが大きい
- 高減速比、高分解能
- センターシャフト
- 減速比の種類50・100



THギヤードタイプ標準型、ブレーキ付型価格

品名	AS46AA		AS66AAE		AS98AAE		AS66ACE		AS98ACE		AS66ASE		AS98ASE	
	単相100V-115V	単相100V-115V	単相100V-115V	単相100V-115V	単相100V-115V	単相100V-115V	単相200V-230V	単相200V-230V	単相200V-230V	単相200V-230V	三相200V-230V	三相200V-230V	三相200V-230V	三相200V-230V
減速比	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付
T3.6	87,000	107,000	104,500	124,500	114,700	136,700	106,500	126,500	116,700	138,700	106,500	126,500	116,700	138,700
T7.2	87,000	107,000	104,500	124,500	114,700	136,700	106,500	126,500	116,700	138,700	106,500	126,500	116,700	138,700
T10	88,400	108,400	105,900	125,900	116,100	138,100	107,900	127,900	118,100	140,100	107,900	127,900	118,100	140,100
T20	88,400	108,400	105,900	125,900	116,100	138,100	107,900	127,900	118,100	140,100	107,900	127,900	118,100	140,100
T30	88,400	108,400	105,900	125,900	116,100	138,100	107,900	127,900	118,100	140,100	107,900	127,900	118,100	140,100

PLギヤードタイプ標準型、ブレーキ付価格


品名	AS46AA		AS66AAE		AS98AAE		AS66ACE		AS98ACE		AS66ASE		AS98ASE	
	単相100V-115V	単相100V-115V	単相100V-115V	単相100V-115V	単相100V-115V	単相100V-115V	単相200V-230V	単相200V-230V	単相200V-230V	単相200V-230V	三相200V-230V	三相200V-230V	三相200V-230V	三相200V-230V
減速比	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付
P5			124,300	144,300	146,800	168,800	126,300	146,300	148,000	170,800	126,300	146,300	148,800	170,800
P7.2	100,200	120,200	124,300	144,300	146,800	168,800	126,300	146,300	148,000	170,800	126,300	146,300	148,800	170,800
P10	100,200	120,200	124,300	144,300	146,800	168,800	126,300	146,300	148,000	170,800	126,300	146,300	148,800	170,800
P25			139,000	159,000	157,900	179,900	141,000	161,000	159,900	181,900	141,000	161,000	159,900	181,900
P36	104,200	124,200	139,000	159,000	157,900	179,900	141,000	161,000	159,900	181,900	141,000	161,000	159,900	181,900
P50	104,200	124,200	139,000	159,000	157,900	179,900	141,000	161,000	159,900	181,900	141,000	161,000	159,900	181,900

PNギヤードタイプ標準型、ブレーキ付価格

減速比H50、H100はハーモニックギヤードです


品名	AS46AA		AS66AAE		AS98AAE		AS66ACE		AS98ACE		AS66ASE		AS98ASE	
	単相100V-115V	単相100V-115V	単相100V-115V	単相100V-115V	単相100V-115V	単相100V-115V	単相200V-230V	単相200V-230V	単相200V-230V	単相200V-230V	三相200V-230V	三相200V-230V	三相200V-230V	三相200V-230V
減速比	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付	標準型	ブレーキ付
N5			139,300	159,300	171,800	193,800	141,300	161,300	173,800	195,800	141,300	161,300	173,800	195,800
N7.2	107,200	127,200	139,300	159,300	171,800	193,800	141,300	161,300	173,800	195,800	141,300	161,300	173,800	195,800
N10	107,200	127,200	139,300	159,300	171,800	193,800	141,300	161,300	173,800	195,800	141,300	161,300	173,800	195,800
N25			154,000	174,000	182,900	204,900	156,000	176,000	184,900	206,900	156,000	176,000	184,900	206,900
N36			154,000	174,000	182,900	204,900	156,000	176,000	184,900	206,900	156,000	176,000	184,900	206,900
N50			154,000	174,000	182,900	204,900	156,000	176,000	184,900	206,900	156,000	176,000	184,900	206,900
H50	127,700	147,700	169,300	189,300	211,500	233,500	171,300	191,300	213,500	235,500	171,300	191,300	213,500	235,500
H100	127,700	147,700	169,300	189,300	211,500	233,500	171,300	191,300	213,500	235,500	171,300	191,300	213,500	235,500

42mm

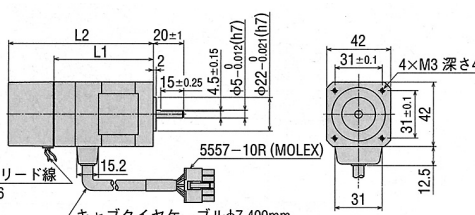


寸法 AS46AA, AAD L1:649 AS46MA, MAD L2:94.9

60mm

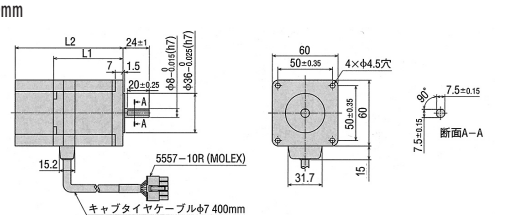


寸法 AS66A E, 66A ED L1:63.6 AS66M E, 66M ED L2:98.6
AS69A E, 69A ED L1:94.6 AS69M E, 69M ED L2:129.6

85mm

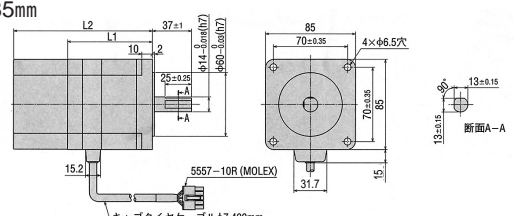

寸法 AS98A E, 98A ED L1:80 AS98M E, 98M ED L2:131
AS911A E, 911A ED L1:110

ドライバ部

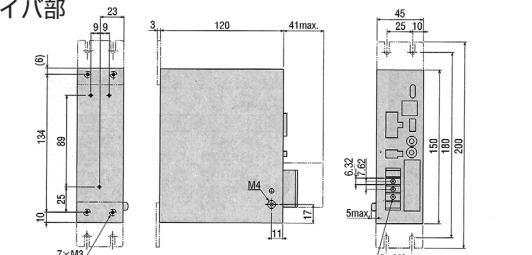


空気・油圧・真空
 直動システム・関連
 ロボット・FA
 制御・検出・計測
 駆動・回転
 軸受・素材・機械
 動力伝達・伝動
 搬送・運搬
 ポンプ・送風機・粉体
 工場設備・環境