


精密位置決めステージ

駿河精機(株)

230321

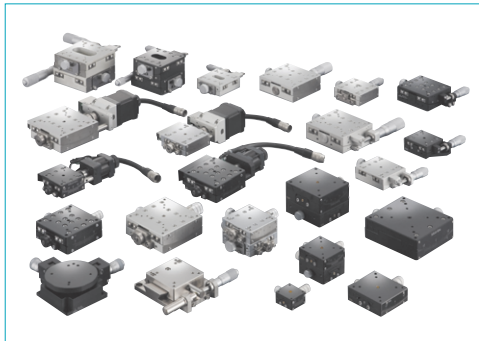


ゴニオステージ

- 傾き・あおり・角度調整に最適なステージです。
- 移動ガイドや送り機構、ステージサイズやワークスペースをご用途に合わせてご選定いただけます。(透過穴タイプ、センター押しタイプも用意しておりますのでお問い合わせ下さい。)
- アリ式タイプ: 移動ガイドにアリ式、送り機構にウォームギヤを採用。業界一豊富なラインナップ(25~88mm)で低価格。
- クロスローラタイプ: 移動ガイドにクロスローラ採用。送り機構をウォームギヤとマイクロメータより選択いただけます。

アリ式ゴニオステージB54シリーズ 仕様・価格

型式	B54-25UN	B54-25LN	B54-30U	B54-30L	B54-40U2N	B54-40UN	B54-40LN	
価格	32,000	32,000	33,000	33,000	37,000	37,000	37,000	
ステージ面サイズ	25 × 25mm		30 × 30mm		40 × 40mm			
回転中心高さ	20mm	35mm	30mm	44mm	25mm	40mm	60mm	
移動量	± 15.0 °		± 10.0 °		± 20.0 °	± 15.0 °	± 10.0 °	
耐荷重	2.0kgf (19.6N)		1.0kgf (9.8N)		3.0kgf (29.4N)			
材質	真鍮 - 黒染め							
型式	B54-50U2	B54-50U	B54-54L	B54-60U2N	B54-60UN	B54-60LN	B54-80U	B54-80L
価格	43,000	43,000	43,000	49,500	49,500	49,500	69,000	69,000
ステージ面サイズ	50 × 50mm				60 × 60mm		80 × 80mm	
回転中心高さ	50mm	68mm	86mm	35mm	60mm	80mm	100mm	130mm
移動量	± 10.0 °		± 8.0 °	± 25.0 °	± 20.0 °	± 15.0 °	± 18.0 °	± 15.0 °
耐荷重	3.0kgf (29.4N)				6.0kgf (58.8N)		5.0kgf (49.0N)	
材質	真鍮 - 黒染め						アルミ - 黒アルマイト処理	



クロスローラゴニオステージ(ウォームタイプ)B56シリーズ 仕様・価格

型式	B56-50U	B56-50L	B56-50W	B56-60U	B56-60L	B56-60W	B56-60T	
価格	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	
ステージ面サイズ	50 × 50mm			60 × 60mm				
回転中心高さ	50 ± 0.2mm	68 ± 0.2mm	86 ± 0.2mm	50 ± 0.2mm	75 ± 0.2mm	100 ± 0.2mm	125 ± 0.2mm	
移動量	± 10.0 °	± 8.0 °	± 6.0 °	± 10.0 °	± 8.0 °	± 5.0 °	± 4.0 °	
耐荷重	3.0kgf (29.4N)			5.0kgf (49.0N)				
材質	真鍮 - ニッケルクロームメッキ処理			アルミ - 黒アルマイト処理				
型式	B56-70U	B56-70L	B56-70W					
価格	85,000	85,000	85,000					
ステージ面サイズ	70 × 70mm							
回転中心高さ	70 ± 0.2mm	96 ± 0.2mm	122 ± 0.2mm					
移動量	± 9.0 °	± 7.0 °	± 5.0 °					
耐荷重	5.0kgf (49.0N)							
材質	アルミ - 白アルマイト処理							




クロスローラゴニオステージ(マイクロメータタイプ)B58シリーズ 仕様・価格

型式	B58-40UC	B58-40LC	B58-40WLC	B58-50UC	B58-50LC	B58-50WLC	
価格	83,000	83,000	83,000	79,000	79,000	79,000	
ステージ面サイズ	40 × 40mm			50 × 50mm			
回転中心高さ	40 ± 0.2mm	60 ± 0.2mm	80 ± 0.2mm	50 ± 0.2mm	68 ± 0.2mm	86 ± 0.2mm	
移動量	± 7.0 °	± 4.0 °		± 3.0 °			
耐荷重	3.0kgf (29.4N)			3.0kgf (29.4N)			
材質	アルミ - 黒アルマイト処理			アルミ - 白アルマイト処理			
型式	B58-60UC	B58-60LC	B58-60WLC	B58-60TLC	B58-70UC	B58-70LC	B58-70WLC
価格	79,000	79,000	79,000	79,000	76,000	76,000	76,000
ステージ面サイズ	60 × 60mm				70 × 70mm		
回転中心高さ	50 ± 0.2mm	75 ± 0.2mm	100 ± 0.2mm	125 ± 0.2mm	70 ± 0.2mm	96 ± 0.2mm	122 ± 0.2mm
移動量	± 4.0 °		± 3.0 °	± 2.5 °	± 3.0 °		
耐荷重	5.0kgf (49.0N)			5.0kgf (49.0N)			
材質	アルミ - 黒アルマイト処理				アルミ - 白アルマイト処理		



KS501シリーズ 仕様・価格

型式	KS501-40U	KS501-40L	KS501-60U	KS501-60L	KS501-60WL	KS501-60TL	
価格	142,000	142,000	158,000	158,000	158,000	158,000	
移動量	± 8.0 °	± 6.0 °	± 10.0 °	± 8.0 °	± 6.0 °	± 5.0 °	
ステージ面サイズ	40 × 40mm			60 × 60mm			
ステージ材質	アルミ - 黒アルマイト処理			アルミ - 黒アルマイト処理			
回転中心高さ	40 ± 0.2mm	60 ± 0.2mm	50 ± 0.2mm	75 ± 0.2mm	100 ± 0.2mm	125 ± 0.2mm	
耐荷重	3.0kgf (29.4N)			5.0kgf (49.0N)			



ステージサイズ50 × 50mm、70 × 70mmはお問い合わせ下さい。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット

3

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

