



RL-45T型寸法図

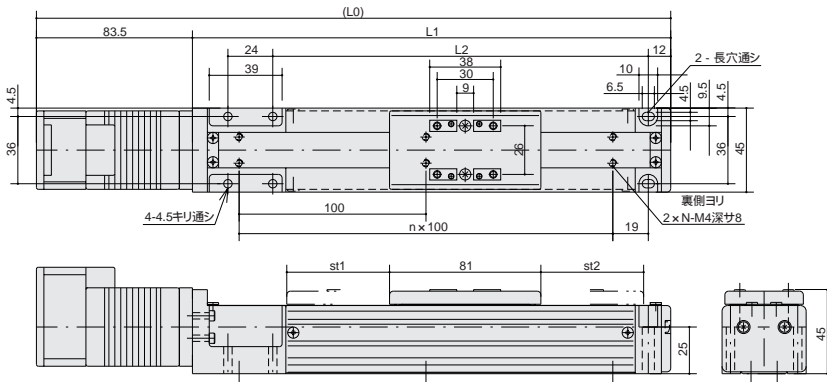

単位：mm

ストローク	有効ストローク	メカストローク st ₁ + st ₂	L ₀	L ₁	L ₂	n	N	概略質量 (kg)
0050	50	60	289.5	206	151	1	2	1.30
0100	100	110	339.5	256	201	2	3	1.41
0150	150	160	389.5	306	251	2	3	1.52
0200	200	210	439.5	356	301	3	4	1.62
0250	250	260	489.5	406	351	3	4	1.73
0300	300	310	539.5	456	401	4	5	1.84
0350	350	360	589.5	506	451	4	5	1.95
0400	400	410	639.5	556	501	5	6	2.07
0450	450	460	689.5	606	551	5	6	2.17
0500	500	510	739.5	656	601	6	7	2.28

RL-60T型寸法図

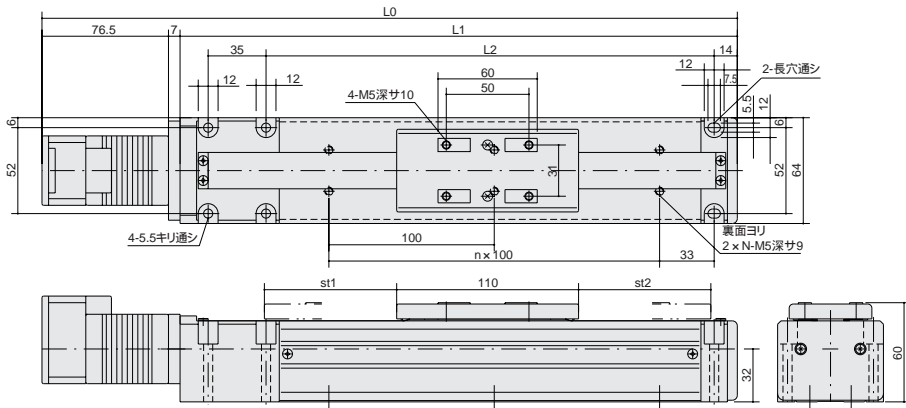

単位：mm

ストローク	有効ストローク	メカストローク st ₁ + st ₂	L ₀	L ₁	L ₂	n	N	概略質量 (kg)
0050	50	60	320.5	237	171	1	2	2.54
0100	100	110	370.5	287	221	2	3	2.74
0150	150	160	420.5	337	271	2	3	2.95
0200	200	210	470.5	387	321	3	4	3.05
0250	250	260	520.5	437	371	3	4	3.25
0300	300	310	570.5	487	421	4	5	3.46
0350	350	360	620.5	537	471	4	5	3.66
0400	400	410	670.5	587	521	5	6	3.87
0450	450	460	720.5	637	571	5	6	4.07
0500	500	510	770.5	687	621	6	7	4.27
0550	550	560	820.5	737	671	6	7	4.48
0600	600	610	870.5	787	721	7	8	4.68