



RL2-60T10型寸法図

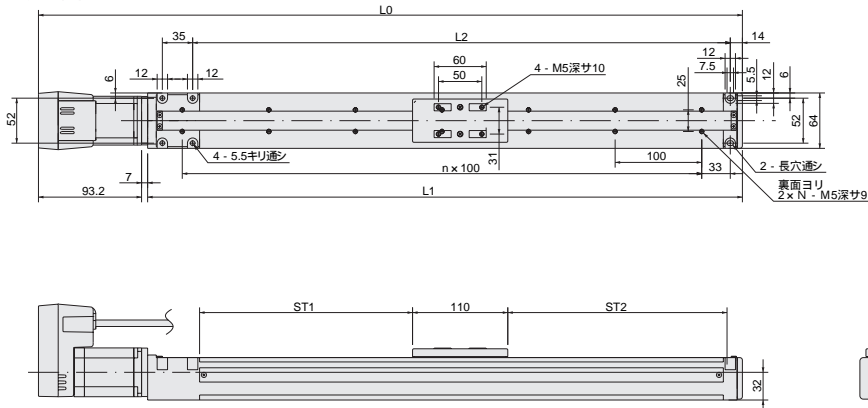

単位 : mm

ストローク	有効ストローク	メカストローク st <sub>1</sub> + st <sub>2</sub>	L0	L1	L2	h	N	概略質量 (kg)
0050	50	60	337.2	237	171	1	2	3.27
0100	100	110	387.2	287	221	2	3	3.47
0150	150	160	437.2	337	271	2	3	3.68
0200	200	210	487.2	387	321	3	4	3.78
0250	250	260	537.2	437	371	3	4	3.98
0300	300	310	587.2	487	421	4	5	4.19
0350	350	360	637.2	537	471	4	5	4.39
0400	400	410	687.2	587	521	5	6	4.6
0450	450	460	737.2	637	571	5	6	4.8
0500	500	510	787.2	687	621	6	7	5
0550	550	560	837.2	737	671	6	7	5.21
0600	600	610	887.2	787	721	7	8	5.41

RL2-60T20型寸法図

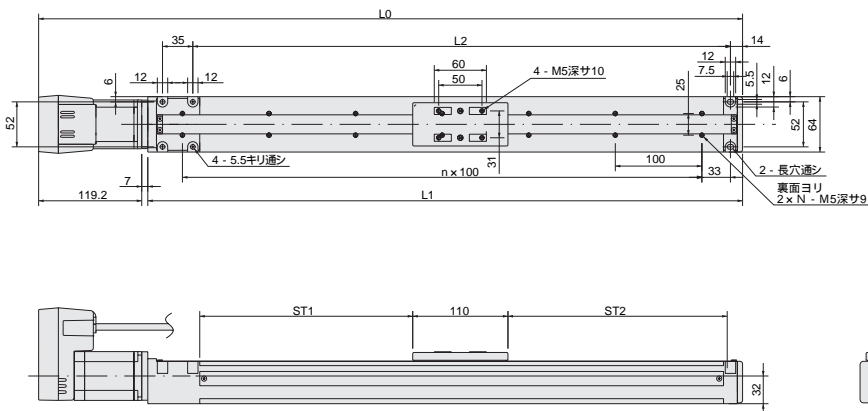

単位 : mm

ストローク	有効ストローク	メカストローク st <sub>1</sub> + st <sub>2</sub>	L0	L1	L2	h	N	概略質量 (kg)
0050	50	60	446.7	237	171	1	2	3.77
0100	100	110	496.7	287	221	2	3	3.97
0150	150	160	546.7	337	271	2	3	4.18
0200	200	210	596.7	387	321	3	4	4.28
0250	250	260	646.7	437	371	3	4	4.48
0300	300	310	696.7	487	421	4	5	4.69
0350	350	360	746.7	537	471	4	5	4.89
0400	400	410	796.7	587	521	5	6	5.1
0450	450	460	846.7	637	571	5	6	5.3
0500	500	510	896.7	687	621	6	7	5.5
0550	550	560	946.7	737	671	6	7	5.71
0600	600	610	996.7	787	721	7	8	5.91

注) モータの性能の詳細仕様は、④-64頁を参照願います。