

昇降式3軸ポジショナー(旋回、回転、昇降)


スケットコンパクトシリーズ

- 設置スペースが極めて小さい
使用しない時は折りたたんで頂くと場所をとりません。
- 能率アップ・品質向上
ワークのすべての箇所について下向きのポジションがとれますのでアークタイムが大幅に向上します。
- 無駄な作業時間を省きます
作業者は定位置で作業できクレーン待ちがなく、また反転時の危険からも開放されます。
- 作業者の疲労軽減、腰痛の防止
大きくて立体的なワークを最適な高さで作業できます。
姉妹機に中空テーブル付スケットコンパクトがあります。(右写真)



SKETTE2000CH(中空テーブル付)

寸法図

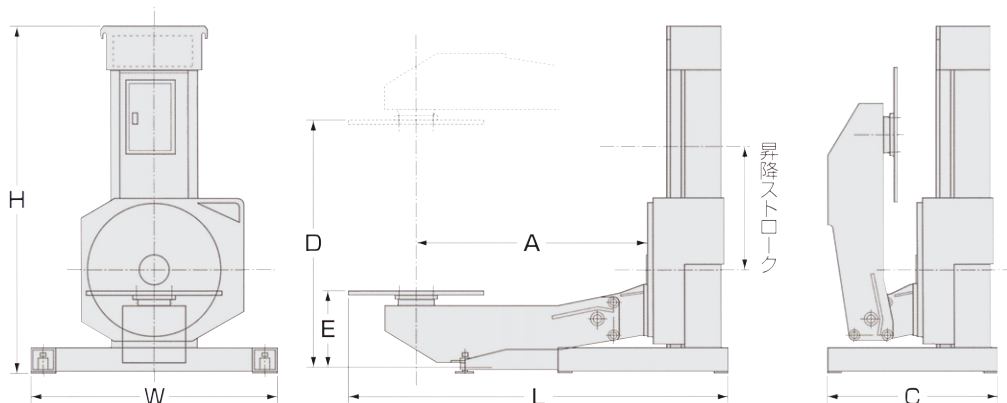

スケットコンパクトシリーズ(1000/2000/3000kg)仕様および価格

型式	1000C	1000CL	2000C	2000CL	3000C	3000CL
価格	5,000,000	5,500,000	6,200,000	9,800,000	9,800,000	11,000,000
最大積載質量 (kg)	1000		2000		3000	
昇降装置	油圧シリンダ方式		油圧シリンダ方式		油圧シリンダ方式	
ストローク所要時間 (秒)	12(14)	16(18)	20(24)	24(29)	32(39)	39(47)
旋回電動機	0.75kw		1.1kw		1.5kw	
旋回速度 (rpm)	1.8(1.5)		1.3(1.1)		1.3(1.1)	
回転電動機	0.4kw		0.75kw		1.1kw	
回転速度 (rpm)	1.8(1.5)		1.5(1.2)		1.3(1.1)	
昇降ストローク (mm)	700	900	900	1100	900	1100
Aフトコ寸法 (mm)	1350	1700	1700	2000	1700	2000
W機幅 (mm)	1500	1500	1800	1900	1900	2000
H機高 (mm)	2230	2570	2610	2950	2910	3030
Eテーブル下限高さ (mm)	548	548	565	565	644	644
Dテーブル上限高さ (mm)	1408	1758	1839	2039	1988	2188
Cオリタミ寸法 (mm)	1050	1050	1250	1550	1550	1650
L機長 (mm)	2290	2640	2790	3222	3016	3446
本体総質量 (kg)	2200	2400	2800	2950	3200	3400
オプション	●回転速度任意調整(インバーター制御)		●高速仕様		●低速仕様	
	●ワークセット治具					

注1) L: ロング仕様 注2) 数値は50Hz地域を示します。