


標準ブラケット形状

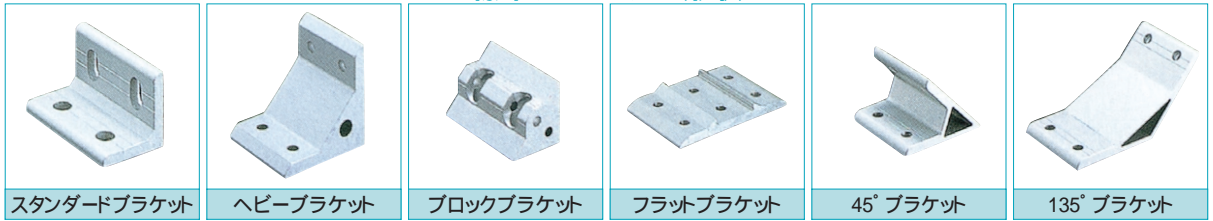


M4ブラケットアルファフレーム

- 材質：A6063S-T5、A6N01S-T5
- 色：シルバー
- 表面処理：アルマイト処理
+ クリア塗装

- 引張強度：185MPa、245MPa
- 切断公差：指定1mm単位、±0.3mm
- 在庫寸法：6000mm(3000mmMAX)

● 注文記入例

- AFB-2020-60(切断のみ)
- AFB-2020-1250-T(両端面タップ)

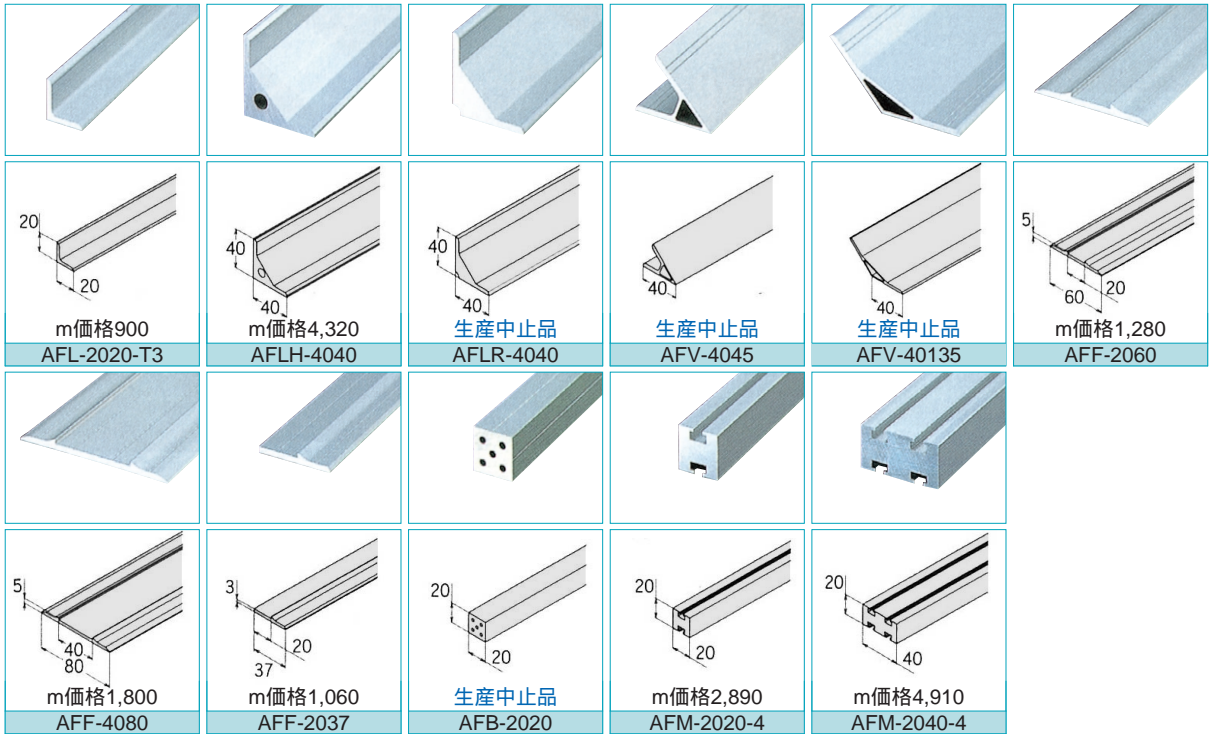


M6ブラケットフレーム

- 材質：A6063S-T5、A6N01S-T5
- 色：シルバー
- 表面処理：アルマイト処理(9μ)
+ クリア塗装(7μ)

- 引張強度：185MPa、245MPa
- 切断寸法：指定1mm単位
- 切断公差：指定寸法に対して±0.3mm
- 在庫寸法：6000mm

● 注文記入例

- AFB-2020-60(切断のみ)
- AFB-2020-1250-T(片端面タップ)
- AFB-2020-2351-W(両端面タップ)

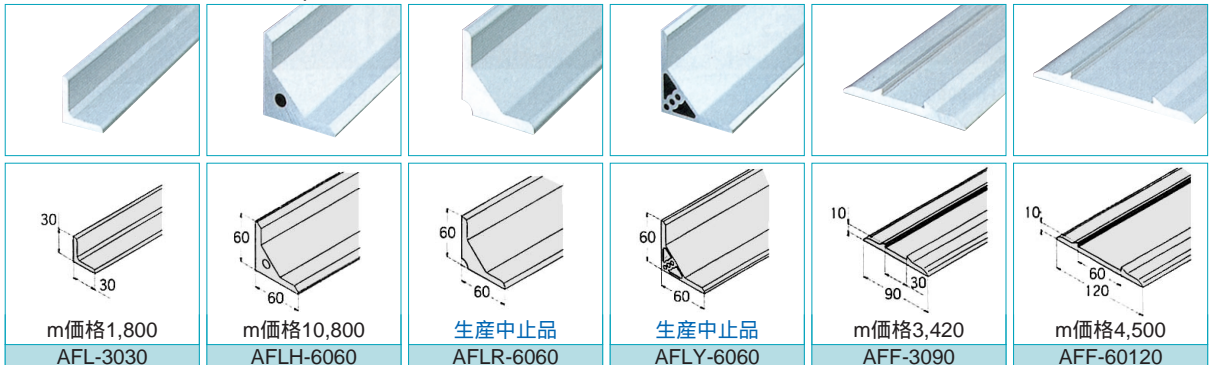

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボットアーム

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境