

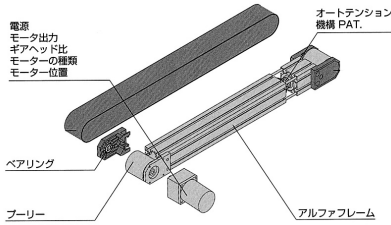


## アルファコンベアシリーズ仕様






- **ベルトの種類**  
N: 標準, O: 耐油, E: 帯電防止の3種類から選び頂けます。
- **ベアリングホルダー色**  
製品を識別するなど目的に合わせてご使用下さい。



ベルトの種類

ベアリングホルダーの色



ホルダーブロック

ホルダージョイント

オイルパン

ACC25(3W)-NL

NRタイプはモータ位置対称

ACC25(3W)-T





オートテンション機能付: PAT

● ACC25(3W)仕様

モータ	インダクションモータ 単相100V 50/60Hz 3W				
電源	単相200V 50Hz 2.5W 単相200V 60Hz 3W				
ベルト巾	25mm				

● 搬送速度 (m/min)

減速比	50	60	90	120	180
50Hz	5.8	4.8	3.2	2.4	1.6
60Hz	7.0	5.8	3.8	2.9	1.9

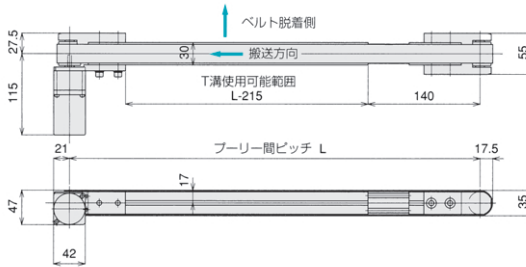

オートテンション機能付: PAT

● ACC25(6W)-NL仕様

モータ	インダクションモータ・スピードコントロールモータ				
電源	単相100V 50/60Hz 6W 単相200V 50/60Hz 6W				
ベルト巾	25mm				




● 搬送速度 (m/min)

減速比	36	50	60	90	120	180
50Hz	4.1	2.9	2.4	1.6	1.2	0.8
60Hz	4.8	3.5	2.9	1.9	1.4	1.0

ACC25(6W)-NL

NRタイプはモータ位置対称

ACC25(6W)-T

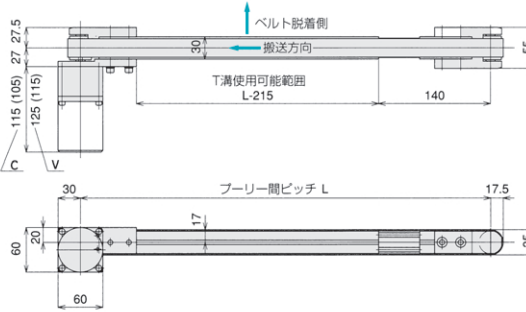

オートテンション機能付: PAT

● ACC25L(6W)-NL仕様

モータ	インダクションモータ・スピードコントロールモータ				
電源	単相100V 50/60Hz 6W 単相200V 50/60Hz 6W				
ベルト巾	25mm				

● 搬送速度 (m/min)

減速比	36	50	60	90	120	180
50Hz	7.9	5.6	4.7	3.2	2.3	1.6
60Hz	9.5	6.8	5.7	3.8	2.8	1.9

ACC25L(6W)-NL

NRタイプはモータ位置対称

ACC25L(6W)-T

