


アンプ内蔵マイクロフォトセンサ

この字型PMシリーズ

- **超小型・省スペース**
PM- 24(-R)は装置の小型化省スペースに貢献します。
- **省施工・ワンタッチ圧接コネクタ**
メンテナンスに便利なコネクタ式をラインナップ。専用コネクタとして圧接コネクタを用意。専用ペンチで圧接するだけですから面倒なハンダ付けや絶縁処理は一切不要です。
- **独立2出力を装備**
入光時ON / 遮光時ONの独立2出力を全機種に装備。独立2出力ですから、面倒な出力切換入力線の処理や断線による論理反転の心配がありません。既存の配線にそのまま接続できます。

PMシリーズ仕様および価格

小型ケーブル式		タイプ	小型コネクタ式		タイプ	超小型		タイプ	検出距離	電源電圧
型式名	価格		型式名	価格		型式名	価格			
PM-K44	1,560	K	PM-K54	1,240	K	PM-K24	1,560	K	5mm (固定)	5~24V DC ±10%
PM-K44P			PM-K54P			PM-K24-R	2,080			
PM-T44	1,560	T	PM-T54	1,240	T	PM-L24	1,560	L	5mm (固定)	5~24V DC ±10%
PM-T44P			PM-T54P			PM-L24-R	2,080			
PM-L44	1,560	L	PM-L54	1,280	L	PM-F24	1,560	F	5mm (固定)	5~24V DC ±10%
PM-L44P			PM-L54P			PM-F24-R	2,080			
PM-Y44	1,630	Y	PM-Y54	1,280	Y	PM-R24	1,560	R	5mm (固定)	5~24V DC ±10%
PM-Y44P			PM-Y54P			PM-R24-R	2,080			
PM-F44	1,630	F	PM-F54	1,280	F	PM-U24	1,560	U	5mm (固定)	5~24V DC ±10%
PM-F44P			PM-F54P			PM-U24-R	2,080			
PM-R44	1,630	R	PM-R54	1,280	R				5mm (固定)	5~24V DC ±10%
PM-R44P			PM-R54P							

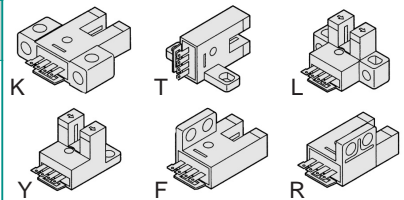

オプション仕様および価格

型式名	価格	品名
CN-14	130	はんだ付コネクタ
CN-14H	260	圧接コネクタ
CN-14H-C1	480	1mケーブル付コネクタ
CN-14H-C3	780	3mケーブル付コネクタ
CN-HP	14,400	圧接ペンチ


アンプ内蔵マイクロフォトセンサ

限定反射型PM2シリーズ

- **限定反射で安定検出**
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。
- **黒っぽいワークも検出可能**
高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。
- **微小物体も検出**
0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。
- **ケーブル式を用意**
面倒なはんだ付作業は不要。省スペースと信頼性をアップします。

PM2シリーズ仕様および価格


コネクタ式		ケーブル式		種類	検出距離	電源電圧	応答時間
型式名	価格	型式名	価格				
PM2-LH10	3,180	PM2-LH10-C1	4,560	ヘッドON	2.5~8mm (中心5mm)	5~24V DC ±10%	0.8ms 以下
PM2-LH10B		PM2-LH10B-C1					
PM2-LF10		PM2-LF10-C1					
PM2-LF10B		PM2-LF10B-C1					
PM2-LL10		PM2-LL10-C1					
PM2-LL10B		PM2-LL10B-C1					

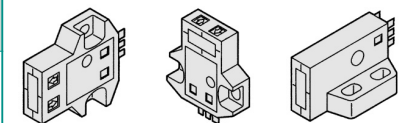

●ヘッドON ●フラットON ●Lタイプ(ヘッドON)

オプション仕様および価格

型式名	価格	品名	内容
CN-13	130	専用コネクタ	
CN-13-C1	420	0.2mmφ 3芯キャブタイヤケーブル1m付	
CN-13-C3	740	0.2mmφ 3芯キャブタイヤケーブル3m付	

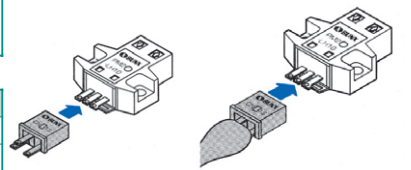

コネクタCN-13 CN-13-C ケーブル付コネクタ

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

