


OMRON 近接スイッチ

オムロン(株)

102632

形E2EM長距離近接スイッチ

検出距離30mm
無極性 2線式
近接スイッチ



形E2EQスパッタ対策タイプ

スパッタ対策に
テフロンコーティ
ングタイプ



直流 2線式/コード引き出しタイプ

形 式		価 格	検出距離	形 状	
動作形態NO	動作形態NC			シールド	非シールド
E2EM-X4X1	E2EM-X4X2	10,220	4mm	M12	シールド
E2EM-X8X1	E2EM-X8X2	11,520	8mm	M18	
E2EM-X15X1	E2EM-X15X2	12,720	15mm	M30	非シールド
E2EM-X16MX1	E2EM-X16MX2	11,520	16mm	M18	
E2EM-X30MX1	E2EM-X30MX2	12,720	30mm	M30	

コード引き出しタイプ(長距離タイプ)

形 式	価 格	動作形態	出力仕様	検出距離	形 状
E2EQ-X4X1	13,380	NO	直流 2線式	4mm	M12
E2EQ-X8X1	14,240			8mm	M18
E2EQ-X15X1	15,980			15mm	M30

直流 3線式/コード引き出しタイプ

形 式		価 格	検出距離	形 状	
動作形態NO	動作形態NC			シールド	非シールド
E2EM-X2C1	E2EM-X2C2	8,600	2mm	M8	シールド
E2EM-X4C1	E2EM-X4C2	10,220	4mm	M12	
E2EM-X8C1	E2EM-X8C2	11,520	8mm	M18	非シールド
E2EM-X15C1	E2EM-X15C2	12,720	15mm	M30	

コード引き出しタイプ(標準タイプ)

形 式	価 格	動作形態	出力仕様	検出距離	形 状
E2EQ-X3D1	13,380	NO	直流 2線式	3mm	M12
E2EQ-X7D1	14,240			7mm	M18
E2EQ-X10DX1	15,980			10mm	M30

直流 3線式/コネクタタイプ

形 式	価 格	検出距離	形 状
E2EM-X2C1-M1	9,140	2mm	M8
E2EM-X4C1-M1	10,560	4mm	M12
E2EM-X8C1-M1	11,860	8mm	M18
E2EM-X15C1-M1	13,060	15mm	M30

コネクタ中継タイプ(長距離タイプ)

形 式	価 格	動作形態	出力仕様	検出距離	形 状
E2EQ-X4X1-M1J		NO	直流 2線式-3-4 ピン配置	4mm	M12
E2EQ-X8D1-M1J				8mm	M18
E2EQ-X15D1-M1J				15mm	M30

コネクタ中継タイプ(標準タイプ)

形 式	価 格	動作形態	出力仕様	検出距離	形 状
E2EQ-X3D1-M1GJ	14,800	NO	直流 2線式 - ピン配置	3mm	M12
E2EQ-X7D1-M1GJ	15,600			7mm	M18
E2EQ-X10D1-M1GJ	17,400			10mm	M30

形E2FQ耐薬品タイプ

耐薬品用途にテフ
ロンケースタイプ
を品揃え



形E2F樹脂ケースタイプ

樹脂ケース形
IEC規格IP68に準
拠した保護構造



形E2FQ種類・価格

形 式	価 格	動作形態	出力仕様	検出距離	形 状
E2FQ-X2D1	13,380	NO	直流 2線式	2mm	M12
E2FQ-X2E1			直流 3線式 NPN		
E2FQ-X5D1	14,240	NO	直流 2線式	5mm	M18
E2FQ-X5E1			直流 3線式 NPN		
E2FQ-X5Y1	18,700	NO	直流 2線式	10mm	M30
E2FQ-X10D1	15,980		直流 2線式		
E2FQ-X10E1	21,400	NO	直流 3線式 NPN	10mm	M30
E2FQ-X10Y1			直流 2線式		


形E2F種類・価格

動作形態		価 格	出力仕様	検出距離
NO	NC			
E2F-X1R5E1	E2F-X1R5E2	7,400	直流 3線式 NPN	1.5mm
E2F-X1R5Y1	E2F-X1R5Y2	9,460	交流 2線式	
E2F-X2E1	E2F-X2E2	8,060	直流 3線式 NPN	2mm
E2F-X2Y1	E2F-X2Y2	10,440	交流 2線式	
E2F-X5E1	E2F-X5E2	8,920	直流 3線式 NPN	5mm
E2F-X5Y1	E2F-X5Y2	11,520	交流 2線式	
E2F-X10E1	E2F-X10E2	9,900	直流 3線式 NPN	10mm
E2F-X10Y1	E2F-X10Y2	12,500	交流 2線式	

形E2S超小型タイプ直流 2線式タイプ

動作形態		価 格	検出距離	検出面		形 状
NO	NC			上面	非 前面	
E2S-W11	E2S-W12	3,340	1.6mm	上面	非 シールド	
E2S-Q11	E2S-Q12			前面		

世界最小サイズで高性能と豊富なバリエーションを実現

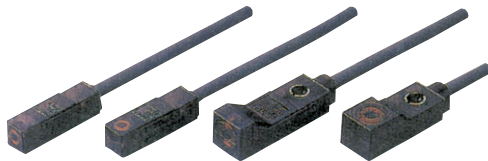

直流 3線式タイプ

形 式	価 格	検出距離	検出面	形 状
E2S-W13	E2S-W14	3,340	1.6mm	非 シールド
E2S-Q13	E2S-Q14		上面	
E2S-W23	E2S-W24		前面	
E2S-Q23	E2S-Q24	3,340	2.5mm	非 シールド
E2S-W15	E2S-W16		上面	
E2S-Q15	E2S-Q16		前面	
E2S-W25	E2S-W26	3,340	1.6mm	非 シールド
E2S-Q25	E2S-Q26		上面	

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機粉体

工場設備・環境