


形S8VS



形S82J

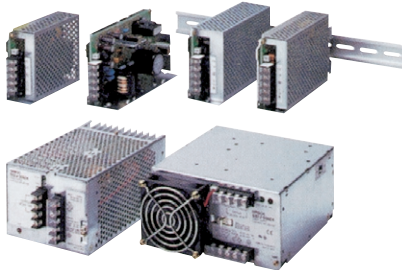

スイッチング・パワーサプライ

- 形S8VS(15/30Wタイプ): 取付自在の小型薄型電源盤の小型化に貢献
形S8VS(60 ~ 240Vタイプ): 交換時期お知らせ機能タイプに加えて積算稼働時間タイプもシリーズ追加
- 形S82J(10 ~ 600Wタイプ): CEマーキングでローコストを実現したグローバル電源(正面取付タイプとDINレール取付タイプを用意)
- 型式基準

S8VS - _____
シリーズ名

容量(W)

形状記号(60Wタイプ)

015	15W	120	120W	なし	標準タイプ	
030	30W	180	180W	A	表示モニタ付(交換時期お知らせ形)	
060	60W	240	240W	B	表示モニタ付(積算稼働時間形)	
090	90W				形状記号(90, 120, 180, 240Wタイプ)	
出力電圧(V)				なし 標準タイプ		
05	5V	24	24V	A	表示モニタ付(交換時期お知らせ形)	
12	12V			AP	表示モニタ付(交換時期お知らせ形)	
形状記号(15W, 30Wタイプ)				B		表示モニタ付(積算稼働時間形)
なし 標準タイプ				BP		表示モニタ付(積算稼働時間形)

形S82J - _____
シリーズ名

容量(W)

構造(10, 25, 50, 100, 150Wタイプ)

010	10	100	100	600	600	A	オープンタイプ端子正面	
025	15	150	150			D	カバー付タイプ端子正面	
050	50	300	300				構造	
出力電圧(V)				なし 正面取付けタイプ				
05	5	12	12	15	15	24	D	DINレール取付けタイプ

形S8VSスイッチングパワーサプライ仕様・価格

形式	価格	アラーム出力	出力電流	出力電圧	入力電圧	容量 W	形式	価格	アラーム出力	出力電流	出力電圧	入力電圧	容量 W
S8VS-01505	7,780		2.0A	5A	AC 100 ~ 200V	24V	S8VS-12024A	22,450	シンクタイプ(NPN)	5A	24V	AC 100 ~ 200V	120
S8VS-01512	7,780		1.2A	12V			S8VS-12024AP	22,450	ソースタイプ(PNP)				
S8VS-01524	7,780		0.65A	24V			S8VS-12024B	22,450	シンクタイプ(NPN)				
S8VS-03005	9,340		4.0A	5V			S8VS-12024BP	22,450	ソースタイプ(PNP)				
S8VS-03012	9,340		2.5A	12V			S8VS-18024	24,450					
S8VS-03024	9,120		1.3A	24V			S8VS-18024A	34,230	シンクタイプ(NPN)				
S8VS-06024	11,000		2.5A	24V			S8VS-18024AP	34,230	ソースタイプ(PNP)				
S8VS-06024A	14,450						S8VS-18024B	34,230	シンクタイプ(NPN)				
S8VS-06024B	14,450						S8VS-18024BP	34,230	ソースタイプ(PNP)				
S8VS-09024	14,340		3.75A	24V			S8VS-24024	30,890					
S8VS-09024A	18,890	シンクタイプ(NPN)					S8VS-24024A	40,450	シンクタイプ(NPN)				
S8VS-09024AP	18,890	ソースタイプ(PNP)					S8VS-24024AP	40,450	ソースタイプ(PNP)				
S8VS-09024B	18,890	シンクタイプ(NPN)	S8VS-24024B	40,450	シンクタイプ(NPN)								
S8VS-09024BP	18,890	ソースタイプ(PNP)	S8VS-24024BP	40,450	ソースタイプ(PNP)								
S8VS-12024	17,120		5A										

形S82Jスイッチングパワーサプライ(正面取付タイプ)仕様・価格

形式	価格	出力電流	出力電圧	容量	入力電圧	構造	形式	価格	出力電流	出力電圧	容量	入力電圧	構造
S82J-01005A	5,890	2A	5V	10W	AC100 ~ 240V フリー入力	オープンタイプ	S82J-02505D	9,340	5A	5V	25W	AC100 ~ 240V フリー入力	カバー付タイプ
S82J-01012A	5,890	1A	12V				S82J-02512D	9,340	2.1A	12V			
S82J-01015A	5,890	0.7A	15V				S82J-02515D	9,340	1.7A	15V			
S82J-01024A	5,890	0.5A	24V				S82J-02524D	9,340	1.1A	24V			
S82J-02505A	8,560	5A	5V	25W	AC100 ~ 200V フリー入力		S82J-05005D	11,890	10A	5V	50W	AC100 ~ 240V フリー入力	
S82J-02512A	8,560	2.1A	12V				S82J-05012D	11,890	4.2A	12V			
S82J-02515A	8,560	1.7A	15V				S82J-05024D	11,890	2.1A	24V			
S82J-02524A	8,560	1.1A	24V				S82J-10005D	18,230	20A	5V			
S82J-05005A	11,000	10A	5V	50W	AC100 ~ 200V 自動切替		S82J-10012D	18,230	8.5A	12V	100W	AC100/200V 自動切替	
S82J-05012A	11,000	4.2A	12V				S82J-10015D	18,230	7A	15V			
S82J-05024A	11,000	2.1A	24V				S82J-10024D	18,120	4.5A	24V			
S82J-10005A	17,230	20A	5V				S82J-15024D	25,780	6.5A	24V			
S82J-10012A	17,230	8.5A	12V	100W	AC100/200V 自動切替	S82J-30024	52,230	14A	24V	300W	AC100/200V 切替		
S82J-10015A	17,230	7A	12V			S82J-30024N	51,120						
S82J-10024A	17,230	4.5A	24V			S82J-60024	86,670						
S82J-15024A	24,670	6.5A	24V			S82J-60024N	85,560						
S82J-01005D	6,450	2A	5V	10W	AC100 ~ 240V フリー入力	カバー付タイプ							
S82J-01012D	6,450	1A	12V										
S82J-01015D	6,450	0.7A	15V										
S82J-01024D	6,450	0.5A	24V										

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

4

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

