
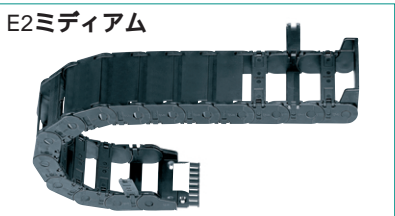
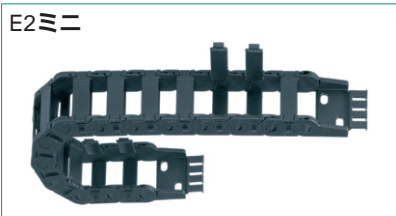


ケーブル・ホース保護機器

イグス(株)

230930

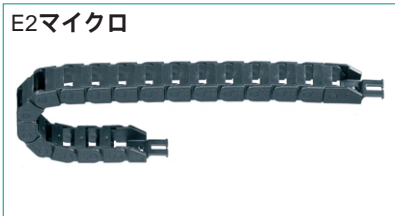


- 多様な固定方法、高いねじり剛性
- リンクの開閉が必要ない時、多様な固定方法
- 内周側または外周側のいずれが開閉したい時に

エネルギーチェーンシステム E2マイクロ、E2ミニ、E2ミディアム 仕様

単位:mm

シリーズ	型式	タイプ	断面内のり高さ	最大ホースケーブル径	内のり幅	曲げ半径	ピッチ ℓ = リンク
E2 マイクロ	06	非開閉式	10.5	8	6,10,16,20,30,40,50,64	18,28,38	20mm/ℓ = 50ℓ/m (1000mm)
	08	非開閉式	15	12	10,16,20,30,40,50	28,38,48	20mm/ℓ = 50ℓ/m (1000mm)
E2 ミニ	10	非開閉式	18	16	15,25,38,50,63,80,100	28,38,48,75,100,125	30.5mm/ℓ = 33ℓ/m (1006.5mm)
E2 ミディアム	27	外周側開閉式	35	32	50,75,100,125,150,175,200	63,75,100,125,150,175,200,250	56mm/ℓ = 18ℓ/m (1008mm)
	240	内周側開閉式	25	23	25,38,57,77,90,103,125	55,75,100,125,150,175,200,225,250	46mm/ℓ = 22ℓ/m (1012mm)
	250	外周側開閉式	25	23	25,38,57,77,90,103,125	55,75,100,125,150,175,200,225,250	46mm/ℓ = 22ℓ/m (1012mm)
	340	内周側開閉式	45	42	50,75,100,115,125,150,175,200,225,250	75,100,125,150,250,300	67mm/ℓ = 15ℓ/m (1005mm)



● 型式表示例

2500 . 25 . 055 . 0

本体型式 内のり幅 : mm
 曲げ半径 : mm 色



左右両側での開閉を選択できます。

ヒンジ付クロスバーを左右両側に180°以上回転が可能。部品を確実に取り付けられます。

外周側完全密閉型は、内周の左右両側で開閉を選択できます。

親指のワンタッチで、クイックロージャー。指で開閉することが可能です。

エネルギーチェーンシステム E2 / 000 仕様

単位:mm

シリーズ	型式	タイプ	断面内のり高さ	最大ホースケーブル径	内のり幅	曲げ半径	ピッチ ℓ = リンク
E2 / 000	1450	「ハーフ」エネルギーチューブ	21	18	15,25,38,50,68,80,100,125	75,100,125,145,180	33.3mm/ℓ = 30ℓ/m (1000mm)
	2450	「ハーフ」エネルギーチューブ	25	23	25,38,57,77,89,103,125	100,125,150,175,200,225,250	46mm/ℓ = 22ℓ/m (1012mm)
	2650	「ハーフ」エネルギーチューブ	35	32	50,65,75,90,100,125,150,175	100,125,150,200,250	56mm/ℓ = 18ℓ/m (1008mm)
	3450	「ハーフ」エネルギーチューブ	45	42	50,75,100,115,125,150,175,200,225,250	150,200,250,300	67mm/ℓ = 15ℓ/m (1005mm)
	1500	外周側開閉式	21	18	15,25,38,50,68,80,100,125	35,38,48,75,100,125,145,180	33.3mm/ℓ = 30ℓ/m (1000mm)
	2500	外周側開閉式	25	23	25,38,57,77,89,103,125	55,75,100,125,150,175,200,225,250	46mm/ℓ = 22ℓ/m (1012mm)
	2700	外周側開閉式	35	32	50,65,75,90,100,125,150,175	63,75,100,125,150,200,250	56mm/ℓ = 18ℓ/m (1008mm)
	3500	外周側開閉式	45	42	50,75,100,115,125,150,175,200,225,250	75,100,125,150,200,250,300	67mm/ℓ = 15ℓ/m (1005mm)
	1400	内周側開閉式	21	18	15,25,38,50,68,80,100,125	35,38,48,75,100,125,145,180	33.3mm/ℓ = 30ℓ/m (1000mm)
	2400	内周側開閉式	25	23	25,38,57,77,89,103,125	55,75,100,125,150,175,200,225,250	46mm/ℓ = 22ℓ/m (1012mm)
	2600	内周側開閉式	35	32	50,65,75,90,100,125,150,175	63,75,100,125,150,200,250	56mm/ℓ = 18ℓ/m (1008mm)
	3400	内周側開閉式	45	42	50,75,100,115,125,150,175,200,225,250	75,100,125,150,200,250,300	67mm/ℓ = 15ℓ/m (1005mm)