

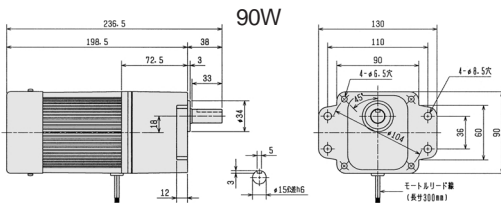
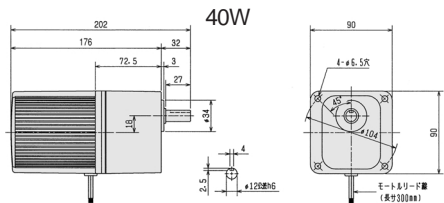


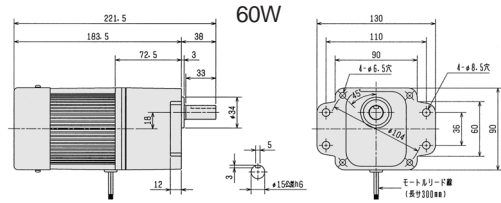

GM-J2シリーズ(25~90W)

- 高トルク、高強度
最大許容トルク25W100kgf・cm、40W以上210kgf・cmを実現しました。剛性の高い強力ケーシング構造
- 低騒音
モータとギヤヘッドの一体構造 48dB(A):単相60W×1/30]
- ワイドバリエーション
減速比1/3~1/2400(ここには1/120までしか記載しておりません)

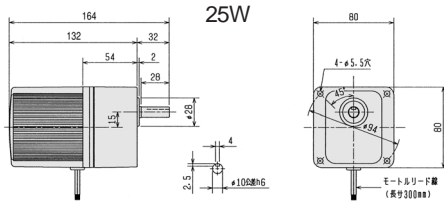

三相インダクションGM-J2形25W仕様・価格

周波数50/60Hz 電圧200/200/220V 全閉自冷式

出力軸回転数 (rpm)		減速比	価格		出力軸許容トルク (Nm)		出力軸許容オーバリング荷重(N)	出力軸回転数 (rpm)		減速比	価格		出力軸許容トルク (Nm)		出力軸許容オーバリング荷重(N)
50Hz	60Hz		端子箱無	ブレーキ付	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz		端子箱無	ブレーキ付	50Hz	60Hz	
500	600	1/3	15,100	28,100	0.45	0.37	245	50	60	1/30	15,600	28,600	4.51	3.72	392
300	360	1/5	15,100	28,100	0.75	0.63	245	37.5	45	1/40	15,600	28,600	6.08	5.1	392
200	240	1/7.5	15,100	28,100	1.18	0.98	245	30	36	1/50	16,300	29,200	7.15	5.98	392
150	180	1/10	15,100	28,100	1.57	1.27	245	25	30	1/60	16,300	29,200	8.53	7.06	392
120	144	1/12.5	15,100	28,100	1.86	1.57	245	20	24	1/75	16,300	29,200	9.8	8.33	392
100	120	1/15	15,100	28,100	2.25	1.86	343	16.7	20	1/90	16,300	29,200	9.8	9.8	392
75	90	1/20	15,100	28,100	2.94	2.45	392	15	18	1/100	16,300	29,200	9.8	9.8	392
60	72	1/25	15,600	28,600	3.63	2.94	392	12.5	15	1/120	16,300	29,200	9.8	9.8	392

三相インダクションGM-J2形40W仕様・価格

周波数50/60Hz 電圧200/200/220V 全閉自冷式

出力軸回転数 (rpm)		減速比	価格		出力軸許容トルク (Nm)		出力軸許容オーバリング荷重(N)	出力軸回転数 (rpm)		減速比	価格		出力軸許容トルク (Nm)		出力軸許容オーバリング荷重(N)
50Hz	60Hz		端子箱無	ブレーキ付	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz		端子箱無	ブレーキ付	50Hz	60Hz	
500	600	1/3	18,500	35,400	0.72	0.60	294	50	60	1/30	19,000	36,000	6.57	5.49	539
300	360	1/5	18,500	35,400	1.18	0.98	294	37.5	45	1/40	19,000	36,000	8.62	7.15	588
200	240	1/7.5	18,500	35,400	1.75	1.47	294	30	36	1/50	19,600	36,500	10.8	8.92	637
150	180	1/10	18,500	35,400	2.35	1.96	294	25	30	1/60	19,600	36,500	12.3	10.8	686
120	144	1/12.5	18,500	35,400	2.94	2.45	294	20	24	1/75	19,600	36,500	16.2	13.2	686
100	120	1/15	18,500	35,400	3.53	2.94	343	16.7	20	1/90	19,600	36,500	19.6	19.1	686
75	90	1/20	18,500	35,400	4.41	3.63	441	15	18	1/100	19,600	36,500	20.6	19.6	686
60	72	1/25	19,000	36,000	5.49	4.61	490	12.5	15	1/120	19,600	36,500	20.6	20.6	686

三相インダクションGM-J2形60W仕様・価格

周波数50/60Hz 電圧200/200/220V 全閉外扇形

出力軸回転数 (rpm)		減速比	価格		出力軸許容トルク (Nm)		出力軸許容オーバリング荷重(N)	出力軸回転数 (rpm)		減速比	価格		出力軸許容トルク (Nm)		出力軸許容オーバリング荷重(N)
50Hz	60Hz		端子箱無	ブレーキ付	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz		端子箱無	ブレーキ付	50Hz	60Hz	
500	600	1/3	23,200	42,400	1.08	0.88	392	50	60	1/30	25,200	44,400	9.8	8.33	539
300	360	1/5	23,200	42,400	1.76	1.47	392	37.5	45	1/40	25,200	44,400	13.2	10.8	784
200	240	1/7.5	23,200	42,400	2.65	2.25	392	30	36	1/50	25,200	44,400	16.7	13.7	882
150	180	1/10	23,200	42,400	3.53	3.04	392	25	30	1/60	25,200	44,400	19.6	16.7	882
120	144	1/12.5	24,500	43,700	4.41	3.63	392	20	24	1/75	25,700	45,000	20.6	19.1	980
100	120	1/15	24,500	43,700	5.39	4.51	392	16.7	20	1/90	25,700	45,000	20.6	19.6	1080
75	90	1/20	24,500	43,700	6.86	5.59	441	15	18	1/100	25,700	45,000	20.6	20.6	1080
60	72	1/25	25,200	44,400	8.82	7.25	490	12.5	15	1/120	25,700	45,000	20.6	20.6	1080

三相インダクションGM-J2形90W仕様・価格

周波数50/60Hz 電圧200/200/220V 全閉外扇形

出力軸回転数 (rpm)		減速比	価格		出力軸許容トルク (Nm)		出力軸許容オーバリング荷重(N)	出力軸回転数 (rpm)		減速比	価格		出力軸許容トルク (Nm)		出力軸許容オーバリング荷重(N)
50Hz	60Hz		端子箱無	ブレーキ付	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz		端子箱無	ブレーキ付	50Hz	60Hz	
500	600	1/3	25,400	46,900	1.67	1.37	588	50	60	1/30	27,500	49,000	14.7	12.7	686
300	360	1/5	25,400	46,900	2.74	2.25	588	37.5	45	1/40	27,500	49,000	19.6	19.1	784
200	240	1/7.5	25,400	46,900	4.12	3.43	588	30	36	1/50	27,500	49,000	20.6	19.6	882
150	180	1/10	25,400	46,900	5.39	4.51	588	25	30	1/60	27,500	49,000	20.6	20.6	980
120	144	1/12.5	26,700	48,300	6.37	5.29	588	20	24	1/75	28,100	49,500	20.6	20.6	1080
100	120	1/15	26,700	48,300	7.35	6.17	588	16.7	20	1/90	28,100	49,500	20.6	20.6	1080
75	90	1/20	26,700	48,300	10.3	8.62	588	15	18	1/100	28,100	49,500	20.6	20.6	1080
60	72	1/25	27,500	49,000	12.3	10.8	588	12.5	15	1/120	28,100	49,500	20.6	20.6	1080



空圧・油圧・真空

直動システム・閉連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境