


RoHS

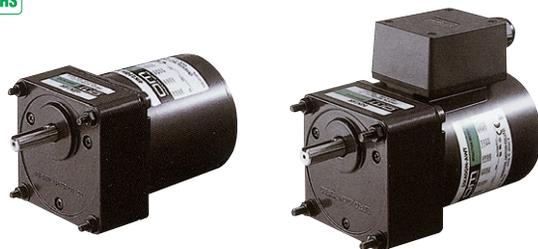

リード線タイプ

端子箱付タイプ

●ワールドKシリーズ品名の見方

5 | K 40 GN - AW 2 T J

モーター取付角寸法

0	42mm	4	80mm
2	60mm	5	90mm
3	70mm		

電源電圧

AW	単相100V、110/115V 4極
BW	単相100V、110/115V 2極
CW	単相200V、220/230V 4極
DW	単相200V、220/230V 2極
SW	三相200/220/230V 4極
TW	三相200/220/230V 2極
U	三相400V 4極

機種名 I:インダクションモーター
シリーズ名 K:Kシリーズ
出力 40~40W
シャフト形状

付属コンデンサの種類

J	単相100V、200V用コンデンサ
U	単相110 / 115V用コンデンサ
E	単相220 / 230V用コンデンサ
なし	三相

GN	GNタイプヘリカル歯切り
GU	GUタイプヘリカル歯切り
A	丸シャフト

2、3 RoHS指令適合品
端子箱付 T、T₄、T₄F

ワールドKシリーズインダクションモーター

●グローバルスタンダード

北米、ヨーロッパ、アジア主要国の電源電圧対応品をラインアップ、UL / CSA / EN規格認定取得。

●CEマーキング(低電圧指令)実施

●ワイドバリエーション

出力は6W~90Wまで電源との接続方式により、リード線タイプ端子箱付タイプがあります。

●取付角寸法60mmで三相200V系入力対応

取付角寸法60mmの小形サイズで三相200V / 220V / 230V入力製品を用意

ワールドKシリーズ電圧仕様

出力 W	取付角寸法 mm	タイプ	単相				三相	
			100 (V)	110 / 115 (V)	200 (V)	220 / 230 (V)	200 / 220 / 230 (V)	400 (V)
1/3	42	リード線端子箱付						
6	60	リード線端子箱付						
15	70	リード線						
25	80	リード線端子箱付						
40	90	リード線端子箱付						
60	90	リード線端子箱付						
90	90	リード線端子箱付						

ワールドKシリーズインダクションモーター仕様・価格 (ギヤヘッドは別価格です。●-174頁を参照願います)

連続定格

モータのタイプ・品名	上段:歯切シャフト、下段:丸シャフト	仕様	出力 W	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	起動トルク mN・m	定格トルク mN・m	定格回転数 r / min	コンデンサ容量 μF
0IK1GN-AW2J (0IK1A-AW2J)	リード線	価格	1	単相100	50 60	0.107 0.102	8	9.5 8	1000 1200	1.5
0IK1GN-AW3U (0IK1A-AW3U)	端子箱付	価格	1	単相110 単相115	60	0.074 0.078	8	8	1200	1.0
0IK1GN-CW2J (0IK1A-CW2J)		価格	0.8 1	単相200	50 60	0.057 0.055	7	8	1000 1200	0.35
0IK3GN-BW2J (0IK3A-BW2J)		価格	3	単相100	50 60	0.109 0.123	6	12 10	2400 3000	1.8
0IK3GN-BW3U (0IK3A-BW3U)		価格	3	単相110 単相115	60	0.115 0.118	6	10	3000	1.5
0IK3GN-DW2J (0IK3A-DW2J)		価格	2.5 3	単相200	50 60	0.057 0.064	5	9.5	2500 3100	0.45
2IK6GN-AW2J (2IK6A-AW2J)	2IK6GN-AW2BJ (2IK6A-AW2BJ)	9,800	6	単相100	50 60	0.199 0.217	45 40	49 41	1200 1450	3.5
2IK6GN-AW2U (2IK6A-AW2U)	2IK6GN-AW2BU (2IK6A-AW2BU)	9,800	6	単相110 単相115	60	0.178 0.182	40	41	1450	2.5
2IK6GN-CW2J (2IK6A-CW2J)	2IK6GN-CW2BJ (2IK6A-CW2BJ)	10,000	6	単相200	50 60	0.100 0.103	45 40	49 41	1150 1450	0.8
2IK6GN-CW2E (2IK6A-CW2E)	2IK6GN-CW2BE (2IK6A-CW2BE)	10,000	6	単相220 単相230	50 60	0.103 0.091 0.107	38 40 45	49 41 49	1150 1450 1200	0.6
2IK6GN-SW2 (2IK6A-SW2)	2IK6GN-SW2B (2IK6A-SW2B)	10,000	6	三相200 三相220 三相230	50 60	0.081 0.072 0.079	49 41 41	49 41 41	1200 1450 1500	
3IK15GN-AW2J (3IK15A-AW2J)			15	単相100	50 60	0.36 0.37	80 65	125 105	1200 1450	5.5
3IK15GN-AW2U (3IK15A-AW2U)			15	単相110 単相115	60	0.33 0.34	65	105	1450	4.5
3IK15GN-CW2J (3IK15A-CW2J)			15	単相200	50 60	0.18 0.19	80 65	125 105	1200 1450	1.5
3IK15GN-CW2E (3IK15A-CW2E)			15	単相220 単相230	50 60	0.19 0.16	70 65	125 105	1200 1450	1.0

Ⓢ: インピーダンスプロテクトされています。Ⓣ: サーマルプロテクトを内蔵しています。



RoHS

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

5 駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境