


RoHS

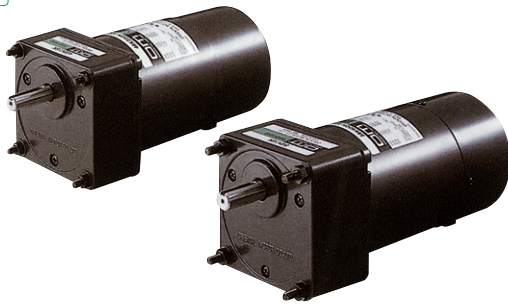

ワールドKシリーズ・電磁ブレーキ付モーター

- 交流無励磁作動型の電磁ブレーキを直結、電源OFFと同時にモーターは瞬時に停止し、負荷を保持します。電源OFFの時保持力が動くタイプですから緊急時のブレーキに最適です。
- UL/CSA/EN規格を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています。北米、欧州、アジア主要国の電圧に対応しています。
- 品名の見方 5 R K 40 GN - AW 2 M J

モーター取付角寸法 5:90mm シャフト形状 GN:GN
 機種 I:インダクション R:レバーシブル 電源電圧 RoHS指令適合品
 シリーズ名 K:Kシリーズ M:無励磁作動型ブレーキ
 出力 40:40W 付属コンデンサの種類

ワールドKシリーズ電磁ブレーキ付モーター仕様・価格

(ギヤヘッドは別価格です。⑤-174頁を参照願います)

歯切りシャフト		丸シャフト		仕様	定格	出力 W	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	起動トルク mN·m	定格トルク mN·m	定格回転速度 r/min	コンデンサ 容量 μF
品名	価格	品名	価格										
2RK6GN-AW2MJ	13,450	2RK6A-AW2MJ	13,450	(ZP)	30分	6	単相100	50 60	0.25 0.30	50 45	49 41	1150 1400	4.5
2RK6GN-AW2MU	13,450	2RK6A-AW2MU	13,450	(ZP)	30分	6	単相110 単相115	60	0.24 0.24	45	41	1450	3.5
2RK6GN-CW2MJ	13,700	2RK6A-CW2MJ	13,700	(ZP)	30分	6	単相200	50 60	0.11 0.13	50 45	49 41	1150 1400	1.0
2RK6GN-CW2ME	13,700	2RK6A-CW2ME	13,700	(ZP)	30分	6	単相220 単相230	50 60	0.11 0.11	50 45	49 41	1150 1450	0.8
2IK6GN-SW2M	13,700	2IK6A-SW2M	13,700	(ZP)	連続	6	三相200 三相220 三相230	50 60	0.08 0.07 0.08	49 41	49 41	1200 1450 1500	
3RK15GN-AW2MJ	14,950	3RK15A-AW2MJ	14,950	(TP)	30分	15	単相100	50 60	0.40 0.50	100	125 105	1200 1450	7.5
3RK15GN-AW2MU	14,950	3RK15A-AW2MU	14,950	(TP)	30分	15	単相110 単相115	60	0.42 0.41	100	105	1450	6.0
3RK15GN-CW2MJ	15,200	3RK15A-CW2MJ	15,200	(TP)	30分	15	単相200	50 60	0.19 0.24	100	125 105	1200 1450	1.8
3RK15GN-CW2ME	15,200	3RK15A-CW2ME	15,200	(TP)	30分	15	単相220 単相230	50 60	0.18 0.20 0.19 0.20	100	125 105 125 105	1200 1450 1200 1450	1.5
4RK25GN-AW2MJ	16,750	4RK25A-AW2MJ	16,750	(TP)	30分	25	単相100	50 60	0.55 0.64	160 140	205 170	1200 1450	10
4RK25GN-AW2MU	16,750	4RK25A-AW2MU	16,750	(TP)	30分	25	単相110 単相115	60	0.54	140	170	1450	8.0
4RK25GN-CW2MJ	17,100	4RK25A-CW2MJ	17,100	(TP)	30分	25	単相200	50 60	0.27 0.34	160 140	205 170	1200 1450	2.5
4RK25GN-CW2ME	17,100	4RK25A-CW2ME	17,100	(TP)	30分	25	単相220 単相230	50 60	0.27 0.28 0.25 0.28	160 140 160 140	205 170 205 170	1200 1450 1200 1450	2.0
4IK25GN-SW2M	17,100	4IK25A-SW2M	17,100	(TP)	連続	25	三相200 三相220 三相230	50 60	0.23 0.21 0.21	240 160	190 160	1300 1550 1600	
5RK40GN-AW2MJ	21,050	5RK40A-AW2MJ	21,050	(TP)	30分	40	単相100	50 60	0.85 1.04	300 260	315 270	1250 1450	16
5RK40GN-AW2MU	21,050	5RK40A-AW2MU	21,050	(TP)	30分	40	単相110 単相115	60	0.81	260	270	1450	12
5RK40GN-CW2MJ	21,400	5RK40A-CW2MJ	21,400	(TP)	30分	40	単相200	50 60	0.40 0.51	270 260	315 260	1250 1500	4.0
5RK40GN-CW2ME	21,400	5RK40A-CW2ME	21,400	(TP)	30分	40	単相220 単相230	50 60	0.40 0.43 0.38 0.43	270 260 270 260	315 260 315 260	1250 1500 1250 1500	3.5
5IK40GN-SW2M	21,400	5IK40A-SW2M	21,400	(TP)	連続	40	三相200 三相220 三相230	50 60	0.32 0.30 0.31	400 260	300 260	1300 1550 1600	

(ZP) : インピーダンスプロテクトされています。

(TP) : サーマルプロテクタを内蔵しています。モーターが何らかの原因で過熱すると、サーマルプロテクタが働いてモーターは停止します。

