

HK形

HK-2RS形

シェル形針状ころ軸受(オープンエンド形)HKシリーズ

形番	価格	適用内輪	価格	主要寸法(mm)			形番	価格	適用内輪	価格	主要寸法(mm)		
				Fw	D	C					Fw	D	C
HK0306TV	445			3	6.5	6	HK2016	590	IR17 × 20 × 16.5	580	20	26	16
HK0408	445			4	8	8	HK2020	610	IR17 × 20 × 20.5	610	20	26	20
HK0509	445			5	9	9	HK2030ZW	840	IR17 × 20 × 30.5	770	20	26	30
HK0608				6	10	8	HK2210				22	28	10
HK0609	400			6	10	9	HK2212	610	IR17 × 22 × 13	630	22	28	12
HK0709	400			7	11	9	HK2216	605	IR17 × 22 × 16	675	22	28	16
HK0808				8	12	8	HK2220	635			22	28	20
HK0810	400	IR5 × 8 × 12	450	8	12	10	HK2512	600			25	32	12
HK0908				9	13	8	HK2516	635	IR20 × 25 × 17	610	25	32	16
HK0910	400	IR6 × 9 × 12	450	9	13	10	HK2520	675	IR20 × 25 × 20.5	630	25	32	20
HK0912	400	IR6 × 9 × 12	450	9	13	12	HK2526	795	IR20 × 25 × 26.5	720	25	32	26
HK1010	425	IR7 × 10 × 10.5	450	10	14	10	HK2538ZW	1,000	IR20 × 25 × 38.5	1,200	25	32	38
HK1012	425	IR7 × 10 × 12	450	10	14	12	HK2816	675	IR22 × 28 × 17	645	28	35	16
HK1015	435	IR7 × 10 × 16	490	10	14	15	HK2820	710	IR22 × 28 × 20.5	670	28	35	20
HK1210	425	IR8 × 12 × 10.5	410	12	16	10	HK3012	675			30	37	12
HK1212	425	IR8 × 12 × 12.5	410	12	18	12	HK3016	710	IR25 × 30 × 17		30	37	16
HK1312	425	IR10 × 13 × 12.5	420	13	19	12	HK3020	750	IR25 × 30 × 20.5	680	30	37	20
HK1412	425	IR10 × 14 × 13	545	14	20	12	HK3026	830	IR25 × 30 × 26.5	765	30	27	26
HK1512	435	IR12 × 15 × 12.5	475	15	21	12	HK3038ZW	1,060	IR25 × 30 × 38.5	1,140	30	37	38
HK1516	485	IR12 × 15 × 16.5	505	15	21	16	HK3512	760	IR30 × 35 × 13	700	35	42	12
HK1522ZW	625	IR12 × 15 × 22.5	625	15	21	22	HK3516	795	IR30 × 35 × 17	760	35	42	16
HK1612	485	IR12 × 16 × 12		16	22	12	HK3520	795	IR30 × 35 × 20.5	760	35	42	20
HK1616	505	IR12 × 16 × 16	505	16	22	16	HK4012	855			40	47	12
HK1622ZW	640	IR12 × 16 × 22	630	16	22	22	HK4016	940			40	47	16
HK1712	485			17	23	12	HK4020	950	IR35 × 40 × 20.5	940	40	47	20
HK1812	515	IR15 × 18 × 12.5		18	24	12	HK4516	1,010	IR40 × 45 × 17	975	45	52	16
HK1816	545	IR15 × 18 × 16.5	530	18	24	16	HK4520	1,040	IR40 × 45 × 20.5	1,000	45	52	20
HK2010				20	26	10	HK5020	1,160	IR40 × 50 × 22	1,000	50	58	20
HK2012	515	IR15 × 20 × 13	505	20	26	12	HK5025	1,180	IR45 × 50 × 25.5	1,180	50	58	25


TV = 樹脂長保持品、許容運転温度は +120 (連続運転)です。ZW = 複列ころ

BKシリーズ(クローズドエンド形)の価格はHKシリーズと同価格です。

LRシリーズの内輪の価格についてはお問い合わせ願います。

シェル形ワンウェイクラッチ

- 一方方向にのみトルクを伝達できます。● ラジアル方向の断面の高さが特に低くなっています。● 高いロック精度を持ちます。
- ロックされていない時の摩擦モーメントが小さくなっています。● HKおよびBKシリーズの針状ころ軸受と組み合わせることができます。

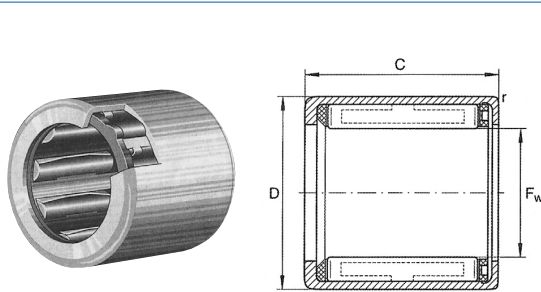

HF形

形番	価格	主要寸法(mm)			許容トルク Nm	許容回転数s ⁻¹	
		Fw	D	C		"GW" ²⁾ min ⁻¹	"GA" ³⁾ min ⁻¹
HF0612	980	6	10	12	1.76	23000	13000
HF0612R	御見積	6	10	12	0.5	23000	13000
HF0812	1,020	8	12	12	3.15	17000	12000
HF0812R	御見積	8	12	12	1	17000	12000
HF1012	1,070	10	14	12	5.3	14000	11000
HF1216	1,170	12	18	16	12.2	11000	8000
HF1416	1,220	14	20	16	17.3	9500	8000
HF1616	1,290	16	22	16	20.5	8500	7500
HF1816	1,330	18	24	16	24.1	7500	7500
HF2016	1,440	20	26	16	28.5	7000	6500
HF2520	1,640	25	32	20	66	5500	5500
HF3020	1,900	30	37	20	90	4500	4500
HF3520	2,200	35	42	20	121	3900	3900

注) (1) グリース潤滑とオイル潤滑の両方に対する許容回転数。(2) 軸が回転する場合の許容回転数。(3) 外輪が回転する場合の許容回転数。