

オイルサーメットM (固体潤滑剤分散型焼結軸受)

- 無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。
- 往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。


● 使用範囲

潤滑条件	無潤滑	定期潤滑
使用温度範囲	-40 ~ +200	-40 ~ +150
許容最高面圧P N/mm ²	10	
許容最高速度V m/s	0.85	1.65
許容最高PV値 N/mm ² ・m/s	1.65	2.45

54B



● 相手軸：h7




● ご注意要項：54B-121810

54F



● 相手軸：h7

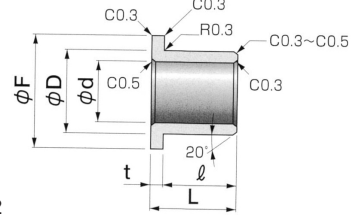

● ご注意要項：54F-1212


サーメットMブッシュ 54B形寸法、価格

単位：mm														
形番 内径×外径×長さ	54B形 価格	内径 d	外径 D	長さ L	形番 内径×外径×長さ	54B形 価格	内径 d	外径 D	長さ L	形番 内径×外径×長さ	54B形 価格	内径 d	外径 D	長さ L
030603	485	3	6	3	101608	920	10	16	8	162220	2,020	16	22	20
030605	485			5	101610	920			10	162225	2,100			25
040704	485			4	101615	1,020			15	182410	2,260			10
040705	485	4	7	5	101620	1,130			20	182415	2,580			15
040706	485			6	121808	1,290			8	182420	2,580	18	24	20
050805	485			5	121810	1,390			10	182425	2,660			25
050806	485	5	8	6	121815	1,480			15	182430	2,740			30
050808	645			8	121820	1,560			20	202815	2,580			15
061005	645			5	142010	1,610			10	202820	2,740	20	28	20
061006	645	6	10	6	142015	2,020			15	202830	3,140			30
061008	790			8	142020	2,100			20	253520	3,220			20
061010	840			10	152110	1,770			10	253525	3,390	25	35	25
081206	840			6	152115	2,020			15	253530	3,550			30
081208	840			8	152120	2,100			20	304020	3,060			20
081210	840	8	12	10	152125	2,180			25	304025	3,220			25
081215	920			15	162210	1,850			10	304030	3,390	30	40	30
101606	920	10	16	6	162215	1,930			15	304040	4,030			40

サーメットMフランジブッシュ 54F形寸法、価格


単位：mm														
形番 内径×長さ	54F形 価格	内径 d	外径 D	フランジ F t	形番 内径×長さ	54F形 価格	内径 d	外径 D	フランジ F t	形番 内径×長さ	54F形 価格	内径 d	外径 D	フランジ F t
0303	725	3	6	9 1.5	1010	1,450	10	16	20 2	1817	3,220	18	24	30 3
0404	725	4	7	10 1.5	1212	1,930	12	18	22 2	2021	3,550	20	28	34 4
0505	805	5	8	11 1.5	1414	2,580	14	20	24 3	2521	3,710	25	35	42 4
0606	1,180	6	10	14 2	1515	2,900	15	21	27 3	3026	4,670	30	40	48 4
0808	1,260	8	12	16 2	1616	3,060	16	22	28 3					

サーメットM丸棒54M形



単位：mm

サーメットMブッシュ素材54S形



単位：mm

形番 直径×長さ	54M形 価格	直径 D	長さ L	形番 直径×長さ	54M形 価格	直径 D	長さ L	形番 内径×外径×長さ	54S形 価格	内径 d	外径 D	形番 内径×外径×長さ	54S形 価格	内径 d	外径 D
0910	275	9	10	2631	1,950	26	31	092333	1,870	9	23	244133	4,680	24	41
1316	665	13	16	3341	3,900	33	41	142631	1,950	14	26	294136	3,900	29	41
1821	1,130	18	21	4146	5,850	41	46	153131	2,890	15	31	294933	6,400	29	49
2126	1,210	21	26	6049	10,730	60	49								