

#300ブッシュ素材30S形寸法、価格 ●ご発注要項：30S-6986

単位：mm

形番 内径×外径	30S形 価格	内径 d	外径 D	長さ L	形番 内径×外径	30S形 価格	内径 d	外径 D	長さ L	形番 内径×外径	30S形 価格	内径 d	外径 D	長さ L	形番 内径×外径	30S形 価格	内径 d	外径 D	長さ L	
2941	1,620	29	41	100	5471	6,190	54	71	200	80140	33,750	80	140	250						
3143	1,770	31	43	100	55100	15,030	55	100	200	84106	11,060	84	106	200						
3446	2,510	34	46	150	5971	4,720	59	71	200	89111	11,640	89	111	200						
3449	2,950	34	49	150	5976	6,490	59	76	200	94121	14,890	94	121	200						
3570	8,110	35	70	200	60110	18,280	60	110	200	99126	14,740	99	126	200						
3753	3,390	37	53	150	6481	6,630	64	81	200	103132	20,490	103	132	250						
3951	3,540	39	51	200	6486	8,700	64	86	200	103142	26,240	103	142	250						
3956	4,720	39	56	200	65120	26,090	65	120	250	108137	21,230	108	137	250						
4075	9,140	40	75	200	6986	7,370	69	86	200	108147	26,970	108	147	250						
4456	4,130	44	56	200	6991	9,290	69	91	200	113142	22,260	113	142	250						
4461	4,860	44	61	200	70130	29,770	70	130	250	113152	27,710	113	152	250						
4580	9,730	45	80	200	7491	7,960	74	91	200	118147	23,290	118	147	250						
4961	4,420	49	61	200	7496	10,020	74	96	200	118157	28,890	118	157	250						
4966	6,040	49	66	200	7996	8,400	79	96	200	123152	26,530	123	152	250						
5090	12,380	50	90	200	79101	10,610	79	101	200	123162	29,630	123	162	250						

#300丸棒30M形寸法、価格 ●ご発注要項：30M-15

単位：mm

形番 直径	30M形 価格	直径 D	長さ L	形番 直径	30M形 価格	直径 D	長さ L	形番 直径	30M形 価格	直径 D	長さ L	形番 直径	30M形 価格	直径 D	長さ L	形番 直径	30M形 価格	直径 D	長さ L
15	590	15	150	31	2,520	31	200	43	4,130	43	200	60	7,660	60	200	100	22,110	100	250
21	1,180	21	200	33	2,680	33	200	45	4,420	45	200	65	8,990	65	200				
23	1,360	23	200	35	2,920	35	200	47	4,860	47	200	70	10,610	70	200				
25	1,560	25	200	37	3,240	37	200	50	5,450	50	200	80	15,330	80	250				
27	1,770	27	200	40	3,690	40	200	55	6,630	55	200	90	18,720	90	250				



オイルス#600 (耐摩耗銅合金軸受)

- 給油条件下で優れた耐摩耗性、耐焼付性を示します。
- 給油回数を減らすことができます。
- 特になじみ性に優れています。

#600ブッシュ素材36S形寸法、価格 ●使用温度範囲：-40～+150


単位：mm

形番 内径×外径	36S形 価格	内径 d	外径 D	長さ L	形番 内径×外径	36S形 価格	内径 d	外径 D	長さ L	形番 内径×外径	36S形 価格	内径 d	外径 D	長さ L	形番 内径×外径	36S形 価格	内径 d	外径 D	長さ L
1931	7,100	19	31	202	2946	13,100	29	46	202	3966	23,660	39	66	202	5981	25,480	59	81	202
1936	9,830	19	36	202	3446	10,920	34	46	202	4456	13,650	44	56	202	6986	25,480	69	86	202
2436	8,920	24	36	202	3451	14,560	34	51	202	4961	15,110	49	61	202					
2941	9,650	29	41	202	3951	12,380	39	51	202	4971	23,660	49	71	202					

#600丸棒36M形寸法、価格

単位：mm

形番 直径	36M形 価格	直径 D	長さ L	形番 直径	36M形 価格	直径 D	長さ L	形番 直径	36M形 価格	直径 D	長さ L	形番 直径	36M形 価格	直径 D	長さ L	形番 直径	36M形 価格	直径 D	長さ L
16	3,090	16	202	26	7,280	26	202	36	12,740	36	202	46	20,020	46	202	56	29,120	56	202
21	4,910	21	202	31	9,830	31	202	41	16,380	41	202	51	23,660	51	202	61	30,940	61	202

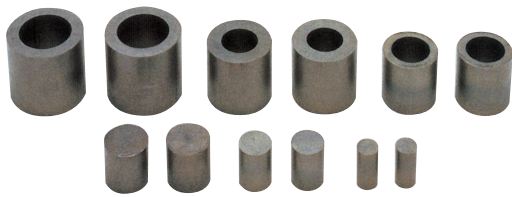

オイルスサーメットG (固体潤滑剤分散型焼結軸受)

- 無給油で使用できます。
- 耐熱性に優れています。
- 高温で油潤滑困難な個所で優れた性能を示します。

サーメットGブッシュ素材55S形寸法、価格 ●使用温度範囲 無潤滑：-40～+250、定期潤滑：-40～+150

単位：mm

形番 内径×外径	55S形 価格	内径 d	外径 D	長さ L	形番 内径×外径	55S形 価格	内径 d	外径 D	長さ L	形番 内径×外径	55S形 価格	内径 d	外径 D	長さ L	形番 内径×外径	55S形 価格	内径 d	外径 D	長さ L
193126	1,470	19	31	26	345151	5,280	34	51	51	466358	6,740	46	63	58	568130	6,370	56	81	30
243631	1,570	24	36	31	395151	4,010	39	51	51	496161	5,460	49	61	61	568161	12,560	56	81	61
284846	5,280	28	48	46	395351	4,740	39	53	51	496661	7,830	49	66	61	597661	9,100	59	76	61
294141	2,550	29	41	41	395651	5,640	39	56	51	517361	9,830	51	73	61	618631	6,920	61	86	31
344641	2,640	34	46	41	445651	4,190	44	56	51	547661	9,280	54	76	61	618661	13,110	61	86	61

サーメットG丸棒55M形寸法、価格

単位：mm

形番 直径	55M形 価格	直径 D	長さ L	形番 直径	55M形 価格	直径 D	長さ L	形番 直径	55M形 価格	直径 D	長さ L	形番 直径	55M形 価格	直径 D	長さ L	形番 直径	55M形 価格	直径 D	長さ L
11	330	11	21	15	1,180	15	31	18	580	18	21	23	1,640	23	31	31	2,180	31	31