


LFF形

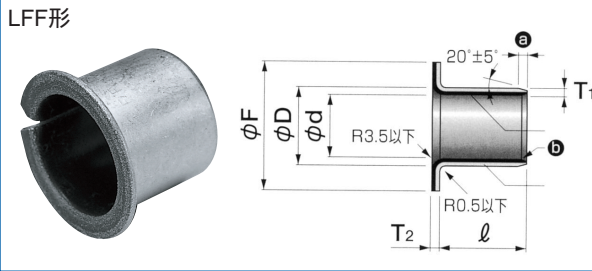

●使用範囲

潤滑条件		無潤滑
使用温度範囲		-200 ~ +280
許容最高面圧P	N/mm ²	49.0 (137)
許容最高速度V	m/s	0.65
許容最高PV値	N/mm ² ・m/s	3.60

()は静的許容面圧: 摺動をとみなさないか、あるいは0.0017m/s { 0.1min }以下を目安としたきわめて低い速度で摺動する際の許容面圧を示します。


ドライメットLFフランジブッシュ LFF形寸法、価格 ●ご発注要項: LFF-2010

単位: mm


形番 内径×長さ	LFF形 価格	外径 D	フランジ F	形番 内径×長さ	LFF形 価格	外径 D	フランジ F	形番 内径×長さ	LFF形 価格	外径 D	フランジ F	形番 内径×長さ	LFF形 価格	外径 D	フランジ F
0303	105			1212	160			2212	235			3520	405		
0305	105	4.6	7	1215	170	14	20	2215	260	25	33	3525	485		
0404	105			1220	185			2220	295			3530	545	39	49
0406	105	5.6	9	1310	170			2225	360			3540	680		
0504	105			1315	175			2415	270			3550	820		
0505	105			1410	160			2420	310			3820	415		
0506	105			1412	170			2425	370			3830	580		
0605	110			1415	175			2430	400			3840	715		
0606	110			1420	195			2510	245			4012	345		
0607	110			1510	170			2512	270			4020	440		
0608	110			1512	175			2515	295			4025	525		
0610	110			1515	185			2520	335			4030	610		
0705	110			1520	220			2525	385			4040	785		
0707	110			1525	235			2530	420			4050	990		
0710	110			1610	185			2615	295			4520	580		
0712	115			1612	200			2620	335			4525	670		
0806	125			1615	220			2812	285			4530	755		
0808	125			1620	250			2815	300			4540	950		
0810	125			1625	270			2820	360			4550	1,150		
0812	130			1810	195			2830	450			5020	640		
0910	135			1812	220			3012	300			5030	820		
1006	135			1815	230			3015	330			5040	1,080		
1007	135			1820	260			3020	380			5060	1,360		
1008	150			1825	300			3025	440			5530	1,120		
1010	150			2010	230			3030	485			5540	1,360		
1012	160			2012	235			3040	620			5560	1,640		
1015	170			2015	270			3125	465			6030	1,300		
1206	135			2020	300			3220	380			6040	1,470		
1207	140			2025	330			3225	465			6060	1,860		
1208	150			2030	360			3230	490						
1210	150			2210	220			3512	320						

合わせ目は、軸の回転に影響を与えませんが、最大荷重のかかる個所を避けて圧力して下さい。

LFW形

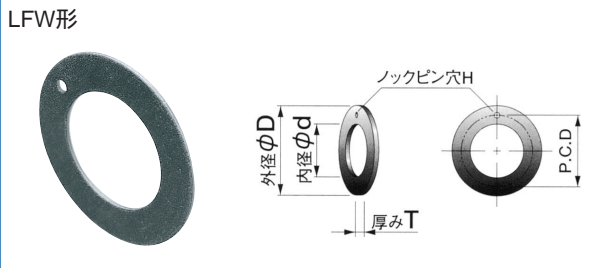

LFP形

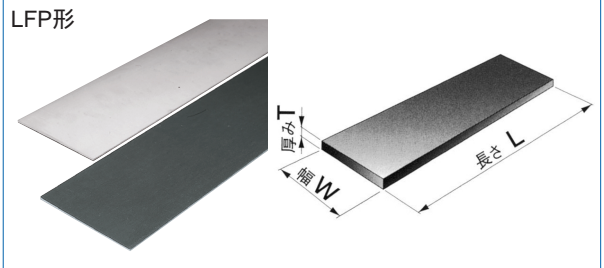

ドライメットLFWワッシャー LFW形寸法、価格

単位: mm

形番 内径×厚み	LFW形 価格	内径 d	外径 D	厚み T	ピン穴位置 H PCD	形番 内径×厚み	LFW形 価格	内径 d	外径 D	厚み T	ピン穴位置 H PCD
0815	74	8	16	1.5	1 12	2415	165	24	42	1.5	3 33
1015	78	10	18	1.5	1 14	2615	180	26	44	1.5	3 35
1215	100	12	24	1.5	1.5 18	2815	195	28	48	1.5	4 38
1415	105	14	26	1.5	2 20	3215	220	32	54	1.5	4 43
1615	125	16	30	1.5	2 23	3815	265	38	62	1.5	4 50
1815	135	18	32	1.5	2 25	4215	300	42	66	1.5	4 54
2015	140	20	36	1.5	3 28	4820	400	48	74	2.0	4 61
2215	160	22	38	1.5	3 30	5220	420	52	78	2.0	4 65

摺動面は樹脂層です。

ドライメットLFPプレート: LFP形

形番 厚み×幅	LFP形 価格	厚み T	公差	幅 W	長さ L
1080	4,910	1.0	-0.03 -0.13	80	500
1590	6,080	1.5	-0.03 -0.13	90	500
20100	7,280	2.0	-0.03 -0.13	100	500
25100	8,850	2.5	-0.03 -0.13	100	500

摺動面は樹脂層です。