


スプリングプランジャー

ハルダー社 Erwin Halder KG

235542

EH220ㄨ (ボール付、六角穴付)

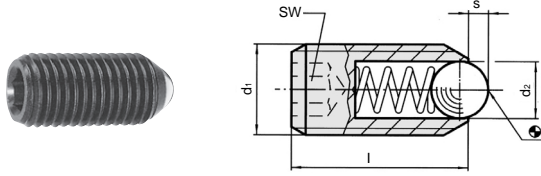

- **特長** 1. 位置決め、割り出し、突き出し用。
2. 耐熱度は250 まで
- 快削鋼: 強力圧タイプはボールを黄色塗りしてあります。
- ステンレス鋼: 強力圧タイプは、本体末端を黄色塗りしてあります。


タイプ	本体	ボール	スプリング	耐熱度
快削鋼・標準圧	快削鋼・黒染	ボールベアリング鋼 焼入	ステンレス鋼	250 迄
快削鋼・強力圧				
ステンレス鋼・標準圧	ステンレス鋼	ステンレス鋼		
ステンレス鋼・強力圧				

EH2203形標準圧 (ボール付 六角穴付)

快削鋼		ステンレス鋼		d ₁	d ₂	l	S	SW	最大スプリング圧 :N
型番	価格	型番	価格						
2203-004	200	2203-204	600	M 4	2.5	12	0.8	2.0	14.0
2203-005	200	2203-205	600	M 5	3.0	14	0.9	2.5	14.0
2203-006	210	2203-206	650	M 6	3.5	15	1.0	3.0	18.0
2203-008	300	2203-208	930	M 8	4.5	18	1.5	4.0	31.0
2203-010	330	2203-210	1,050	M10	6.0	23	2.0	5.0	45.0
2203-012	480	2203-212	1,260	M12	8.0	26	2.5	6.0	49.0
2203-016	670	2203-216	1,580	M16	10.0	33	3.5	8.0	86.0
2203-020	950	2203-220	1,890	M20	12.0	43	4.5	10.0	111.0
2203-024	1,950	2203-224	3,850	M24	15.0	48	5.5	12.0	151.0

004 = BST-A 204 = BSU-A, PWFS

EH220ㄨ (スラストピン付、六角穴付)

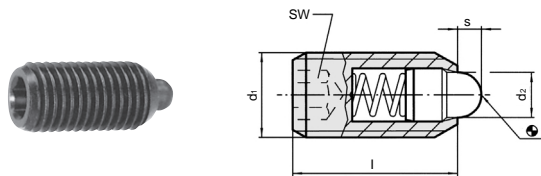

- **特長** 1. 位置決め、割り出し、突き出し用。
2. 耐熱度は250 まで

● **形番説明** EH 2 2 0 3 - 3 0 8
商品グループNo. 仕上・仕様

タイプ	本体	スラストピン	スプリング	耐熱度
快削鋼・標準圧	快削鋼・黒染	快削鋼 焼入・黒染	ステンレス鋼	250 迄
快削鋼・強力圧				
ステンレス鋼・標準圧	ステンレス鋼	ステンレス鋼		
ステンレス鋼・強力圧				


EH2203形標準圧 (スラストピン付 六角穴付)

快削鋼		ステンレス鋼		d ₁	d ₂	l	S	SW	最大スプリング圧 :N
型番	価格	型番	価格						
2203-104	510	2203-304	1,180	M 4	1.8	12	1.5	2.0	13.0
2203-105	510	2203-305	1,180	M 5	2.4	14	2.0	2.5	13.0
2203-106	510	2203-306	1,180	M 6	2.7	15	2.0	3.0	17.0
2203-108	570	2203-308	1,340	M 8	3.8	18	2.0	4.0	33.0
2203-110	630	2203-310	1,530	M10	4.5	23	2.5	5.0	42.0
2203-112	900	2203-312	1,970	M12	6.2	26	3.5	6.0	57.0
2203-116	1,150	2203-316	3,090	M16	8.5	33	4.5	8.0	78.0
2203-120	1,660	2203-320	3,950	M20	10.0	43	6.5	10.0	81.0
2203-124	2,580	2203-324	6,370	M24	13.0	48	8.0	12.0	155.0

EH2203形強力圧 (スラストピン付 六角穴付)

快削鋼		ステンレス鋼		d ₁	d ₂	l	S	SW	最大スプリング圧 :N
型番	価格	型番	価格						
2203-146	510	2203-346	1,210	M 6	2.7	15	2.0	3.0	25.0
2203-148	630	2203-348	1,430	M 8	3.8	18	2.0	4.0	59.0
2203-150	730	2203-350	1,590	M10	4.5	23	2.5	5.0	54.0
2203-152	950	2203-352	2,140	M12	6.2	26	3.5	6.0	96.0
2203-156	1,210	2203-356	3,220	M16	8.5	33	4.5	8.0	100.0
2203-160	1,750	2203-360	4,070	M20	10.0	43	6.5	10.0	133.0
2203-164	2,730	2203-364	6,460	M24	13.0	48	8.0	12.0	223.0

EH220ㄨ (ボール付、スロット付)

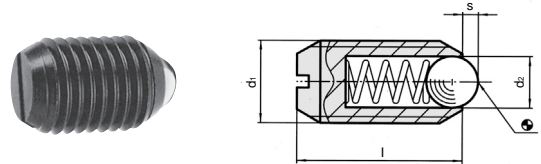

- **特長** 1. 位置決め、割り出し、突き出し用。
2. 耐熱度は250 まで
- 快削鋼: 強力圧タイプはボールを黄色塗りしてあります。
- ステンレス鋼: 強力圧タイプは、本体末端を黄色塗りしてあります。

タイプ	本体	ボール	スプリング	耐熱度
快削鋼・標準圧	快削鋼・黒染	ボールベアリング鋼	ステンレス鋼	250 迄
快削鋼・強力圧				
ステンレス鋼・標準圧	ステンレス鋼	ステンレス鋼・焼入		
ステンレス鋼・強力圧				

EH2205形標準圧 (ボール付, スロット付)

快削鋼		ステンレス鋼		d ₁	d ₂	l	S	スプリング圧:N	
型番	価格	型番	価格					最小	最大
2205-003	290	2205-403	680	M 3	1.5	7	0.4	3.0	4.5
2205-004	230	2205-404	610	M 4	2.5	9	0.8	6.0	14.0
2205-005	230	2205-405	610	M 5	3.0	12	0.9	8.0	14.0
2205-006	230	2205-406	610	M 6	3.5	14	1.0	11.0	18.0
2205-008	300	2205-408	800	M 8	4.5	16	1.5	18.0	31.0
2205-010	330	2205-410	960	M10	6.0	19	2.0	24.0	45.0
2205-012	490	2205-412	1,190	M12	8.0	22	2.5	26.0	49.0
2205-016	680	2205-416	1,470	M16	10.0	24	3.5	41.0	86.0
2205-020	1,050	2205-420	1,950	M20	12.0	30	4.5	56.0	111.0
2205-024	1,850	2205-424	3,570	M24	15.0	34	5.5	81.0	151.0

003 = BST, PBF 403 = BSU, PBF-KN

EH2205形強力圧 (ボール付, スロット付)

快削鋼		ステンレス鋼		d ₁	d ₂	l	S	スプリング圧:N	
型番	価格	型番	価格					最小	最大
2205-205	260	2205-605	740	M 5	3.0	12	0.9	15.0	22.0
2205-206	260	2205-606	740	M 6	3.5	14	1.0	19.0	28.0
2205-208	350	2205-608	930	M 8	4.5	16	1.5	36.0	62.0
2205-210	350	2205-610	1,020	M10	6.0	19	2.0	57.0	104.0
2205-212	520	2205-612	1,320	M12	8.0	22	2.5	61.0	110.0
2205-216	770	2205-616	1,660	M16	10.0	24	3.5	68.0	142.0
2205-220	1,210	2205-620	2,230	M20	12.0	30	4.5	84.0	166.0
2205-224	1,950	2205-624	3,640	M24	15.0	34	5.5	127.0	237.0

205 = BSTH, PBF-KS 605 = BSUH, PBF-KSN



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機粉体

工場設備・環境