


# マグネットキャッチ

## YSW型ワンタッチマグネットキャッチ(簡易装着)

取付け時の高さが6mmの薄型サイズでスペースを有効活用できます。

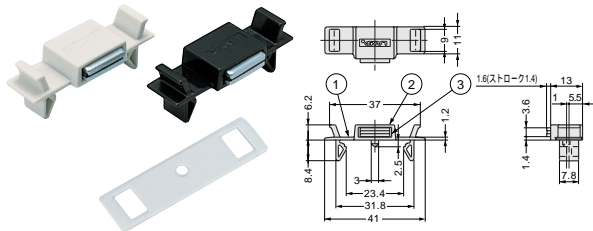


●材質: ポリアセタール(ホワイト/ブラック) 鋼 フェライト 強力磁石

形番	価格	色	磁石	吸着力(N)
MC-YSW-01W	80	ホワイト	フェライト	12(1.2)
MC-YSW-01B	80	ブラック		
MC-YSW-02W	200	ホワイト	強力磁石	29(3)
MC-YSW-02B	200	ブラック		

●スペーサー(YS-P05)価格15円


## SB11A-AA-1型マグネットキャッチ(パネ入)

ヨークにパネが内蔵されていますので衝撃を和らげます。

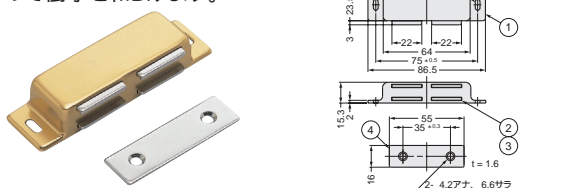


形番	価格	吸着力(N)	材質	材質	材質
SB11A-AA-1	430	88.2	アルミ合金	フェライト	ニッケルメッキ

## MC0083D型マグネットキャッチ

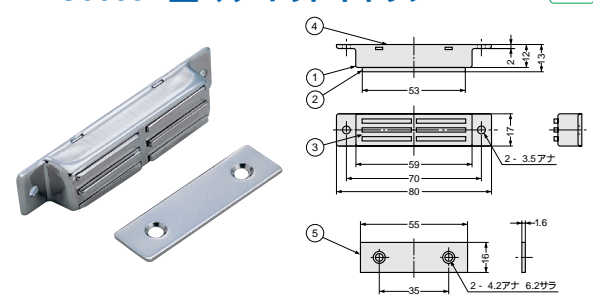

形番	価格	吸着力(N)	材質	材質	材質
MC0083D	250	98	黄銅	フェライト	アルミ合金


## YN-001, YN-001P型平行極薄型マグネットキャッチ

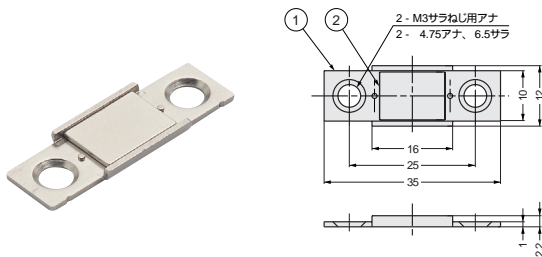

形番	価格	仕様	吸着力(N)	材質
MC-YN001	250	本体のみ	26.5	鋼
MC-YN001P	290	受座・ねじ付	26.5	ニッケルメッキ

## JM50型樹脂埋込みマグネットキャッチ

樹脂で包んでいますので、防錆、防塵、防爆などの特長があります。

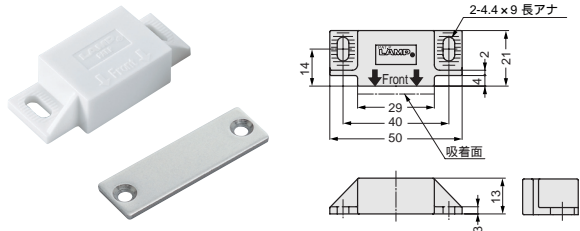

●材質: 本体 ポリアセタール(ホワイト) 磁石 ネオジウム


形番	価格	吸着力(N)	推奨ねじ
MC-JM-50WT	640	29.4以上	M4タッピングねじ

●受座

形番	価格	材質	仕上
MC-JM-49	80	ステンレス鋼(特殊)	ヘアライン仕上


## SB11B-AA-1型マグネットキャッチ(パネ入)

ヨークにパネが内蔵されていますので衝撃を和らげます。

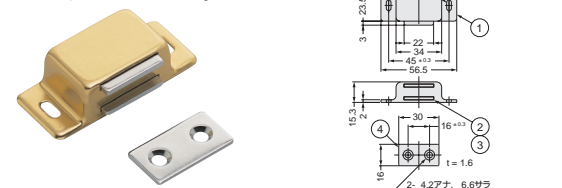


形番	価格	吸着力(N)	材質	材質	材質
SB11B-AA-1	320	53.9	アルミ合金	フェライト	ニッケルメッキ

## MC0083型マグネットキャッチ

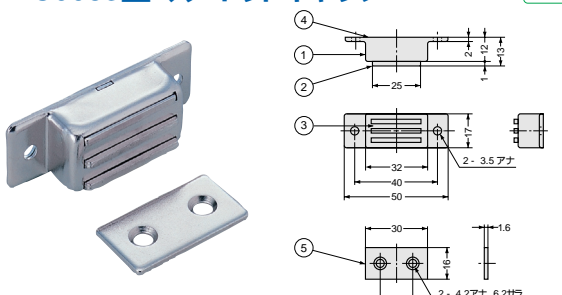

形番	価格	吸着力(N)	材質	材質	材質
MC0083	160	68.6	黄銅	フェライト	アルミ合金

## MC-159型平行極薄型マグネットキャッチ

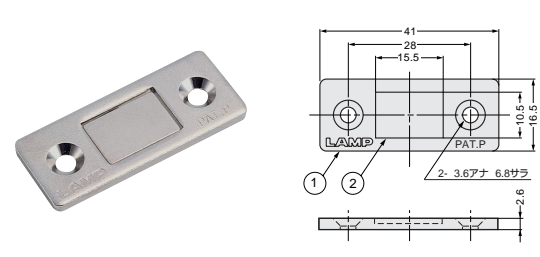

形番	価格	吸着力(N)	材質	材質
MC-159	340	39	鋼ニッケルメッキ	ネオジウム
MC-158	320	14.7	鋼ニッケルメッキ	ネオジウム

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

