

HDS-30型ソフトダウステー重量扉用




右用取付例

- ラプコン機構を搭載した重量扉用ソフトダウステーです。
- 扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
- 吊元丁番は、一軸丁番(平丁番)または、スライド丁番(ランプ印220-26 / 19T)が最適です。
- アルミフレームに取付可能なASシリーズ対応製品です。
- 機種選定(軸トルクに応じて3機種の中から選定できます)扉の軸トルクから使用できる機種(K, M, H)をお選び下さい。  

$$\text{扉高さ(m)} \times \text{扉質量(kg)} \times 9.8 = \text{軸トルク(N}\cdot\text{m)}$$

右付け一軸丁番使用例




形番		価格	機種	軸トルク	色	1箱入数
左用	右用					
HDS-30KL-BL	HDS-30KR-BL	2,600	K	13.7 ~ 19.5N・m (140 ~ 199kgf・cm) 2本使い	ブラック	40本
HDS-30KL-WT	HDS-30KR-WT	2,600			ホワイト	
HDS-30ML-BL	HDS-30MR-BL	2,600	M	19.6 ~ 24.4N・m (200 ~ 249kgf・cm) 2本使い	ブラック	
HDS-30ML-WT	HDS-30MR-WT	2,600			ホワイト	
HDS-30HL-BL	HDS-30HR-BL	2,600	H	24.5 ~ 29.4N・m (250 ~ 300kgf・cm) 2本使い	ブラック	
HDS-30HL-WT	HDS-30HR-WT	2,600			ホワイト	

L-100S、L-140S型ステンレス鋼製ミニフラップステー RoHS


- 扉を開けるとストッパーにより保持するステーです。



形番	価格	圧縮荷重 N/1本	L	S	質量
L-100S	620	58.8	100	32	31
L-140S	850	58.8	140	52	38

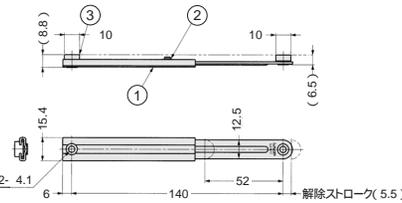

取付例



●材質 ステー本体 ステンレス鋼(SUS304)

L-FS350Aセットステンレス鋼製多段階ステー


- 扉を多段階にロックできるステーです。操作部をスライドさせると、任意の位置で伸長方向と収縮方向を同時にロックできます。
- 上蓋、横開き扉にも使用できます。



ステー

ASナット 取付ねじ

- 取付寸法図

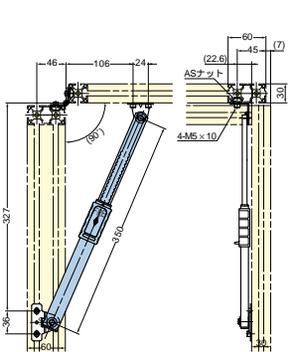

L-FSP350Aステンレス鋼製多段階ストップステー


- 扉を多段階にストップできるステーです。扉を開くと自動的に任意の位置でストップできます。(伸長方向はフリーです)
- プッシュボタンを押すとロックを解除できます。




ステー

取付ねじ

- 取付寸法図

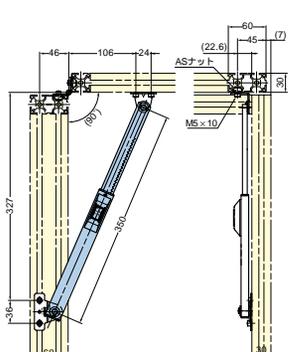

取付例

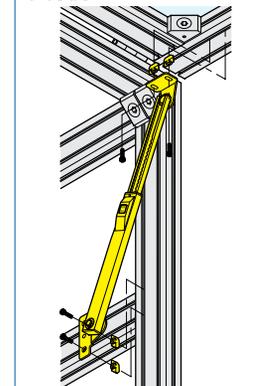

セット形番	価格 (1セット)	適合アルミ フレーム(mm)	構成部品	個数	セット形番	価格 (1セット)	適合アルミ フレーム(mm)	構成部品	個数
AS-L-FS350A-30-6	3,800	扉: 30×60 枠: 30×30 溝幅 6	ステー L-FS350A ASナットAS-6M4 M4×10六角穴付ボルト 4ヶ	1ヶ 4ヶ 4ヶ	AS-FSP350A-30-6	生産中止品	扉: 30×60 枠: 30×30 溝幅 6	ステー L-FSP350A ASナットAS-6M4 M4×10六角穴付ボルト 4ヶ	1ヶ 4ヶ 4ヶ
AS-L-FS350A-30-8	3,800	扉: 30×60 枠: 30×30 溝幅 8	ステー L-FS350A ASナットAS-8M5 M5×10六角穴付ボルト 4ヶ	1ヶ 4ヶ 4ヶ	AS-FSP350A-30-8	生産中止品	扉: 30×60 枠: 30×30 溝幅 8	ステー L-FSP350A ASナットAS-8M5 M5×10六角穴付ボルト 4ヶ	1ヶ 4ヶ 4ヶ

