


- クロロプレンゴム (CR) : ゴム硬さHs60。耐候性と軽度の耐油性に優れています。
- 天然ゴム (45) : ゴム硬さHs45。低いばね定数、約1.2と低い静動比が得られます。



CR



45

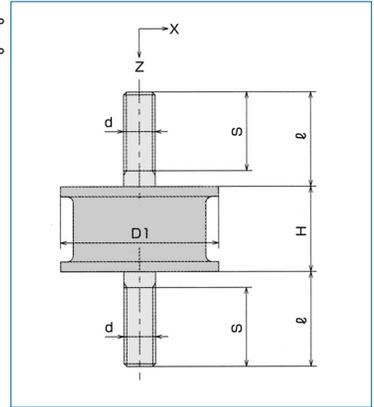


KA形クロロプレンゴム (CR) シリーズ 防振ゴム

形番	価格	標準寸法 (mm)					圧縮Z方向指示荷重 N (kgf)	圧縮Z方向許可荷重 N (kgf)	圧縮Z方向ばね定数 N/mm (kgf/cm)	剛性比 Kx/Kz
		D	H	d	ℓ	S				
KA-12CR	200	12	16	M5	12	11	~ 78 (8)	110 (11)	41 (42)	0.20
KA-15CR	220	15	15	M5	15	12	~ 130 (13)	160 (16)	74 (75)	0.20
KA-20CR	340	20	15	M6	15	13	~ 160 (16)	280 (29)	130 (130)	0.15
KA-20-20HCR	360	20	20	M6	15	13	~ 98 (10)	180 (18)	78 (80)	0.19
KA-25CR	450	25	18	M6	18	16	~ 250 (25)	490 (50)	200 (200)	0.16
KA-25-27HCR	510	25	27	M6	18	16	~ 160 (16)	310 (32)	93 (95)	0.20
KA-30CR	460	30	18	M8	24	20	~ 450 (46)	890 (91)	310 (320)	0.16
KA-30-26HCR	510	30	26	M8	24	20	~ 300 (31)	610 (62)	140 (145)	0.19
KA-35CR	460	35	26	M8	24	20	~ 490 (50)	980 (100)	240 (240)	0.17
KA-35-35HCR	640	35	35	M8	24	20	~ 370 (38)	740 (75)	150 (150)	0.20
KA-40CR	640	40	25	M8	30	25	~ 930 (95)	1810 (185)	340 (350)	0.17
KA-40-33HCR	770	40	33	M8	30	25	~ 540 (55)	1100 (110)	220 (220)	0.19
KA-50CR	1,080	50	27	M10	30	25	~ 1230 (125)	2500 (250)	610 (620)	0.17
KA-50-40HCR	1,250	50	40	M10	30	25	~ 880 (90)	1800 (180)	270 (280)	0.19

KA形天然ゴム (45) シリーズ 防振ゴム

形番	価格	標準寸法 (mm)					圧縮Z方向指示荷重 N (kgf)	圧縮Z方向許可荷重 N (kgf)	圧縮Z方向ばね定数 N/mm (kgf/cm)	剛性比 Kx/Kz
		D	H	d	ℓ	S				
KA-12(45)	200	12	16	M5	12	11	~ 47 (5)	66 (7)	25 (25)	0.20
KA-15(45)	220	15	15	M5	15	12	~ 78 (8)	96 (10)	44 (45)	0.20
KA-20(45)	300	20	15	M6	15	13	~ 96 (10)	170 (17)	78 (78)	0.15
KA-20-20H(45)	300	20	20	M6	15	13	~ 59 (6)	110 (11)	47 (48)	0.19
KA-25(45)	390	25	18	M6	18	16	~ 150 (15)	290 (30)	120 (120)	0.16
KA-25-27H(45)	410	25	27	M6	18	16	~ 96 (10)	190 (19)	56 (57)	0.20
KA-30(45)	450	30	18	M8	24	20	~ 270 (28)	530 (55)	190 (192)	0.16
KA-30-26H(45)	460	30	26	M8	24	20	~ 180 (19)	370 (37)	84 (87)	0.19
KA-35(45)	520	35	26	M8	24	20	~ 290 (30)	590 (60)	140 (144)	0.17
KA-35-35H(45)	530	35	35	M8	24	20	~ 220 (23)	440 (45)	90 (90)	0.20
KA-40(45)	560	40	25	M8	30	25	~ 560 (57)	1090 (111)	200 (210)	0.17
KA-40-33H(45)	700	40	33	M8	30	25	~ 320 (33)	660 (66)	130 (132)	0.19
KA-50(45)	890	50	27	M10	30	25	~ 740 (75)	1500 (150)	370 (372)	0.17
KA-50-40H(45)	980	50	40	M10	30	25	~ 530 (54)	1080 (108)	160 (168)	0.19

- ステンレス金具 (SUS) : SUS金具の採用により防錆力に優れます。高湿度環境での使用に適します。



KA形ステンレス金具 (SUS) シリーズ 防振ゴム

形番	価格	標準寸法 (mm)					圧縮Z方向許可荷重 N (kgf)
		D	H	d	ℓ	S	
KA-12SUS	440	12	16	M5	12	11	110 (11)
KA-15SUS	630	15	15	M5	15	12	160 (16)
KA-20SUS	830	20	15	M6	15	13	280 (29)
KA-20-20HSUS	990	20	20	M6	15	13	180 (18)
KA-25SUS	990	25	18	M6	18	16	490 (50)
KA-25-27HSUS	1,170	25	27	M6	18	16	310 (32)
KA-30SUS	1,060	30	18	M8	24	20	890 (91)
KA-30-26HSUS	1,100	30	26	M8	24	20	610 (62)
KA-35SUS	1,250	35	26	M8	24	20	980 (100)
KA-35-35HSUS	1,440	35	35	M8	24	20	740 (75)
KA-40SUS	1,480	40	25	M8	30	25	1810 (185)
KA-40-33HSUS	1,670	40	33	M8	30	25	1100 (110)
KA-50SUS	1,830	50	27	M10	30	25	2500 (250)
KA-50-40HSUS	2,080	50	40	M10	30	25	1800 (180)