


# KCM ダブルピッチローラチェーン

加賀工業(株)

231252



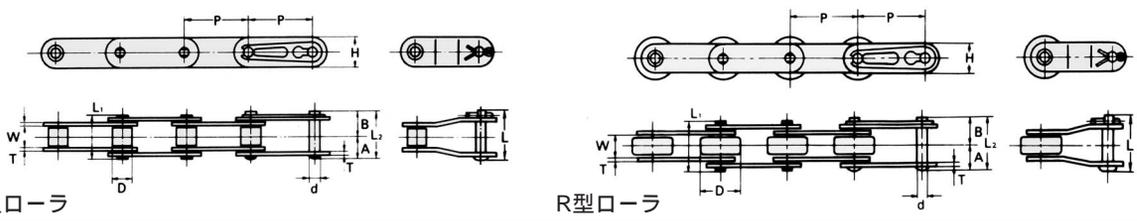


S型ローラ

R型ローラ

## ダブルピッチローラチェーンC形コンベヤー用

チェーンNo.	定尺 (3.048m)	1m 当り	継手 CL	半駒 OL	定尺 リンク数	m当り リンク数	寸法 (mm)						ケース単位梱包数		
							ピッチP	ローラ径	内幅W	厚さT	幅H	ピン径d	チェーン	JL	OL
C2040	2,640	880	100	200	120	40	25.40	7.92	7.95	1.5	11.7	3.97	10	50	50
C2042	4,850	1,620		230				15.88					10	50	50
C2050	3,170	1,060	140	270	96	32	31.75	10.16	9.53	2.0	14.6	5.09	10	25	25
C2052	5,270	1,750		300				19.05					5	25	25
C2060H	4,710	1,580	210	400	80	28	38.10	11.91	12.70	3.2	17.5	5.96	5	20	20
C2062H	7,140	280		460				22.23					5	20	20
C2080H	8,700	2,900	350	690	60	20	50.80	15.88	15.88	4.0	23.0	7.94	3	10	10
C2082H	12,810	4,270		790				28.58					3	10	10
C2100H	13,900	4,640	610	1,840	48	16	63.50	19.05	19.05	4.8	28.9	9.54	1		
C2102H	24,080	8,020						39.68					1		



SK形アタッチメント SA形アタッチメント

## アタッチメント付ダブルピッチローラチェーン

m/価格

チェーンNo.	A K	毎PA1・2 毎PK1・2	2PA1・2 2PK1・2	4PA1・2 4PK1・2	6PA1・2 6PK1・2	A1・2 CL	K1・2 CL	寸法 (mm)						ケース単位梱包数	
								幅B	孔径D	E	C	A	X	A型JL	K型JL
C2040 (S)	A	2,020	1,470	1,210	1,100	150	200	19.1	3.6	9.5	9.1	12.7	19.1	25	25
C2042 (R)	A	2,560	2,010	1,800	1,700	150	200	19.1	3.6	9.5	9.1	12.7	19.1	25	25
C2050 (S)	A	2,380	1,820	1,590	1,470	200	270	23.8	5.2	11.9	11.1	15.9	23.9	15	15
C2052 (R)	A	3,070	2,440	2,160	2,030	200	270	23.8	5.2	11.9	11.1	15.9	23.9	15	15
C2060H (S)	A	3,340	2,590	2,240	2,090	330	440	28.6	5.2	14.3	14.7	21.45	31.9	10	10
C2062H (R)	A	4,070	3,320	2,970	2,810	330	440	28.6	5.2	14.3	14.7	21.45	31.9	10	10
C2080H (S)	A	4,850	3,770	3,280	3,070	560	760	38.1	6.8	19.1	19.1	27.8	40.5	5	5
C2082H (R)	A	6,570	4,850	3,930	3,510	560	760	38.1	6.8	19.05	19.1	27.8	40.5	5	5
C2100H (S)	A	7,230	5,850	5,440	5,210	1,070	1,540	47.6	8.7	23.8	23.4	33.3	50.0	2	2
C2102H (R)	A	10,000	7,230	5,850	5,690	1,070	1,540	47.6	8.7	23.8	23.4	33.3	50.0	2	2

## 無給油形(NL)ダブルピッチチェーン

## サイドボウ(SB)カーブダブルピッチチェーン

特殊含油ブッシュを使用して自己潤滑性を持たせたチェーン。横方向に弓状に湾曲するチェーンです。標準スプロケットを使用します。ローラ付きですのでスプロケットとの噛み合いがスムーズです。タッチメントを取付け曲線搬送コンベヤに利用します。

チェーン番号	価格 (10Ft)	ピッチ P	内リンク幅W	ローラ外径D	リンクプレート厚T 幅H	最大許容荷重(kN)	チェーン番号	価格 (10Ft)	ピッチ P	内リンク幅W	ローラ外径D	リンクプレート厚T 幅H	最大許容荷重(kN)
2040NL	6,580	25.40	7.92	7.95	1.5 11.7	2.65	C2040SB	6,160	25.40	7.95	7.92	1.5 11.7	1.86
2050NL	7,710	31.75	9.53	10.16	2.0 14.6	4.31	C2050SB	8,210	31.75	9.53	10.16	2.0 14.6	2.84
2060NL	10,020	38.10	12.70	11.91	2.4 17.5	6.28	C2060SB	10,540	38.10	12.70	11.91	2.4 17.5	4.02



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境