KCM ステンレスチェーン

加賀工業(株)

231252

（ステンレスチェーン）



材質SUS304材

■ステンレス(SS)ローラチェーン

チェーンNo.	定尺 (3,048m)	1m 当り	継手 CL	半駒 OL	最大許容荷重(kN)
25SS	6,130	2,040	100	200	0.12
35SS	6,130	2,040	100	240	0.26
40SS	7,330	2,440	140	270	0.44
50SS	10,310	3,440	170	320	0.69
60SS	15,560	5,180	240	410	1.03
80SSRIV	25,330	8,440	440	680	1.77
80SSCOT	34,470	11,490			1.77

■ステンレス(SS)ダブルピッチチェーン

チェーンNo.	定尺 (3,048m)	1m 当り	継手 CL	半駒 OL	最大許容荷重(kN)
C2040SS	5,710	1,900	220	320	0.44
C2042SS	9,800	3,270	220	370	0.44
C2050SS	8,000	2,670	250	370	0.69
C2052SS	13,730	4,580	250	500	0.69
C2060HSS	13,890	4,630	390	520	1.03
C2062HSS	21,580	7,190	390	680	1.03
C2080HSS	25,820	8,610	520	1,200	1.77
C2082HSS	42,560	14,180	520	1,410	1.77

■強力形ステンレス(AS)ローラチェーン

チェーンNo.	定尺 (3,048m)	1m 当り	継手 CL	半駒 OL	最大許容荷重(kN)
40AS	12,040	4,020	180	390	0.69
50AS	14,760	4,920	230	450	1.03
60AS	21,510	7,170	360	710	1.57
80AS	34,960	11,650	470	950	2.65

■強力形ステンレス(AS)ダブルピッチチェーン

チェーンNo.	定尺 (3,048m)	1m 当り	継手 CL	半駒 OL	最大許容荷重(kN)
C2040AS	11,220	3,740	340	490	0.44
C2050AS	15,090	5,030	370	560	0.69
C2060HAS	23,110	7,700	590	780	1.03
C2080HAS	40,090	13,360	780	1,800	1.77





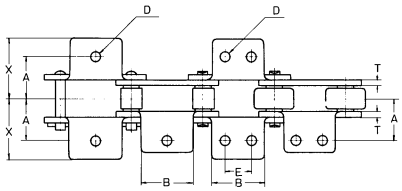

■アタッチメント付ステンレスチェーン

m/価格

チェーンNo.	A K	毎PA1 毎PK1	2PA1 2PK1	4PA1 4PK1	6PA1 6PK1	A1 CL	K1 CL	寸法(mm) 孔径D	幅B	A	C	X	E
40SS	A	6,260	4,640	3,840	3,570	170	210	3.6	9.5	12.7	7.9	17.4	—
	K	9,490	6,260	4,640	4,110								
50SS	A	8,150	5,960	4,880	4,510	240	300	5.2	12.7	15.9	10.3	22.3	—
	K	12,510	8,150	5,960	5,240								
60SS	A	11,360	8,540	7,130	6,650	340	440	5.2	15.9	19.05	11.9	27.2	—
	K	16,990	11,360	8,540	7,600								
80SS	A	18,200	14,110	12,070	11,390	630	810	6.8	19.1	25.4	15.9	35.2	—
	K	26,380	18,200	14,110	12,750								

■アタッチメント付ダブルピッチステンレスチェーン

m/価格

チェーンNo.	A K	毎PA1 毎PK1	2PA1 2PK1	4PA1 4PK1	6PA1 6PK1	A1 CL	K1 CL	寸法(mm) 孔径D	幅B	A	C	X	E
C2040SS (S)	A	4,570	3,370	2,990	2,780	300	370	3.6	19.1	12.7	9.1	19.1	9.5
	K	6,240	4,570	3,620	3,200								
C2042SS (R)	A	6,140	4,960	4,670	4,460	300	370	3.6	19.1	12.7	9.1	19.1	9.5
	K	8,170	6,140	5,300	4,880								
C2050SS (S)	A	5,740	4,690	3,930	3,680	370	500	5.2	23.8	15.9	11.1	23.9	11.9
	K	7,870	5,740	4,690	4,180								
C2052SS (R)	A	7,740	6,510	5,940	5,660	370	500	5.2	23.8	15.9	11.1	23.9	11.9
	K	9,740	7,740	6,510	6,450								
C2060HSS (S)	A	7,950	6,740	6,460	6,120	550	710	5.2	28.6	21.45	14.7	31.9	14.3
	K	11,080	8,600	7,500	6,810								
C2062HSS (R)	A	11,300	9,460	9,440	9,110	550	710	5.2	28.6	21.45	14.7	31.9	14.3
	K	13,520	11,300	10,490	9,800								
C2080HSS (S)	A	14,260	12,330	11,540	11,060	760	1,310	6.8	38.1	27.8	19.1	40.5	19.1
	K	17,290	15,060	12,990	12,020								
C2082HSS (R)	A	18,780	18,100	15,840	15,440	760	1,310	6.8	38.1	27.8	19.1	40.5	19.1
	K	22,160	19,600	17,150	16,170								