


KCM 表面処理チェーン

加賀工業(株)

231252

RoHS

(ニッケルメッキ)






ニッケルメッキ仕上げ

ニッケルメッキ(N)ローラチェーン

ニッケルメッキ(N)ダブルピッチチェーン

チェーンNo.	定尺 (3,048m)	1m 当り	継手 CL	半駒 OL	最大許容 荷重(kN)	チェーンNo.	定尺 (3,048m)	1m 当り	継手 CL	半駒 OL	最大許容 荷重(kN)
25N	4,450	1,490	100	200	0.64	C2040N	3,850	1,280	150	290	2.75
35N	3,550	1,190	75	125	1.86	C2042N	7,070	2,350	150	350	2.75
40N	4,180	1,400	80	170	3.04	C2050N	4,450	1,490	200	390	4.41
50N	5,810	1,930	105	270	5.39	C2052N	7,700	2,560	200	390	4.41
60N	8,000	2,670	150	290	7.26	C2060HN	6,840	2,280	290	590	6.28
80NRIV	13,480	4,490	220	440	12.70	C2062HN	10,590	3,530	290	30	6.28
100NCOT	24,480	8,160	400	750	19.10	C2080HN	12,060	4,020	490	1,000	10.69
120NCOT	32,690	10,900	650	1,240	25.50	C2082HN	17,880	5,950	490	1,150	10.69

RoHS

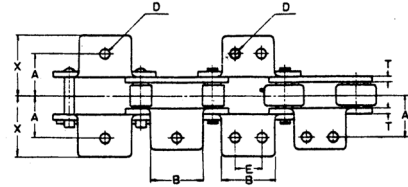

アタッチメント付ニッケルメッキチェーン

m/価格

チェーンNo.	A K	2PA1				A1 CL	K1 CL	寸法 (mm)					
		每PA1 每PK1	2PK1	4PA1 4PK1	6PA1 6PK1			孔径D	幅B	A	C	X	E
40N	A	4,350	3,130	2,640	2,380	150	200	3.6	9.5	12.7	7.9	17.4	
	K	6,060	4,210	3,360	2,900								
50N	A	5,000	3,630	3,430	3,240	220	290	5.2	12.7	15.9	10.3	22.3	
	K	6,980	5,000	4,140	3,730								
60N	A	6,130	4,640	4,210	3,970	270	380	5.2	15.9	19.05	11.9	27.2	
	K	8,170	6,050	4,910	4,560								
80N	A	8,940	7,000	6,140	5,860	390	520	6.8	19.1	25.4	15.9	35.2	
	K	12,180	8,940	7,330	6,680								

アタッチメント付ダブルピッチニッケルメッキチェーン

m/価格

チェーンNo.	A K	2PA1				A1 CL	K1 CL	寸法 (mm)					
		每PA1 每PK1	2PK1	4PA1 4PK1	6PA1 6PK1			孔径D	幅B	A	C	X	E
C2040N (S)	A	3,130	2,260	1,870	1,700	220	290	3.6	19.1	12.7	9.1	19.1	9.5
	K	4,480	2,950	2,430	2,080								
C2042N (R)	A	3,970	3,110	2,790	2,640	220	290	3.6	19.1	12.7	9.1	19.1	9.5
	K	5,320	3,970	3,290	2,940								
C2050N (S)	A	3,630	2,760	2,460	2,280	390	420	5.2	23.8	15.9	11.1	23.9	11.9
	K	5,200	3,630	2,920	2,580								
C2052N (R)	A	4,760	3,780	3,350	3,150	390	420	5.2	23.8	15.9	11.1	23.9	11.9
	K	6,290	4,760	3,940	3,550								
C2060HN (S)	A	5,180	4,010	3,470	3,240	460	630	5.2	28.6	21.45	14.7	31.9	14.3
	K	7,100	5,180	4,140	3,560								
C2062HN (R)	A	6,310	5,150	4,600	4,380	460	630	5.2	28.6	21.45	14.7	31.9	14.3
	K	8,230	6,310	5,290	4,590								
C2080HN (S)	A	7,520	5,840	5,080	4,740	800	1,090	6.8	38.1	27.8	19.1	40.5	19.1
	K	10,190	7,520	6,100	5,440								
C2082HN (R)	A	9,040	7,710	6,850	6,630	800	1,090	6.8	38.1	27.8	19.1	40.5	19.1
	K	12,060	9,040	7,950	7,320								

BAコートローラチェーン

DCコートローラチェーン

各部品に高耐蝕特殊表面処理を施し、ニッケルメッキチェーンの10倍 組立後表面処理して耐蝕性を有し、ステンレスチェーンより安価以上の耐蝕性があります。- 10 ~ + 150 で使用できます。 で標準形の約80%の強度でご使用頂けます。

チェーンNo.	価格 (10Ft)	ピッチ P	内リンク幅W	ローラ外径D	リンクプレート厚T	幅H	最大許容荷重(kN)	チェーンNo.	価格 (10Ft)	ピッチ P	内リンク幅W	ローラ外径D	リンクプレート厚T	幅H	最大許容荷重(kN)
40BA	6,550	12.70	7.95	7.92	1.5	11.7	3.63	40DC	御見積	12.70	7.95	7.92	1.5	11.7	2.75
50BA	8,590	15.875	9.53	10.16	2.0	14.6	6.37	50DC	御見積	15.875	9.53	10.16	2.0	14.6	4.41
60BA	11,670	19.05	12.70	11.91	2.4	17.5	8.83	60DC	御見積	19.05	12.70	11.91	2.4	17.5	6.28
80BA	20,390	25.40	15.88	15.88	3.2	23.0	14.71	80DC	御見積	25.40	15.88	15.88	3.2	23.0	10.69



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境