

エンブラスプロケットアイドラー

汎用エンブラス・ポリアミド樹脂6ナイロン袋により軽量、低騒音を重視したアイドラー sprocket です。

●形番の表示

EPID35C18 - D15

スプロケットNo

●使用温度

- 10 ~ + 80

軸穴径 (mm)

形番	価格	チェーンNo	歯数	内径D	外径Do	ピッチ径Dp	ボスBD	総幅BL	使用ベアリング	アイドラーピン適用サイズ
EPID35C18	1,500	35	18	15	60	54.85	42	17	6202ZZ	IDP6202
EPID40C15	1,500	40	15	15	67	61.08	42	17	6202ZZ	IDP6202
EPID50C13	1,590	50	13	15	74	66.34	42	17	6202ZZ	IDP6202
EPID60C11	1,590	60	11	15	76	67.62	42	17	6202ZZ	IDP6202


●材質：6ナイロン

スプロケットアイドラーの取付に使用します。


●形番の表示

IDP6000S(W) A12 B30


アイドラーピンNo A寸法選択 B寸法選択

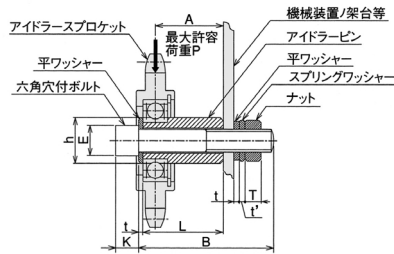

S形式



W形式



●アイドラーピン材質

アイドラーピン	S45C	黒染
ボルト	SCM435	
ナット	普通鋼	
平ワッシャ	SS400	
スプリングワッシャ	SWRH57	

●ステンレスアイドラーピン材質
ステンレス鋼

アイドラーピン

単位：mm

形番	価格	A選択	B選択 5mm単位	対応ベアリング	主要寸法						
					L	F	V	D	d	M	K
IDP6000S	750	12	30 ~ 40	6000ZZ (b = 8)	A + 3.8	7.8	10	16	6.2	M6	6
-		14, 16	35 ~ 45								
IDP6000W	900	18, 20	40 ~ 50	6001ZZ (b = 8)	A + 3.8	7.8	12	16	8.2	M8	8
-		12, 14	40 ~ 50								
-		16, 18	45 ~ 55								
IDP6001S	850	14	35 ~ 45	6001ZZ (b = 8)	A + 3.8	7.8	12	16	8.2	M8	8
-		16, 18, 20	40 ~ 50								
IDP6001W	950	22	45 ~ 55	6201ZZ (b = 10)	A + 4.8	9.8	12	16	8.2	M8	8
-		14, 16	45 ~ 55								
-		18, 20, 22	50 ~ 60								
IDP6201S	900	14	35 ~ 45	6201ZZ (b = 10)	A + 4.8	9.8	12	16	8.2	M8	8
-		16, 18	40 ~ 50								
IDP6201W	1,050	20, 22	45 ~ 55	6202ZZ (b = 11)	A + 5.3	10.8	15	20	10.5	M10	10
-		14	45 ~ 55								
-		16, 18	50 ~ 60								
IDP6202S	1,100	20, 22	55 ~ 65	6202ZZ (b = 11)	A + 5.3	10.8	15	20	10.5	M10	10
-		16, 18, 20	45 ~ 55								
IDP6202W	1,300	24	65 ~ 75	6203ZZ (b = 12)	A + 5.8	11.8	17	25	10.5	M10	10
-		16, 18	55 ~ 65								
-		20, 22	60 ~ 70								
IDP6203S	1,250	24	65 ~ 75	6203ZZ (b = 12)	A + 5.8	11.8	17	25	10.5	M10	10
-		16, 18	45 ~ 55								
IDP6203W	1,500	20, 22, 24	50 ~ 60	6204ZZ (b = 14)	A + 6.8	13.8	20	25	14.5	M14	14
-		16	55 ~ 65								
-		18, 20, 22	60 ~ 70								
IDP6204S	1,500	24	65 ~ 75	6204ZZ (b = 14)	A + 6.8	13.8	20	25	14.5	M14	14
-		20, 22	55 ~ 65								
IDP6204W	2,000	28, 30	65 ~ 75	6204ZZ (b = 14)	A + 6.8	13.8	20	25	14.5	M14	14
-		20, 22	70 ~ 80								
-		24, 26, 28	75 ~ 85								

ステンレスアイドラーピン

単位：mm

形番	価格	A選択	B選択 5mm単位	対応ベアリング	主要寸法						
					L	F	V	D	d	M	K
SUS-IDP6000S	800	12	30 ~ 40	6000ZZ (b = 8)	A + 3.8	7.8	10	16	6.2	M6	6
-		14, 16	35 ~ 45								
SUS-IDP6001S	900	18, 20	40 ~ 50	6001ZZ (b = 8)	A + 3.8	7.8	12	16	8.2	M8	8
-		14	35 ~ 45								
-		16, 18, 20	40 ~ 50								
SUS-IDP6201S	950	22	45 ~ 55	6201ZZ (b = 10)	A + 4.8	9.8	12	16	8.2	M8	8
-		14	35 ~ 45								
SUS-IDP6202S	1,340	20, 22	45 ~ 55	6202ZZ (b = 11)	A + 5.3	10.8	15	20	10.5	M10	10
-		16, 18, 20	45 ~ 55								
-		22, 24	50 ~ 60								
SUS-IDP6203S	1,600	24	65 ~ 75	6203ZZ (b = 12)	A + 5.8	11.8	17	25	10.5	M10	10
-		16, 18	45 ~ 55								
SUS-IDP6204S	3,180	20, 22	55 ~ 65	6204ZZ (b = 14)	A + 6.8	13.8	20	25	14.5	M14	14
-		24, 26	60 ~ 70								
-		28, 30	65 ~ 75								